




EMAS ELEKTROTEKNIK MAKİNA
SANAYİ VE TİCARET A.Ş



Ziya Gökalp Mah. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi
Atatürk Bulvarı No:50 34490 Başakşehir / İstanbul /
TURCJA www.emasas.com.tr

Wyłączny importer:
S.N. PROMET
41-200 Sosnowiec, ul. Lipowa 11
Tel. 32 269 8100
www.sn-promet.pl

Łącznik krańcowy L5 w obudowie z tworzywa, 1NC+1NO, długa regulowana dźwignia z rolką metalową

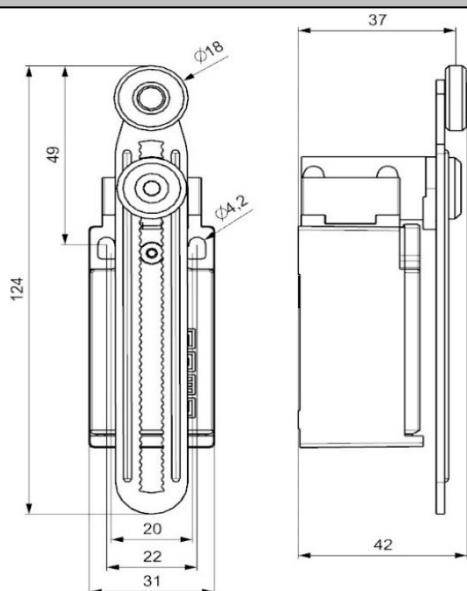

Kod produktu:

L5K13MEM123

Styki:

1NO + 1NC

Działanie migowe.

Zaciski z ochroną przed bezpośrednim kontaktem.

Informacje techniczne:

Temperatura otoczenia	-15/+80°C
Trwałość mechaniczna	10 milionów (3000 łążeń/h)
Trwałość łączeniowa	1 milion (1800 łążeń/h)
Minimalna siła otwierania skutecznego dla elementu łączeniowego	1,5 Nm
Przekrój przewodów przyłączeniowych	Min:1,0 mm ² Max: 2,5 mm ²
Stopień ochrony	IP65

Właściwości elektryczne:

Kategoria użytkowania	AC15
Napięcie znamionowe łączeniowe	Ue 240V AC
Prąd znamionowy łączeniowy	Ie 3A
Napięcie znamionowe izolacji	Ui 300V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane	Uimp 2,5kV
Wytrzymałość dielektryczna	1500V AC

Normy:

- TS EN 60947 -5-1

Dotyczące elementów łączeniowych:

- VDE 0660

- UL 508



Electrical Informations :

General Specifications

Range Of Use		AC15
Operating Voltage	Ue	230V AC
Fregquency	F	50Hz
Operating Current	Ie	4A
Insulation Resistance	Ui	300V
Stroke Resistance Voltage	Uimp	2.5kV
		1500V