
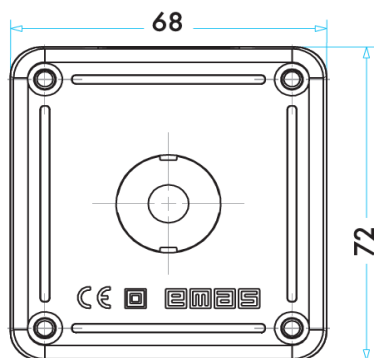
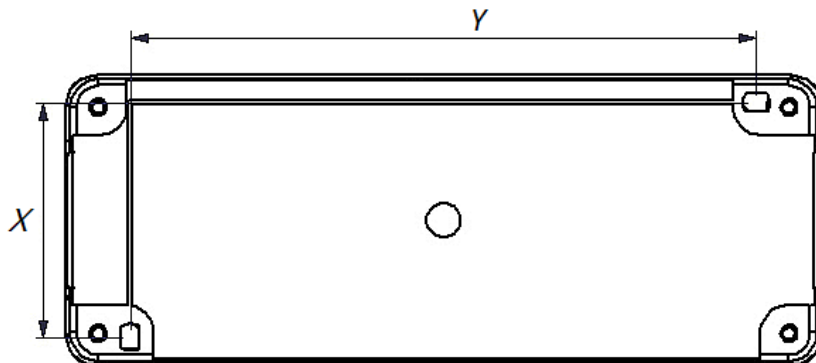



Obudowa kasety sterowniczej, **PY*BOS**

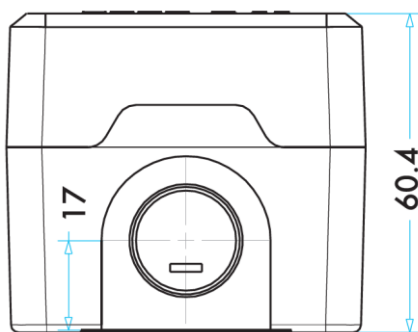

PY1BOS

otwory montażowe:


X: 55mm Y: 55mm $\varnothing$:4,5mm

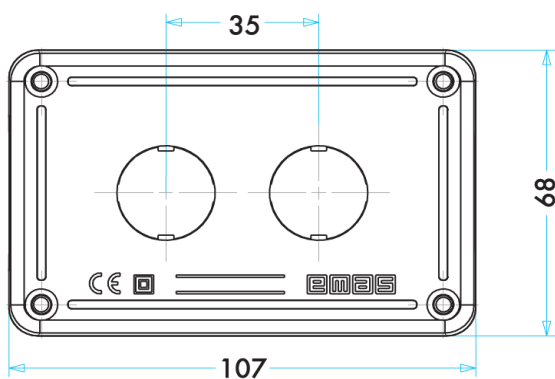

PY2BOS

otwory montażowe:


X: 55mm Y:77mm $\varnothing$:4,5mm

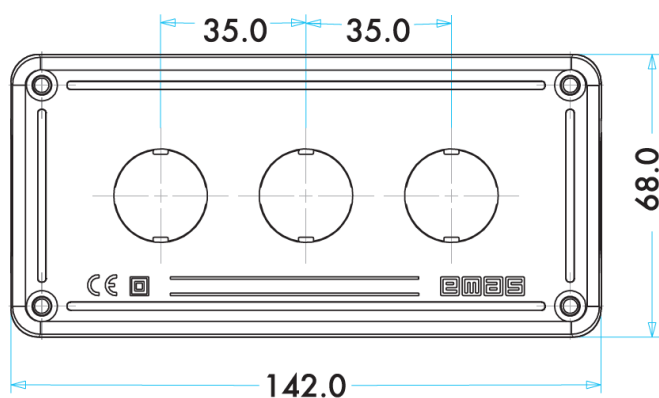

PY3BOS

otwory montażowe:

X: 55mm Y:113mm $\varnothing$:4,5mm

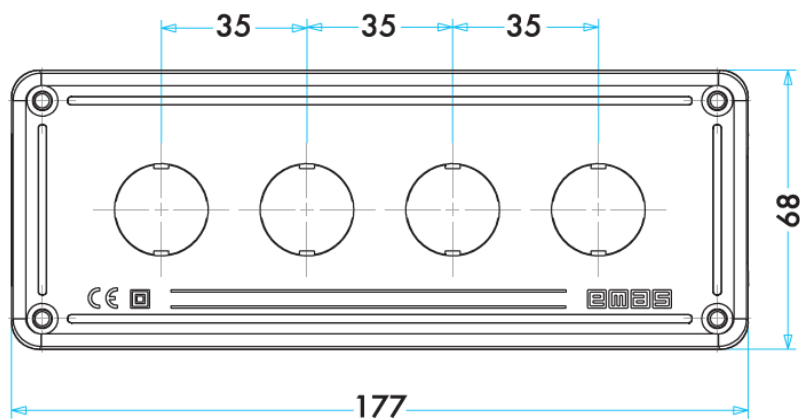

PY4BOS

otwory montażowe:


X: 55mm Y: 147mm Ø: 4,5mm

PY6BOS

otwory montażowe: X: 55mm

Y: 197,5mm

Ø: 4,5mm

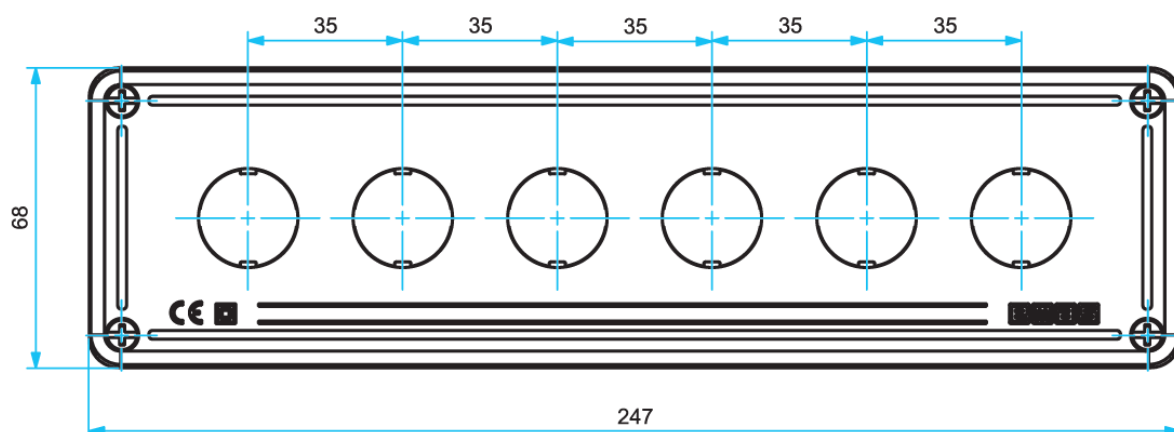

Dane techniczne:

- Przeznaczone do przycisków Ø22 mm
- Wzmocnienie konstrukcji włóknem szklanym daje dużą odporność na odkształcenia mechaniczne
- Wysoka odporność na warunki środowiskowe oraz wodę
- Możliwość zastosowania dwóch dławików PG13
- Tworzywo Sztuczne
- Możliwość zamontowania oznaczników

Seria	PY
Temperatura pracy	-5/+83°C
Siła dokręcania	1,5 Nm
Stopień ochrony	IP65

Normy:

TS EN 60947 -5-1
VDE 0660

