



Oddzielny wyzwalacz Uniwersalny wyzwalacz promieniowy z obrócony pod kątem 90° wyzwalacz do Łącznik pozycyjny z zapadką 3SE5312/3SE5322 i AS-i 3SF13 i wyłącznik pozycyjny z oddzielnym wyzwalaczem 3SE51/3SE52 i AS-i 3SF11/3SF12

|                                                         |                                |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                  | SIRIUS                         |
| oznaczenie produktu                                     | Element wykonawczy             |
| oznaczenie typu produktu                                | 3SE5                           |
| <b>Ogólne dane techniczne</b>                           |                                |
| odporność na wstrząsy                                   |                                |
| • zgodnie z IEC 60068-2-27                              | 30 g / 11 ms                   |
| żywoćność mechaniczna (liczba cykli łączyńowych) typowy | 1 000 000                      |
| oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009 | T                              |
| zasada działania                                        | Mechaniczne                    |
| Dyrektywa RoHS (data)                                   | 07/01/2006                     |
| SVHC substance name                                     | Blei - 7439-92-1               |
| <b>Warunki środowiska</b>                               |                                |
| temperatura otoczenia                                   |                                |
| • podczas pracy                                         | -25 ... +85 °C                 |
| • podczas magazynowania                                 | -40 ... +90 °C                 |
| <b>Głowica napędowa</b>                                 |                                |
| konstrukcja mechanizmu napędowego                       | Uniwersalny element wykonawczy |
| <b>Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary</b>                   |                                |
| pozycja montażowa                                       | Dowolny                        |
| rodzaj montażu                                          | mocowanie śrubowe              |
| <b>Zezwolenia Certyfikaty</b>                           |                                |
| General Product Approval                                |                                |



[Confirmation](#)



|                   |                   |       |
|-------------------|-------------------|-------|
| Functional Safety | Test Certificates | other |
|-------------------|-------------------|-------|



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)

### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SE5000-0AV05-1AA6>

**CAX-Online-Generator**


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE5000-0AV05-1AA6>

**Service&Support**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE5000-0AV05-1AA6>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SE5000-0AV05-1AA6&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5000-0AV05-1AA6&lang=en)

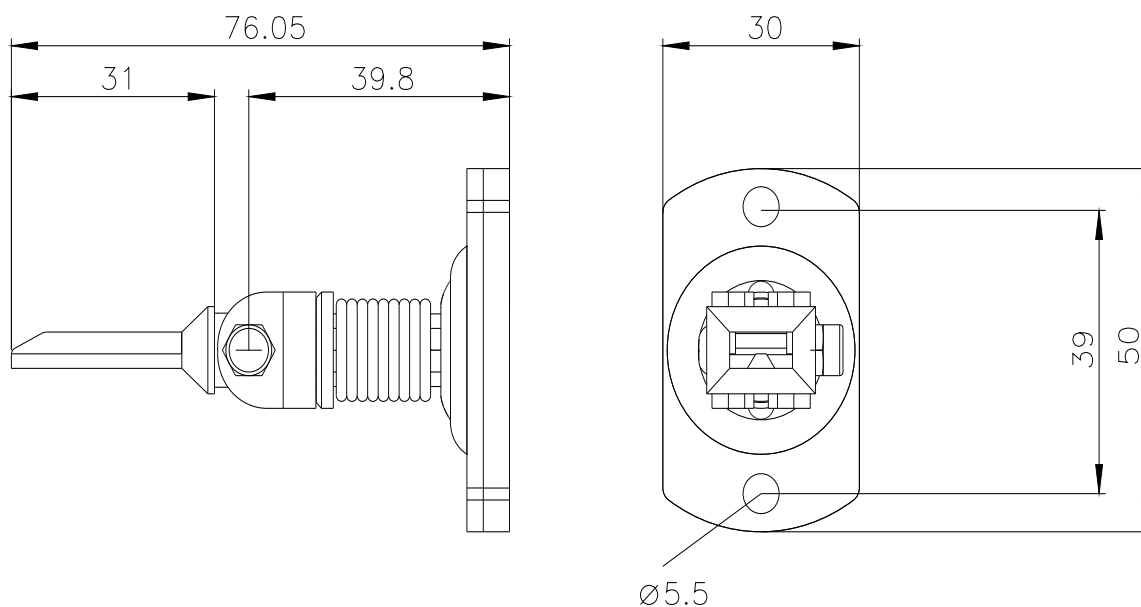

Ostatnia zmiana:

5.09.2023 