

Swiss Garde 360 Plus, 16 m, okrągły, kolor biały

25340


4 lata
gwarancji

Czujnik ruchu z silnym wykrywaniem, do uniwersalnego zastosowania dzięki wszechstronnym akcesoriom, przełącznik zewnętrzny (ZAŁ.). Idealne rozwiązanie do korytarzy.
Kolor wykończenia: biały.

- Idealne rozwiązanie do wszystkich standardowych zastosowań (strefy dla pieszych), takich jak klatki schodowe, piwnice, garaże podziemne itp.
- Bardzo dobry stosunek jakości do ceny w przypadku standardowych zastosowań



Zasięg wykrywania



H	A Across	B Towards
2 m	∅ 10 m	∅ 5 m
2.5 m	∅ 12 m	∅ 6 m
3 m	∅ 14 m	∅ 7 m
3.5 m	∅ 16 m	∅ 8 m
4 m	∅ 16 m	∅ 8 m
5 m	∅ 16 m	∅ 8 m
6 m	∅ 16 m	∅ 8 m



230 V



stand-alone



360°



∅ 14 m z
wysokości
3 m



2 – 6 m



puszka
podtynkowa

niko


Dane techniczne

Numer artykułu	25340
Napięcie wejściowe	230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
Wyjście czujnika	230 V (ON/OFF)
Maksymalna wartość MCB	10 A (ograniczona przez krajowe przepisy dotyczące instalacji)
Styk przekaźnikowy	N.O. (max. 10 A)
Maksymalne obciążenie lamp żarowych i halogenowych ($\cos\phi = 1$)	2300 W
Maksymalne obciążenie lamp energooszczędnych (CFLi)	350 W
Maksymalne obciążenie lamp LED 230 V	350 W
Zakres natężenia światła	5 lux – 2000 lux
Liczba kanałów	1 kanał
Opóźnienie wyłączenia	pulse, 10 s – 20 min
Kąt wykrywania	360°
Zasięg wykrywania (PIR)	Ø 14 m z wysokości 3 m
Temperatura otoczenia	-20 – +40 °C
Metoda montażu	puszka podtynkowa
Wysokość montażu	2 – 6 m
Widoczne wymiary (Wys. x Szer. x Gł.)	105 x 105 x 35 mm
Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.)	105 x 105 x 71 mm
Stopień ochrony	IP20
Oznaczenia	CE

Akcesoria

350-41936	Uniwersalny pilot do smartfonów
25323	Uniwersalny pilot z luksomierzem
25320	Pilot PIR
25310	Mini-pilot IR
25273	Obudowa do montażu natynkowy 360 IP55 RA 16 m, okrągły, kolor biały
25274	Obudowa do montażu natynkowy 360 IP55 RA 16 m, okrągły, kolor czarny
25421	Ramka Swiss Garde do montażu natynkowy IP44 RA, okrągły, kolor biały
25420	Ramka zewnętrzna Swiss Garde do montażu podtynkowego, okrągły, kolor biały
25276	Obudowa do montażu podtynkowego 360 IP55 RA 16 m, okrągły, kolor biały
25277	Obudowa do montażu podtynkowego 360 IP55 RA 16 m, okrągły, kolor czarny
25330	Pokrywa RA, 16 m, okrągły, kolor biały
25331	Pokrywa RA, 16 m, okrągły, kolor czarny
25332	Pokrywa RA, 16 m, okrągły, kolor alu
25336	Pokrywa, 16 m, kwadratowy, kolor biały
25337	Pokrywa, 16 m, kwadratowy, kolor czarny
25324	Pokrywa, 16 m, kwadratowy, kolor szary
25410	Zacisk sprężynowy Swiss Garde
25411	Puszka podtynkowa z zaciskami sprężynowymi dla czujek sufitowych Swiss Garde
3331	Siatka ochronna, kolor biały

Wymiary

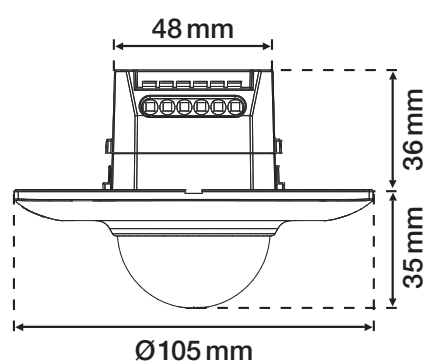

Schemat elektryczny

