


## Światłówka MASTER TL-D Super 80 30W/840 1SL/25

Światłówka MASTER TL-D Super 80 zapewnia mocniejszy strumień świetlny na wát pobranej mocy i lepsze oddawanie barw niż światłówki TL-D o standardowych barwach. Ponadto zawiera mniej rtęci. Lampę można instalować w istniejących oprawach do źródeł TL-D.

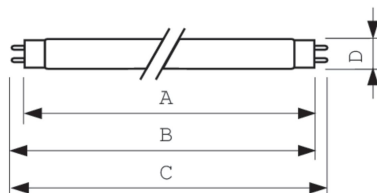

### Informacje ogólne

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| GTIN/EAN                  | 8711500631862        |
| Alt. ID produktu          | 871150063186240      |
| Nazwa producenta          | SIGNIFY              |
| ID produktu wg producenta | 927920584023         |
| Nazwa marki               | PHILIPS              |
| Seria produktu            | MASTER TL-D Super 80 |
| Kraj pochodzenia          | Polska               |
| KGO                       | 0,25                 |
| Kod celny                 | 8539311090           |

### Opis ETIM

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Klasa                              | Światłówka (EC000108)     |
| Grupa                              | Źródła światła (EG000028) |
| Moc źródła światła                 | 30 W                      |
| Strumień świetlny                  | 2400 lm                   |
| Trzonek                            | G13                       |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI)      | 80-89                     |
| Temperatura barwowa                | 4000 K                    |
| Kształt bańki                      | Pręt                      |
| Skuteczność świetlna               | 80 lm/W                   |
| Barwa światła (zgodnie z ILCOS)    | 840                       |
| Barwa światła zgodnie z EN 12464-1 | Neutralna 3300-5300 K     |
| Średnica rury                      | 28 mm                     |
| Długość                            | 908,8 mm                  |
| Wewnętrzny odbłyśnik               | Nie                       |

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Kolor                                 | Biały   |
| Zastosowanie                          | Ogólne  |
| Ochrona antyrozpryskowa               | Nie     |
| Pasek zapłonowy                       | Nie     |
| Szybki zapłon                         | Tak     |
| Praca bez zapłonika                   | Nie     |
| Lampa o pełnym widmie światła         | Nie     |
| Do opraw z ochroną przed eksplozją    | Nie     |
| Do oświetlenia awaryjnego             | Nie     |
| Podwójne ściany                       | Nie     |
| Do stosowania w niskich temperaturach | Nie     |
| Klasa efektywności energetycznej      | A       |
| Zużycie energii przez 1000 godzin     | 36 kWh  |
| Średnia trwałość znamionowa           | 15000 h |
| Typ bańki                             | T8      |

## Atrybuty

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1063900 |
|--------|---------|