

Swiss Garde 360 Presence nadrzędny, 26 m, kwadratowy, kolor biały

25466

4 lata gwarancji

Czujnik obecności typu urządzenie główne ze zwiększonym zasięgiem wykrywania i z wejściem przełącznika zewnętrznego oraz trybem w pełni automatycznym i półautomatycznym. Możliwy montaż natynkowy z akcesoriami; IP20/IP55. Możliwość łączenia z podrzędnymi czujnikami sufitowymi i naściennymi.
Kolor wykończenia: biały.
Kompatybilne czujniki podrzędne: 25458, 25459, 25464, 25469

- Idealne rozwiązanie do biur o układzie otwartym i hal produkcyjnych
- Czujnik obecności o zużyciu energii $\leq 0,25\text{ W}$
- Konfiguracja urządzenie główne-podrzędne pozwalająca rozszerzyć zakres wykrywania przy niewielkich kosztach.
- Możliwość instalacji samodzielnie lub w połączeniu z innymi głównymi i podrzędnymi urządzeniami, np. 25458, 25459, 25464, 25469
- Możliwość zaprogramowania w trybie w pełni automatycznym lub półautomatycznym
- Możliwe sterowanie ręczne przełącznikiem zewnętrznym
- Inne kolory na zamówienie



Zasięg wykrywania

H	A Across	B Towards	C Presence
2 m	ø 20 m	ø 10 m	ø 5 m
3 m	ø 26 m	ø 13 m	ø 7 m
4 m	ø 28 m	ø 14 m	ø 9 m
5 m	ø 30 m	ø 15 m	ø 10 m
6 m	ø 30 m	ø 15 m	ø 10 m
7 m	ø 30 m	ø 15 m	ø 10 m
8 m	ø 30 m	ø 15 m	ø 10 m


230 V


nadrzędny


360°


ø 26 m z wysokości 3 m


2 – 8 m


puszka podtynkowa

niko


Dane techniczne

Numer artykułu	25466
Kompatybilne czujniki podrzędne	25458, 25459, 25464, 25469
Napięcie wejściowe	230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
Wyjście czujnika	230 V (ON/OFF)
Maksymalna wartość MCB	10 A (ograniczona przez krajowe przepisy dotyczące instalacji)
Styk przekaźnikowy	N.O. (maks. 8,7 A)
Maksymalne obciążenie lamp żarowych i halogenowych ($\cos\phi = 1$)	2000 W
Maksymalne obciążenie lamp energooszczędnych (CFLi)	300 W
Maksymalne obciążenie lamp LED 230 V	300 W
Zakres natężenia światła	5 lux – 2000 lux
Liczba kanałów	1 kanał
Opóźnienie wyłączenia	pulse, 10 s – 20 min
Kąt wykrywania	360°
Zasięg wykrywania (PIR)	ø 26 m z wysokości 3 m
Temperatura otoczenia	-20 – +40 °C
Metoda montażu	puszka podtynkowa
Wysokość montażu	2 – 8 m
Średnica wiertła	48 mm
Widoczne wymiary (Wys. x Szer. x Gł.)	88 x 88 x 50 mm
Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.)	88 x 88 x 86 mm
Stopień ochrony	IP20
Oznaczenia	CE

Akcesoria

25323	Uniwersalny pilot z luksomierzem
350-41936	Uniwersalny pilot do smartfonów
25320	Pilot PIR
25310	Mini-pilot IR
25410	Zacisk sprężynowy Swiss Garde
25400	Ramka zewnętrzna Swiss Garde do montażu podtynkowego, kwadratowy, kolor biały
25339	Pokrywa, 30 m, kwadratowy, kolor biały
25411	Puszka podtynkowa z zaciskami sprężynowymi dla czujek sufitowych Swiss Garde
3331	Siatka ochronna, kolor biały

Wymiary

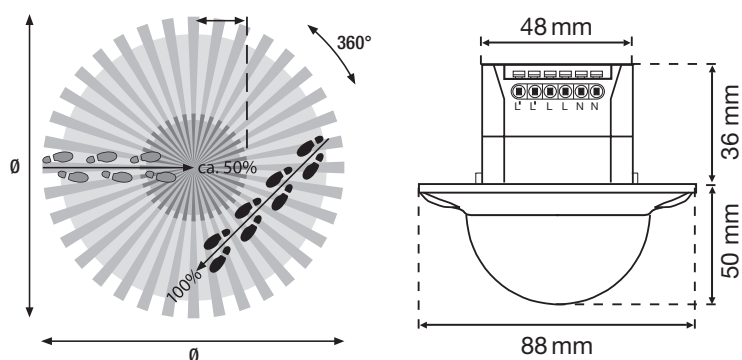

Schemat elektryczny

