

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Harmony Relay Gniazdo przekaźnika RSL z zaciskami śrubowymi LED 230 V

RSLZVA4

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony Electromechanical Relays
skrótowa nazwa urządzenia	RSLZ
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo
prezentacja urządzenia	Podstawowy element
Zgodność produktu	Przekaźnik wtykowy RSL z 1 ZAŁ/WYŁ styk w 60 V DC Przekaźnik wtykowy RSL
typ i konfiguracja styków	1 ZAŁ/WYŁ
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]	6 A
napięcie łączeniowe	230 V AC/DC
znamionowe robocze napięcia graniczne	184...264.5 V
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	< 300 V AC

Parametry uzupełniające

grupa produktów	RSL_CON_230
kształt kołka	Płaski
ustawienie styków stacji końcowej	Oddzielny
przyłącza - zaciski	Złącze, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm ² (AWG 24...AWG 14) elastyczny z końcówką kablową Złącze, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm ² (AWG 24...AWG 14) stały bez końcówki kablowej
Kod zgodności	RSLZ
moment dokręcania	< 0.4 N.m dla M2.5
sposób mocowania	Plastikowa sprężyna ściskająca (35 mm szyna symetryczna DIN)
znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	3,6 kV
kategoria przebieciowa	III
Stopień zabrudzenia	3
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą	10
CAD szerokość całkowita	6,2 mm
CAD wysokość całkowita	78,6 mm
CAD głębokość całkowita	95 mm
Masa produktu	0,023 kg

Środowisko pracy

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

stopień ochrony IP	IP20 conforming to IEC 60529
Normy	IEC 61984 UL 508
Certyfikaty produktu	GOST CSA
Oznakowanie	CE
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40...55 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	0,700 cm
Szerokość opakowania 1	8,000 cm
Długość opakowania 1	10,200 cm
Waga opakowania 1	23,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	8,500 cm
Szerokość opakowania 2	7,000 cm
Długość opakowania 2	10,700 cm
Waga opakowania 2	261,000 g
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	300
Wysokość opakowania 3	30,000 cm
Szerokość opakowania 3	30,000 cm
Długość opakowania 3	40,000 cm
Waga opakowania 3	8,380 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------


Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >


[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

🌱 Wpływ na środowisko	
Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	1
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Use Better	
📦 Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Tak
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Use Again	
🔄 Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Informacja o żywotności
Odbiór	No
WEEE	 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.

Dimensions

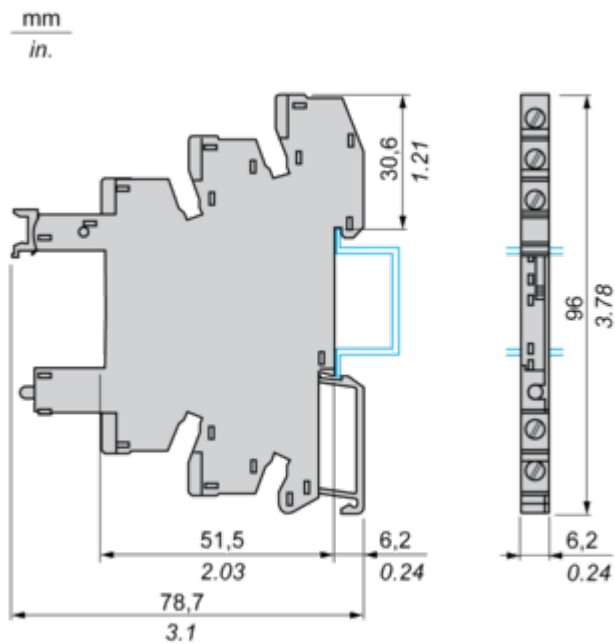


Wiring Diagram

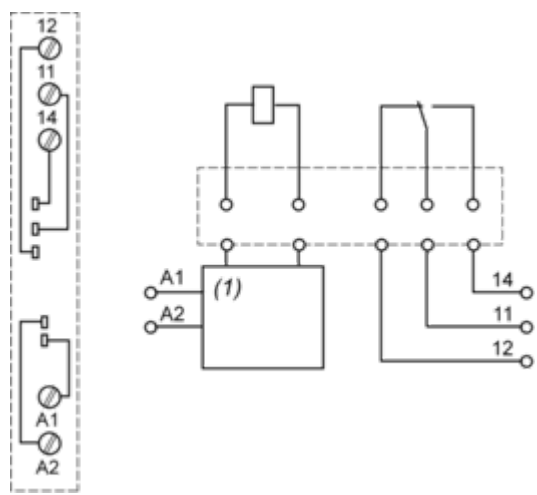

(1) Protection circuit


Example of RSLZ2 Bus Jumper Mounting on Sockets

Side View

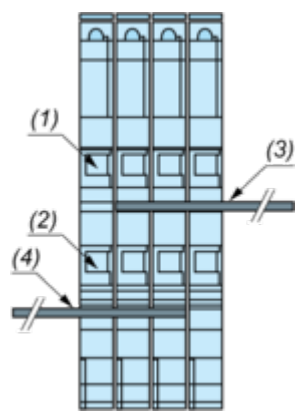

- (1) A1
- (2) A2
- (3) Bus jumper polarity A1
- (4) Bus jumper polarity A2

Dimensions

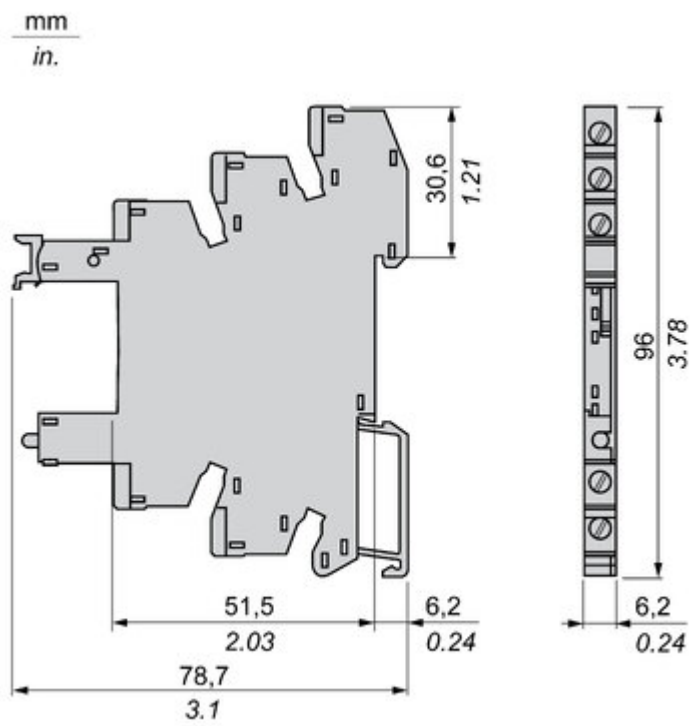

Alternative



