

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Harmony XALE Kasea przycisku bezpieczeństwa 1NO+1NC

XALEK1702

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XALE
Typ produktu lub komponentu	Kompleta stacja sterująca
skr�cona nazwa urz�dzenia	XALE
Przeznaczenie urz�dzenia	Do jednostek steruj�cych i sygnalizacyjnych XB7 � 22 mm
zastosowanie kasey sterowniczej	Funkcja wy�łączania alarmu
kolor podstawy obudowy	Jasnoszary (RAL 7035)
kolor pokrywy	�ółty (RAL 1021)
materia�	ABS (akrylonitryl-butadien-styren)
stopie� ochrony IP	IP54 zgodnie z IEC 60529
kombinacje kasey sterowniczej	1 przycisk z g�wk� przycisku grzyb., Czerwony, blokada zapadkowa 1 NO + 1 NC
Dzia�anie styk�w	Dzia�anie wolne

Parametry uzupe niaj ce

wej�cie kablowe	2 otwory wypychane, zakres obs�ugiwanych �rednic: 16 mm 4 otwory wypychane dla ISO M20
Masa produktu	0,11 kg
Oznakowanie	CE
Skuteczne otwarcie	Z zgodnie z IEC 60947-5-1 dodatek K
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe	4 A kasea bezpiecznika typ gG zgodnie z IEC 60947-5-1
Znamionowe napi�cie izolacji [Ui]	250 V (stopie� zanieczyszczenia 3) zgodnie z IEC 60947-1
znamionowe napi�cie udarowe wytrzymywane [Uimp]	4 kV zgodnie z IEC 60947-1
Znamionowy pr�d �czeniowy [Ie]	0,1 A w 250 V, DC-13, R300 zgodnie z IEC 60947-5-1 0,22 A w 125 V, DC-13, R300 zgodnie z IEC 60947-5-1 0,3 A w 240 V, AC-14, D300 zgodnie z IEC 60947-5-1 0,6 A w 120 V, AC-14, D300 zgodnie z IEC 60947-5-1
Niezawodno�� elektryczna wg IEC 60947-5-4	$\Lambda \leq 10\exp(-6)$ w 17 V oraz 5 mA zgodnie z IEC 60947-5-4

 rodowisko pracy

Pokrycie ochronne	TC
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 �C
temperatura otoczenia dla pracy urz�dzenia	-25...55 �C
Klasa ochrony przez pora�eniem pr�dem elektryczny	Klasa ii zgodnie z IEC 60536
stopie� ochrony IK	IK05 conforming to IEC 62262

Wy czenie odpowiedzialno ci: Niniejsza dokumentacja nie pe ni funkcji zast pczej i nie powinna by  wykorzystywana do okre lenia niezawodno ci lub przydatno ci opisanego w niej produktu do konkretnych zastosowa  u ytkownika

Normy	IEC 60947-1
	IEC 60947-5-1
	IEC 62208
	IEC 60947-5-5

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,000 cm
Szerokość opakowania 1	11,800 cm
Długość opakowania 1	13,800 cm
Waga opakowania 1	130,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	25
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	3,720 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie >](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >](#)

Wpływ na środowisko

Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	1
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Tak
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH


Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)	Informacja o żywotności
Odbiór	No
WEEE	 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.

Dimensions Drawings

Dimensions

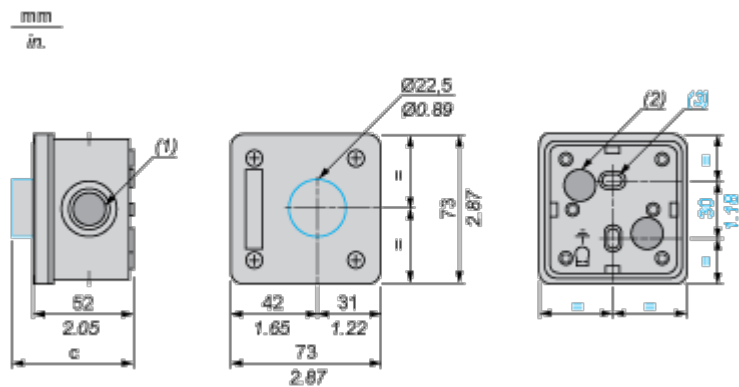

- (1) 4 ISO 20 knock-outs.
- (2) 2 knock-outs for cable entry, maximum capacity 16 mm / 0.63 in.
- (3) 2 knock-out elongated fixing holes $\varnothing 3$ mm x 5 mm / $\varnothing 0.12$ in. x 0.20 in.

Control station XALE fitted with:	c in mm	c in in.
Flush pushbutton	61	2.40
Projecting pushbutton	63	2.48
Illuminated pushbutton	66.5	2.62
Pilot light	63	2.48
Emergency stop without key	81.5	3.21
Selector switch with standard handle	76.5	3.01
Key switch	92	3.62