

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Lampka sygnalizacyjna Ø130 pomarańczowa LED 12V DC Harmony XVR

XVR13J05

⚠ Prośba o kontakt z COK 20 lut 2024

⚠ Wycofany

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XVR
Typ produktu lub komponentu	Sygnałozator obrotowy z lustrem z okablowaniem
sygnalizacja dźwiękowa	Bez
skrótowa nazwa urządzenia	XVR
Średnica montażowa	130 mm
stopień ochrony IP	IP66 zgodnie z IEC 60529 (odporny na wibracje)
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	12 V DC
źródło światła	LED o wysokiej jasności świecenia, pomarańczowy

Parametry uzupełniające

materiał	ABS (akrylonitryl-butadien-styren): część korpusu PC: Glob
CAD szerokość całkowita	130 mm
CAD głębokość całkowita	130 mm
Masa produktu	0,8 kg
Oznakowanie	CE
Montaż produktu	Śrubami 3 M8
Graniczne napięcie zasilające	10...15 V DC
znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	0,8 kV
Prąd pobierany	250 mA
częstotliwość błysków	2,7 Hz
Wymiary zacisków przyłączeniowych	1.25 mm²
rozmiar AWG	AWG 18
Długość kabla	400 mm

Środowisko pracy

Normy	IEC 61000-6-2 IEC 61000-6-4
Pokrycie ochronne	TC
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-35...70 °C
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-30...50 °C

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny

Klasa II zgodnie z IEC 61140

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	27,0 cm
Szerokość opakowania 1	19,5 cm
Długość opakowania 1	19,5 cm
Waga opakowania 1	1,218 kg
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	6
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	40,0 cm
Długość opakowania 2	60,0 cm
Waga opakowania 2	8,51 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------



Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >



Wpływ na środowisko

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

Use Better



Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu

Tak

Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku

Nie

[Dyrektywa RoHS UE](#)

Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)

Use Again




Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)

[Informacja o żywotności](#)

Rotating Mirror Beacon

Dimensions

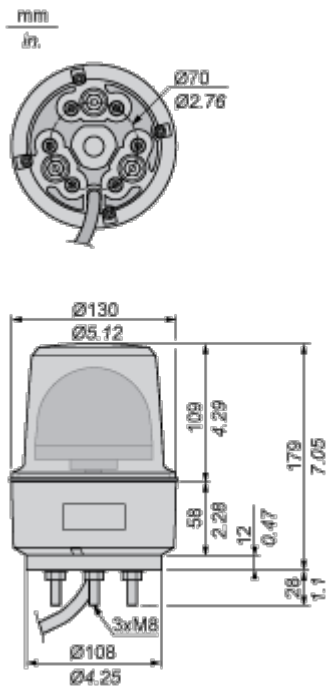

Mounting and Clearance

Rotating Mirror Beacon

Panel Cut-out

