

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Przełącznik krzywkowy, Harmony K, 1 bieguny 60 150 A montaż z przodu

K150B001UP

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony K
Typ produktu lub komponentu	Kompletny przełącznik krzywkowy
Nazwa komponentu	K150
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]	150 A
Miejsce montażu	Przednie
sposób mocowania	4 otwory
Typ główki przełącznika krzywkowego	Z płytką czołową 88 x 88 mm
typ elementu napędowego	Piórko pokrętła
Blokada dźwigni pokrętła za pomocą kłódki	Bez
Opis etykiety	Z metaliczny opis, 1 - 0 - 2 czarny znakowanie
Działanie łącznika krzywkowego	Przełącznik
Powrót	Bez
Położenie WYŁ.	Z położeniem WYŁ.
Opis biegunów	1P
Położenia łączeniowe	W prawo: 0° - 60° W lewo: 0° - 300°
stopień ochrony IP	IP40 conforming to IEC 60529

Parametry uzupełniające

Kąt łączenia	60 °
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	690 V (stopień zanieczyszczenia 3) zgodnie z IEC 60947-1
Prąd zwarciov	25000 A
Zabezpieczenie przeciwzwarciov	200 A CARTRIDGE bezpiecznik, typ gG
znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	6 kV zgodnie z EN 947-1 6 kV zgodnie z IEC 947-1
Działanie styków	Działanie wolne
Skuteczne otwarcie	Z
Przyłącza elektryczne	Zaciski śrubowe elastyczny, zakres obsługiwanych średnic: 1 x 50 mm² Zaciski śrubowe stały, zakres obsługiwanych średnic: 1 x 70 mm²
Moment dokręcania	2,5 N.m

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Zdolność łączeniowa w mA	150000 mA DC w 140 V 3 zaciski dla rezystancyjne obciążenie (T = 1 ms) 150000 mA DC w 24 V 1 zaciski dla indukcyjne obciążenie (T = 50 ms) 150000 mA DC w 24 V 1 zaciski dla rezystancyjne obciążenie (T = 1 ms) 150000 mA DC w 48 V 1 zaciski dla rezystancyjne obciążenie (T = 1 ms) 150000 mA DC w 48 V 2 zaciski dla indukcyjne obciążenie (T = 50 ms) 150000 mA DC w 48 V 2 zaciski dla rezystancyjne obciążenie (T = 1 ms) 150000 mA DC w 70 V 3 zaciski dla indukcyjne obciążenie (T = 50 ms) 150000 mA DC w 70 V 3 zaciski dla rezystancyjne obciążenie (T = 1 ms) 150000 mA DC w 95 V 2 zaciski dla rezystancyjne obciążenie (T = 1 ms) 50000 mA DC w 30 V 1 zaciski dla indukcyjne obciążenie (T = 50 ms) 50000 mA DC w 60 V 2 zaciski dla indukcyjne obciążenie (T = 50 ms) 50000 mA DC w 90 V 3 zaciski dla indukcyjne obciążenie (T = 50 ms)
trwałość mechaniczna	300000 cykl
Masa produktu	0,79 kg

Środowisko pracy

Normy	IEC 60947-3
certyfikacja produktu	CULus 240 V 15 hp 1 faza CULus 240 V 25 hp 3 fazy CULus 480 V 40 hp 3 fazy CULus 120 V 7,5 hp 1 faza
Pokrycie ochronne	TC
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...55 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
kategoria przepięć	Klasa 2 zgodnie z IEC 60536 Klasa 2 zgodnie z NF C 20-030

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	10,0 cm
Szerokość opakowania 1	10,0 cm
Długość opakowania 1	17,0 cm
Waga opakowania 1	626,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	5
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	3,664 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Zrównoważony rozwój

Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO₂.

Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.

[Więcej informacji o produktach Green Premium >](#)


[Poradnik dotyczący oceny zrównoważonego rozwoju produktu >](#)

Dobre samopoczucie

	Bez Svhc Reach	
	Bez Toksycznych Metali Ciężkich	
	Bez Rtęci	
	Informacje Na Temat Zwolnienia Z Rohs	Tak

Rozporządzenie Reach	Deklaracja REACH
Europejska Dyrektywa Rohs	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Norma Rohs Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Weee	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Dimensions

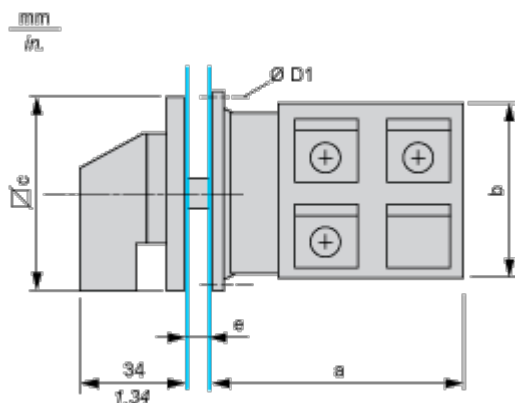


a		b		c		D1	
mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.
67.5	2.66	88	3.46	88	3.46	5.4	0.21

Mounting and Clearance

Panel Cut-Out

Front Mounting




D2		D3		G1	
mm	in.	mm	in.	mm	in.
6	0.24	13	0.51	68	2.68

Technical Description

Link Positions (Factory Mounted)

Diagram for 1 to 4-pole Switches

Select the number of poles according to the product characteristics

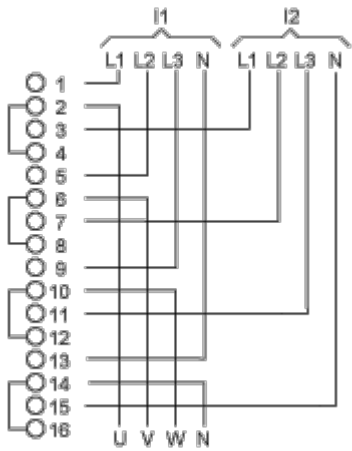


- I1 Input 1
- I2 Input 2

Marking



Angular Position of Switch



Switching Program

	300	0	60
(1)	X		X
(2)	X		X
(3)	X		X
(4)	X		X

- (1) 1-pole
- (2) 2-pole
- (3) 3-pole
- (4) 4-pole

Convention Used for Switching Program Representation

- Contact closed
- Contact closed in 2 positions and maintained between the 2 positions
- Sealed assembly for auto-maintain control
- Overlapping contacts
- Spring return position: for a switching angle of 90°, spring return is over 30° after the last position (for a maximum of 3 simultaneous contacts).

Example:

