


22050 GORDO LED14 SMD-O

Oprawa najazdowa



Kanlux GORDO LED14 to oprawa najazdowa ze zintegrowanym źródłem światła LED przeznaczona do wbudowania w podłogę. Wykonana jest z materiałów najwyższej jakości, dzięki czemu odporna jest na nacisk do 2 ton.

DANE OGÓLNE:

Kolor: stal nierdzewna

Miejsce montażu: dogruntowa

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,1m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Wymienne źródło światła: nie

Kierunek świecenia oprawy: góra

Szerokość [mm]: 65

Średnica [mm]: 100

Długość przewodu [m]: 0.3

Ilość dławic: 1

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50/60

Moc maksymalna [W]: 0.7

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 40

Barwa światła: chłodnobiała

Temperatura barwowa [K]: 6500

Współczynnik oddawania barw Ra: ≥ 70

Trwałość [h]: 20000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 10000

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 57

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -25÷35

Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów

Przekrój przewodu [mm²]: 1

W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED o klasach energetycznych: A++, A+, A

Dopuszczalny nacisk statyczny [kN]: 20

Stopień IK: 10


Stopień IP: 66

INFORMACJE DODATKOWE:

- puszka montażowa w komplecie

22050 GORDO LED14 SMD-O

Oprawa najazdowa

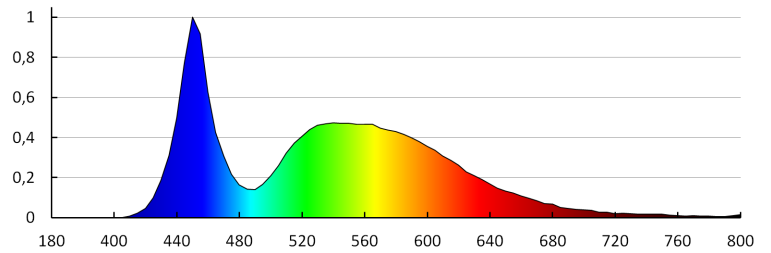

KANLUX S.A. (kat 22051) GORDO LED14 SMD / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22051) GORDO LED14 SMD
Lampy: 1 x GORDO LED14 SMD

