


PANEL IndiviLED® 600 33 W 4000 K

Kwadratowa oprawa do zabudowy z optyką IndiviLED, 600 mm. Cechy produktu: Trwałość (L80/B50): do 50 tys. godzin (przy 25C). Metalowa obudowa, klosze i odbłyśniki z poliwęglanów (PC). Strumień świetlny: do 4000 lm. Skuteczność świetlna: do 120 lm/W. Próba rozżarzonego drutu zgodna z normą IEC 60695-2-12: 850 C. Korzyści ze stosowania produktu: Równomierny rozsył strumienia świetlnego i obniżone ośnienie dzięki optyce IndiviLED. Aż do 50 % oszczędności energii (w porównaniu z oprawami świetłówkowymi). Trwała konstrukcja (IK08). Niewielkie tętnienie światła dzięki specjalnemu statecznikowi elektronicznemu. Dodatkowo dostępne kolejne warianty ze statecznikiem elektronicznym DALI lub funkcją oświetlenia awaryjnego zgodną z normą IEC 60598-2-22. 5-letnia gwarancja. Obszar zastosowań: Bezpośredni zamiennik świetłówkowych opraw oświetleniowych. Korytarze. Biura. Pomieszczenia konferencyjne. Recepcje. Hole. Windy. Odpowiednie oprawy do zabudowy w suficie, moduł 600 x 600 mm. Wyposażenie / Akcesoria: Dostępne są akcesoria do kilku typów montażu. Linka zabezpieczająca oprawę oświetleniową w zestawie. Stateczniki zewnętrzne w zestawie.

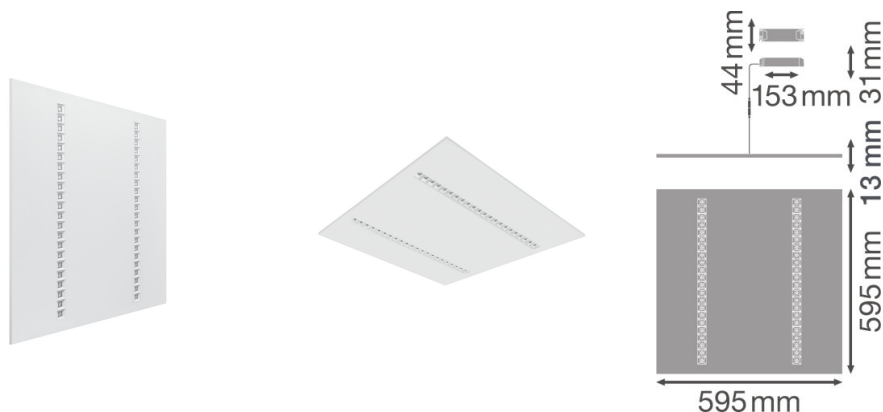

Informacje ogólne

GTIN/EAN	4058075201156
Alt. ID produktu	4058075201163
Nazwa producenta	LEDVANCE
ID produktu wg producenta	4058075201156
Nazwa marki	LEDVANCE
Seria produktu	PANEL IndiviLED 600
Kraj pochodzenia	Chiny
Kod celny	94051098

Opis ETIM

Klasa	Oprawa ścienna/sufitowa (EC002892)
Grupa	Oprawy oświetleniowe (EG000027)
Do montażu ściennego	Nie
Przystosowane do zawieszenia	Tak
Do montażu sufitowego	Tak
Do montażu wbudowanego	Tak
Do montażu natynkowego	Nie
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych	Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1	Tak
Źródło światła	LED, niewymienne
Zawiera źródło światła	Tak

Materiał obudowy	Stal
Kolor obudowy	Biały
Materiał klosza	Inne
Rodzaj rastra	Matowy
Rodzaj napięcia	AC
Napięcie znamionowe	220..240 V
Rodzaj osprzętu	Elektroniczny układ zapłonowy (EVG)
Ze statecznikiem	Tak
Ściemniacz 0-10 V	Nie
Ściemniacz 1-10 V	Nie
Ściemniacz DALI	Nie
Ściemniacz DMX	Nie
Ściemniacz DSI	Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)	Nie
Ściemniacz GPRS	Nie
Ściemniacz LineSwitch	Nie
Ściemniacz systemowy producenta	Nie
Ściemniacz PWM	Nie
Ściemniacz z odcinaniem fazy	Nie
Ściemniacz z nacinaniem fazy	Nie
Ściemniacz programowalny	Nie
Ściemniacz RF	Nie
Ściemniacz triakowy	Nie
Ściemniacz Touch and Dim	Nie
Ściemniacz Zigbee	Nie
Ściemniacz z przyciskiem	Nie
Ściemniacz zależny od statecznika	Nie
Bez funkcji ściemniania	Tak
Rodzaj dyfuzora światła	Soczewka ostrości
Podział światła	Symetryczny
Kąt rozsyłu światła	Wiązka szerokokątna 41-80°
Rozsył światła	Bezpośredni
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła	A++, A+, A (LED)
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C	80000 h
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C	60000 h
Żywotność znamionowa L90/B10 przy 25°C	35000 h
Stopień ochrony (IP)	IP40
Odporność uderowa	IK08
Klasa ochronności	II
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1	-20..45 °C
Do oświetlenia awaryjnego	Tak

Z czujnikiem ruchu	Nie
Z czujnikiem światła	Nie
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym	Nie
Ze szczelinami wentylacyjnymi	Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11	850°C - 30 s
Maksymalna moc zestawu	33,00 W
Skuteczność świetlna oprawy	120 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1	4000 lm
Barwa światła	Biały
Temperatura barwowa	4000..4000 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89
Współczynnik mocy	0,90
Szerokość	595,0 mm
Wysokość/głębokość	13,0 mm
Długość	595,0 mm
Długość wbudowania	575 mm
Szerokość wbudowania	575 mm
Wysokość/głębokość wbudowania	50 mm
Rodzaj okablowania	Końcowe
Liczba biegunów	2
Typ połączenia	Inne

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4058075201156
-------------------------	---------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4058075201163
-------------------------	---------------

Atrybuty

ERP ID	1238369
--------	---------