



Figure similar

SITOR bezpiecznik cylindryczny, 22x58 mm, 63 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Wkładka bezpiecznika cylindrycznego SITOR
Ogólne dane techniczne	
charakterystyka wkładki bezpiecznikowej	gR
wielkość wkładki bezpiecznikowej	22x58 mm
rodzaj napięcia napięcia roboczego	AC
napięcie zasilające przy DC	250 V
napięcie robocze przy AC wartość znamionowa	690 V
Obwód główny	
prąd roboczy wartość nominalna	63 A
Szczegóły produktu	
element składowy produktu sygnalizator uderzenia	Nie
Konstrukcja mechaniczna	
pozycja montażowa	dowolnie, najlepiej pionowo
masa netto	56 g
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	other

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

other	Environment
Confirmation	Environmental Confirmations

Więcej informacji
Informacje dotyczące opakowania Informacje dotyczące opakowania Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...) http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs Industry Mall (Online ordering system) https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NC2263-0MK Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NC2263-0MK

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC2263-0MK

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

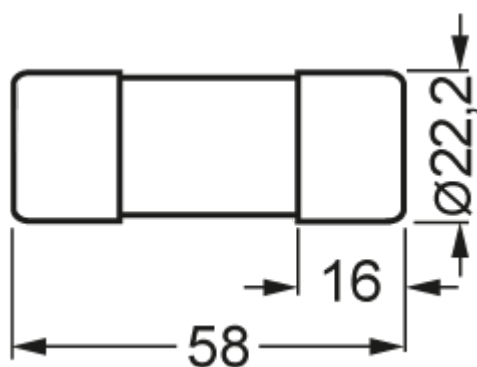

Ostatnia zmiana:

17.02.2023 

