

3-fazowe szyny zbiorcze do 4 wyłączników wielkość S2 podziałka: 75 mm



kategoria produktu	Systemy zasilania
oznaczenie produktu	3-fazowa szyna zbiorcza
możliwość zastosowania	Wyłącznik silnikowy 3RV2
Ogólne dane techniczne	
wielkość wyłącznika	S2
prąd termiczny	108 A
Dyrektywa RoHS (data)	07/01/2006
liczba biegunów dla głównego obwodu prądowego	3
napięcie robocze przy AC wartość znamionowa	690 V
prąd roboczy wartość znamionowa	108 A
Dane znamionowe UL/CSA	
napięcie robocze przy AC według UL wartość znamionowa	600 V
Bezpieczeństwo elektryczne	
stopień ochrony IP strona czołowa zgodnie z IEC 60529	IP20
ochrona przed dotykiem od strony czołowej zgodnie z IEC 60529	zabezpieczony przed wetknięciem palców w przypadku prostopadłego dotknięcia z przodu
Przylączy/ Zaciski	
wykonanie przylączy elektrycznego dla głównego obwodu prądowego	Przylączy śrubowe
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	
Test Certificates	



[Confirmation](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

Test Certificates	Marine / Shipping				
Special Test Certificate					
Marine / Shipping	other		Railway	Environment	
	Confirmation			Special Test Certificate	Environmental Confirmations

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RV1935-3C>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV1935-3C>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV1935-3C>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV1935-3C&lang=en

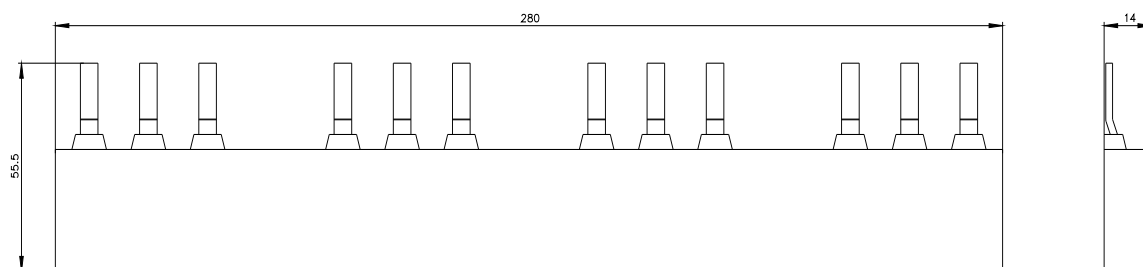

Ostatnia zmiana:

10.01.2024 