

Łącznik pomocniczy poprzeczny 2 NO, przyłącze śrubowe dla wyłącznika 3RV2



|                                                                                                                                           |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                                                                                    | SIRIUS                           |
| kategoria produktu                                                                                                                        | Łącznik pomocniczy               |
| oznaczenie produktu                                                                                                                       | Łącznik pomocniczy               |
| wykonanie produktu                                                                                                                        | Poprzeczne styki pomocnicze      |
| Ogólne dane techniczne                                                                                                                    |                                  |
| wielkość wyłącznika                                                                                                                       | S00, S0, S2, S3                  |
| wykonanie wskaźnika LED                                                                                                                   | Nie                              |
| napięcie izolacji wartość znamionowa                                                                                                      | 300 V                            |
| stopień zanieczyszczenia                                                                                                                  | 3                                |
| wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa                                                                                       | 4 kV                             |
| stopień ochrony IP od przodu                                                                                                              | IP20                             |
| oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009                                                                                   | Q                                |
| Dyrektywa RoHS (data)                                                                                                                     | 10/01/2009                       |
| liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych bezzwłoczny                                                                           | 0                                |
| liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych bezzwłoczny                                                                             | 2                                |
| liczba zestyków przełącznych styków pomocniczych bezzwłoczny                                                                              | 0                                |
| prąd roboczy styków pomocniczych przy AC-12 <ul style="list-style-type: none"><li>przy 24 V</li><li>przy 230 V</li></ul>                  | 2,5 A<br>2,5 A                   |
| prąd roboczy styków pomocniczych przy AC-12 maksymalny                                                                                    | 2,5 A                            |
| prąd roboczy styków pomocniczych przy AC-15 <ul style="list-style-type: none"><li>przy 24 V</li><li>przy 230 V</li></ul>                  | 2 A<br>0,5 A                     |
| prąd roboczy styków pomocniczych przy DC-13 <ul style="list-style-type: none"><li>przy 24 V</li><li>przy 48 V</li><li>przy 60 V</li></ul> | 1 A<br>0,3 A<br>0,15 A           |
| Warunki środowiska                                                                                                                        |                                  |
| temperatura otoczenia <ul style="list-style-type: none"><li>podczas pracy</li><li>podczas magazynowania</li></ul>                         | -20 ... +60 °C<br>-50 ... +80 °C |
| Environmental footprint                                                                                                                   |                                  |
| deklaracja środowiskowa produktu (EPD)                                                                                                    | Tak                              |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] ogółem                                                                                        | 4,44 kg                          |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas produkcji                                                                             | 0,238 kg                         |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas eksploatacji                                                                          | 4,2 kg                           |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] po End of Life                                                                                | 0,0053 kg                        |

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezpieczeństwo elektryczne                                                          |                                                                                      |
| stopień ochrony IP strona czołowa zgodnie z IEC 60529                               | IP20                                                                                 |
| ochrona przed dotykiem od strony czołowej zgodnie z IEC 60529                       | zabezpieczony przed wetknięciem palców w przypadku prostopadłego dotknięcia z przodu |
| Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary                                                      |                                                                                      |
| rodzaj montażu                                                                      | Mocowanie wtykowe                                                                    |
| wysokość                                                                            | 12 mm                                                                                |
| szerokość                                                                           | 45 mm                                                                                |
| głębokość                                                                           | 17 mm                                                                                |
| Przylączy/ Zaciski                                                                  |                                                                                      |
| wykonanie przylączy elektrycznego dla obwodu pomocniczego i obwodu prądu sterowania | Przylączy śrubowe                                                                    |
| przekrój możliwego do podłączenia przewodu dla styków pomocniczych                  |                                                                                      |
| • jednożyłowy lub wielożyłowy                                                       | 0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>                                                          |
| • typu linka z tulejką kablową                                                      | 0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>                                                          |
| rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów                   |                                                                                      |
| • dla styków pomocniczych                                                           |                                                                                      |
| — jednożyłowy                                                                       | 2x (0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> ), 2x (0,75 ... 2,5 mm <sup>2</sup> )                |
| — typu linka z tulejką kablową                                                      | 2x (0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> ), 2x (0,75 ... 2,5 mm <sup>2</sup> )                |
| • przy przewodach AWG dla styków pomocniczych                                       | 2x (20 ... 14)                                                                       |
| numer AWG jako zakodowany przekrój przyłączanego przewodu dla styków pomocniczych   | 20 ... 14                                                                            |
| Zezwolenia Certyfikaty                                                              |                                                                                      |
| General Product Approval                                                            |                                                                                      |



[Confirmation](#)



[KC](#)

| General Product Approval | Test Certificates | Marine / Shipping |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
|--------------------------|-------------------|-------------------|



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



| Marine / Shipping | other |
|-------------------|-------|
|-------------------|-------|



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)



| Railway | Environment |
|---------|-------------|
|---------|-------------|

[Special Test Certificate](#)

[Confirmation](#)



[Environmental Confirmations](#)

## Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>



Industry Mall (System zamawiania online)


<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RV2901-1F>


CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2901-1F>

Service&Support

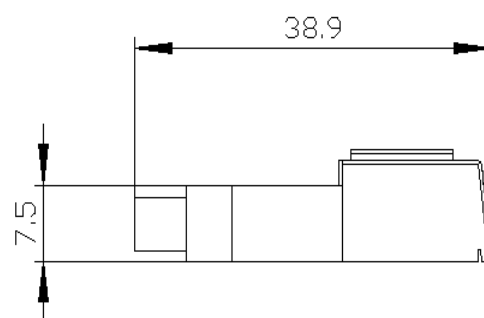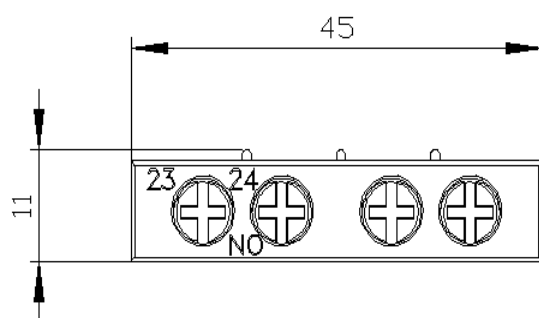

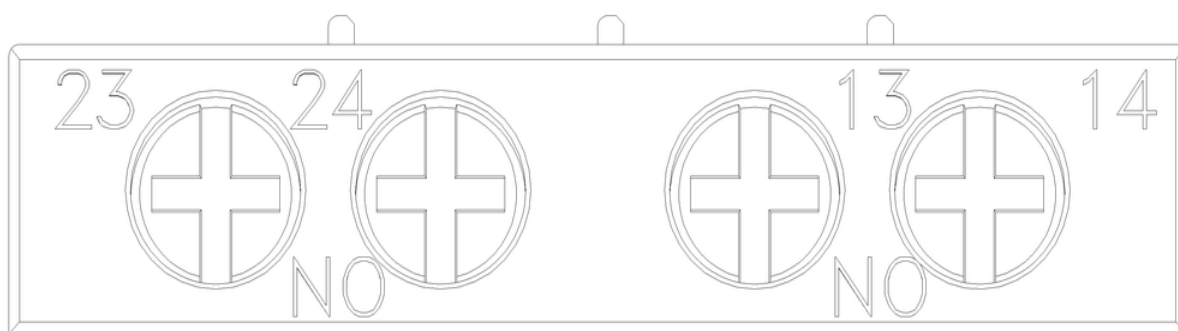

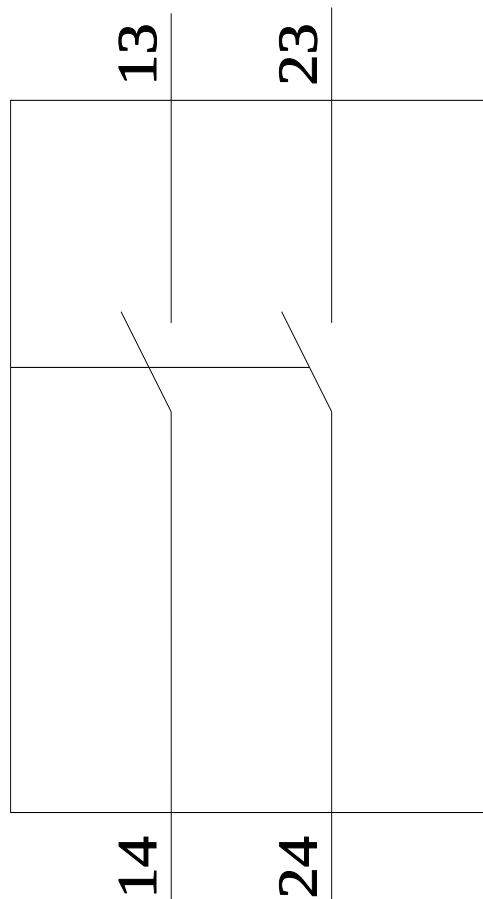

Ostatnia zmiana:

10.01.2024 