

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Napęd drzwiowy do wyłącznika GV2L i GV2P IP54

GV2APN01

### Parametry podstawowe

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| gama produktów                            | TeSys                    |
| skrótowa nazwa urządzenia                 | GV2AP                    |
| Typ produktu lub komponentu               | Zestaw napędu obrotowego |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Akcesoria do sterowania  |
| kolor uchwyty                             | Czarny                   |
| kolor uchwyty płyty czołowej              | Szary                    |

### Parametry uzupełniające

|                                            |                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Zgodność produktu                          | GV2P<br>GV2L                                  |
| Blokada dźwigni pokrętła za pomocą kłódki  | Kłódka w położeniu WYŁ<br>Kłódka w pozycji WŁ |
| rodzaj mocowania dźwigni napędu obrotowego | Rozbudowany                                   |
| opis opcji blokowania                      | 1 do 3 kłódek                                 |
| Position indicator                         | Trip position                                 |
| Tył / odległość drzwi                      | 140...250 mm                                  |
| Masa produktu                              | 0,2 kg                                        |

### Środowisko pracy

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| certyfikacja produktu | CULus |
| stopień ochrony IP    | IP54  |

### Jednostka opakowania

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość opakowania 1          | 7,000 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 9,000 cm  |
| Długość opakowania 1           | 37,400 cm |
| Waga opakowania 1              | 327,000 g |
| Jednostka miary opakowania 2   | S03       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 12        |
| Wysokość opakowania 2          | 30,000 cm |
| Szerokość opakowania 2         | 30,000 cm |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Długość opakowania 2           | 40,000 cm |
| Waga opakowania 2              | 4,390 kg  |
| Jednostka miary opakowania 3   | P06       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 96        |
| Wysokość opakowania 3          | 75,000 cm |
| Szerokość opakowania 3         | 60,000 cm |
| Długość opakowania 3           | 80,000 cm |
| Waga opakowania 3              | 45,392 kg |

## Warunki gwarancji

|           |           |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 18 months |
|-----------|-----------|

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie >](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >](#)

Wpływ na środowisko

Ujawnianie informacji o wpływie na środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu

Tak

Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku

Nie

[Dyrektywa RoHS UE](#)

Zgodność z wyjątkami

Numer SCIP

66ab381c-81b1-42a8-ae7a-ce3f5adb691a

Rozporządzenie REACH

[Deklaracja REACH](#)

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)

[Informacja o żywotności](#)


Odbiór

No

WEEE

 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.

## Mounting of External Operator GV2APN01, GV2APN02 or GV2APN04 for Motor Circuit Breakers GV2L

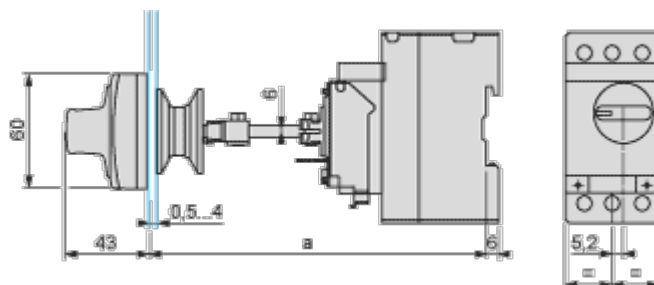

Technical drawing of a door cut-out. The drawing shows a side view of the cut-out on the left and a top-down view of the square plate on the right. The top-down view is a square with a central circular hole. Dimensions are provided in millimeters (mm) and inches ("). The square plate has a side length of 48 mm (1.875"). The central hole has a diameter of 22 mm (0.875"). The distance from the center of the hole to the top and bottom edges is 16 mm (0.625"). The distance from the center of the hole to the left and right edges is 16 mm (0.625"). The distance from the center of the hole to the top and bottom edges is 16 mm (0.625"). The distance from the center of the hole to the left and right edges is 16 mm (0.625"). The distance from the center of the hole to the top and bottom edges is 16 mm (0.625"). The distance from the center of the hole to the left and right edges is 16 mm (0.625").

(1) For IP65 only.