

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Harmony XVR Lampka sygnalizacyjna Ø130 pomarańczowa LED 24V AC/DC

XVR13B05L

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XVR
Typ produktu lub komponentu	Sygnałozator obrotowy z lustrem z okablowaniem
sygnalizacja dźwiękowa	Bez
skrótowa nazwa urządzenia	XVR
Średnica montażowa	130 mm
stopień ochrony IP	IP66 zgodnie z IEC 60529 IP67 zgodnie z IEC 60529
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V AC/DC
źródło światła	LED o wysokiej jasności świecenia, pomarańczowy

Parametry uzupełniające

materiał	ABS (akrylonitryl-butadien-styren): część korpusu PC: Glob
CAD szerokość całkowita	130 mm
CAD głębokość całkowita	130 mm
Masa produktu	0,82 kg
Oznakowanie	CE
Montaż produktu	Śrubami 3 M6
znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	0,8 kV
Prąd pobierany	125 mA
częstotliwość błysków	2,7 Hz
Wymiary zacisków przyłączeniowych	1.25 mm²
rozmiar AWG	AWG 18
Długość kabla	400 mm

Środowisko pracy

Normy	IEC 61000-6-2 IEC 61000-6-4
Pokrycie ochronne	TC
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-35...70 °C
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-30...50 °C
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny	Klasa II zgodnie z IEC 61140

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	27,000 cm
Szerokość opakowania 1	18,700 cm
Długość opakowania 1	18,700 cm
Waga opakowania 1	1,142 kg
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	6
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	40,000 cm
Długość opakowania 2	60,000 cm
Waga opakowania 2	8,128 kg
Jednostka miary opakowania 3	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 3	24
Wysokość opakowania 3	75,000 cm
Szerokość opakowania 3	60,000 cm
Długość opakowania 3	80,000 cm
Waga opakowania 3	40,412 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------



Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko

Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	23
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH


Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)	Informacja o żywotności
Odbiór	No

Rotating Mirror Beacon

Dimensions

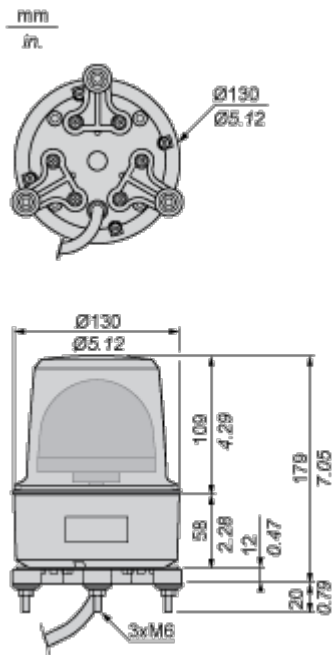

Mounting and Clearance

Rotating Mirror Beacon

Panel Cut-out

