

Arkusze danych produktu

Specyfikacje



Harmony XVM Kolumna świetlna z buczkiem Ø45 trzykolorowa światło ciągłe 24V montowana pionowo

XVMB1RAGS

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XVM
Typ produktu lub komponentu	Wstępnie zmontowany i oprzewodowany zestaw wskaźników
sygnalizator lub typ elementu zespołu wskaźników	3 elementy podświetlane
Nazwa komponentu	XVM
źródło światła	Pomarańczowy żarówka z BA 15d podstawa Stały sygnalizacja <5 W Zielony żarówka z BA 15d podstawa Stały sygnalizacja <5 W Czerwony żarówka z BA 15d podstawa Stały sygnalizacja <5 W
kolor bloku świetlnego	Czerwony/pomarańczowy/zielony
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V AC/DC
typ podstawy wskaźnika	Podstawa ze zintegrowanym buczkiem
Sposób montażu	Pionowy

Parametry uzupełniające

skład zestawu	Pokrywa Plastikowa płyta mocująca Aluminiowa tuleja podpierająca Element podstawy
Średnica montażowa	45 mm
przylączy - zaciski	Wtyczki, 1 x 0.325 mm² (AWG 22)
Oznakowanie	CE
pomoc do montażu	Aluminium Rura
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	250 V zgodnie z IEC 60947-1
znamionowe napięcie graniczne	0.85...1.1 Un zgodnie z IEC 60947-5-1
obciążenie prądowe	15 mA na element podstawy
znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	4 kV zgodnie z IEC 60947-1
częstotliwość podstawowa	4 kHz
Masa produktu	0,449 kg

Środowisko pracy

stopień ochrony IP	IP42 położenie pionowe zgodnie z IEC 60529
Certyfikaty produktu	CCC
Normy	IEC 60947-5-1 IEC 60947-1
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...70 °C

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-10...50 °C
kategoria przepięć	Klasa i conforming to IEC 60947-1 Klasa i conforming to IEC 60947-5-1 Klasa i conforming to IEC 61140
Pokrycie ochronne	TC
poziom hałasu	0...80 dB w 1 m

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,4 cm
Szerokość opakowania 1	9,2 cm
Długość opakowania 1	55,0 cm
Waga opakowania 1	565,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	20
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	40,0 cm
Długość opakowania 2	60,0 cm
Waga opakowania 2	12,502 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.


[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

 Wpływ na środowisko	
Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	36
Use Better	
 Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Tak
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Numer SCIP	6797f094-b2bf-48a4-981a-58794615fad0
Use Again	
 Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	No
WEEE	 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.

Pre-Assembled and Pre-Cabled Tower Light with Fixing Base for Mounting on Vertical Support (Support Tube + Metal Bracket)

Below drawing shows the maximum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get **b2** dimension.

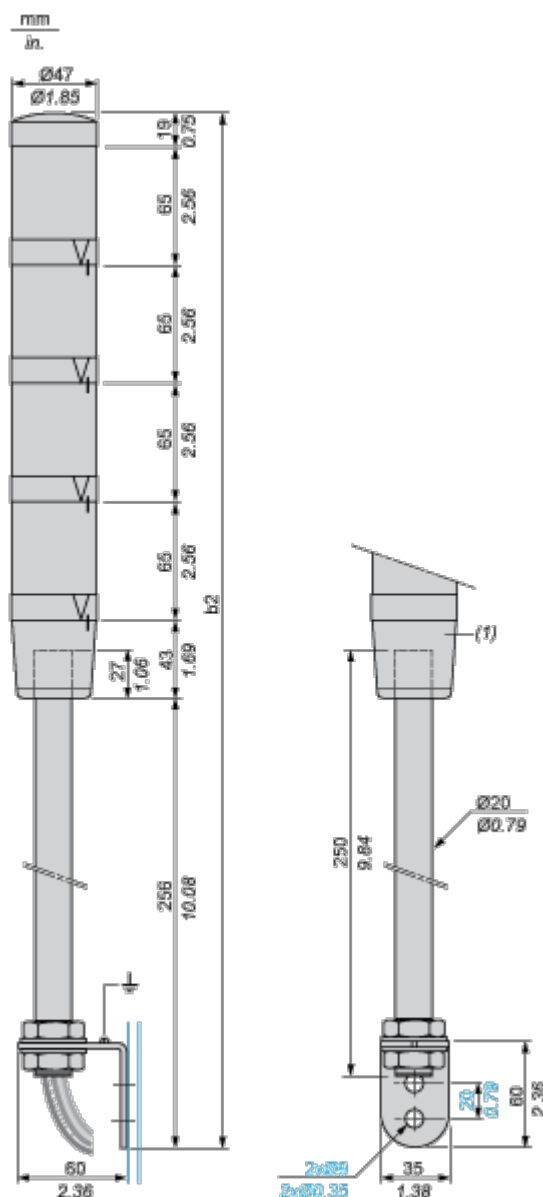

(1) Base unit with or without buzzer.

Number of illuminated units	b2 in mm	b2 in in.
1 unit	383	15.08
2 units	448	17.64
3 units	513	20.20
4 units	578	22.76

Connections and Schema

Pre-Assembled and Pre-Cabled Tower Light

Wire Colors


- 4th illuminated unit: yellow wire
- 3rd illuminated unit: green wire
- 2nd illuminated unit: white wire
- 1st illuminated unit: blue wire
- Common: black wire
- Buzzer (if integrated in base unit): grey wire

Technical Description

Base Unit with Integral Buzzer

Adjustment of Audible Signal

View from above:



- (1) Volume adjustment potentiometer: 0 to 85 dB. Use either a cross headed or flat tipped screwdriver.
- (2) 2-position selector for type of audible signal: continuous tone or intermittent tone