

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Stojąca obudowa modułowa,
PanelSeT SFN, stal
dekarbonizowana, płyta montażowa,
2000x1200x400mm, drzwi
podwójne, IP55

NSYSFN2012402DP

Parametry podstawowe

gama produktów	PanelSeT
Extended range	PanelSeT SFN
Application	Wielozadaniowy
Typ produktu lub komponentu	Odpowiednia obudowa
wysokość obudowy	2000 mm
nominalna szerokość obudowy	1200 mm
nominalna głębokość obudowy	400 mm
montaż obudowy	Stojący
elementy składowe urządzenia	2 szyny ślizgowe 4 mounting plate quick-fixing brackets: right door 1 struktura 1 panel tylni 1 dach 1 płyta montażowa 2 drzwi 1 system blokujący z uchwytem 1 rygiel 4 punktowy: right door 1 locking bar system 2 points: drzwi lewe

Parametry uzupełniające

rodzaj struktury	Wykonany z pojedynczej sekcji Struktura perforowana z odstępem 25 mm Pionowe podpory połączone ramami górną i dolną Panele i drzwi wbudowane w strukturę
otwieranie drzwi	LEFT (120 °) RIGHT (120 °)
typ drzwi	Pełna przód
opis płyty montażowej	Pełna
rodzaj płyty dławnic	Bez płyty dławikowej
typ blokady	4 punktowy zamek, uchwyt z 5 mm wkładka dwuprętowa frontowe drzwi prawe
liczba drzwi	Płyta czołowa: 2 drzwi
dostępność do działań	Tył Boki obudowy Przód
części wymiadowalne	Drzwi Wkrętami zawias Płyta montażowa Wkrętami wspornik płyty montażowej Panel boczny Wkrętami Dach Wkrętami Kątownik płyty montażowej Wkrętami Szyna suwnicza Wkrętami

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

materiał	Rama: stal galwanizowana Stojaki: stal galwanizowana Drzwi: blacha stalowa Panele: blacha stalowa Zawias: zamak (stop metali na bazie cynku) Uchwyty: poliamid 6 z 30 % zawartością włókna szklanego
wykończenie powierzchni	Proszek epoksydowo-poliestrowy
kolor	Obudowa: szary (RAL 7035) Uchwyty: Czarny (RAL 9005)
Masa produktu	157,7 kg

Środowisko pracy

Normy	IEC 62208 UL CUL
Stopień ochrony wg NEMA	NEMA 3R/12
stopień ochrony IP	IP55 zgodnie z IEC 60529
stopień ochrony IK	IK10 zgodnie z IEC 62262

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	213,000 cm
Szerokość opakowania 1	125,000 cm
Długość opakowania 1	49,000 cm
Waga opakowania 1	171,000 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAL
Ilość jednostek w opakowaniu 2	2
Wysokość opakowania 2	213,000 cm
Szerokość opakowania 2	125,000 cm
Długość opakowania 2	98,000 cm
Waga opakowania 2	342,000 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

 Wpływ na środowisko	
Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	905
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better

 Materiały i opakowania	
Zawartość metalu z recyklingu na poziomie CR	45
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Again

 Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	No

Technical Illustration

Dimensions



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Sturdy
component
protection



Decarbonized
steel &
sustainable
packaging



Large choice
of dimensions,
models &
accessories



Quality &
aesthetics



Easy to equip
Easy to maintain



Available in
kit, mounted
or customized



Offer Marketing Illustration

Energy Label



Technical illustration

Product Installation



Technical illustration

Product Installation



Technical illustration

Product Installation



Technical illustration

Product Installation



Technical illustration

Product Installation




Technical illustration

Product Installation



Image of product / Alternate images

Alternative

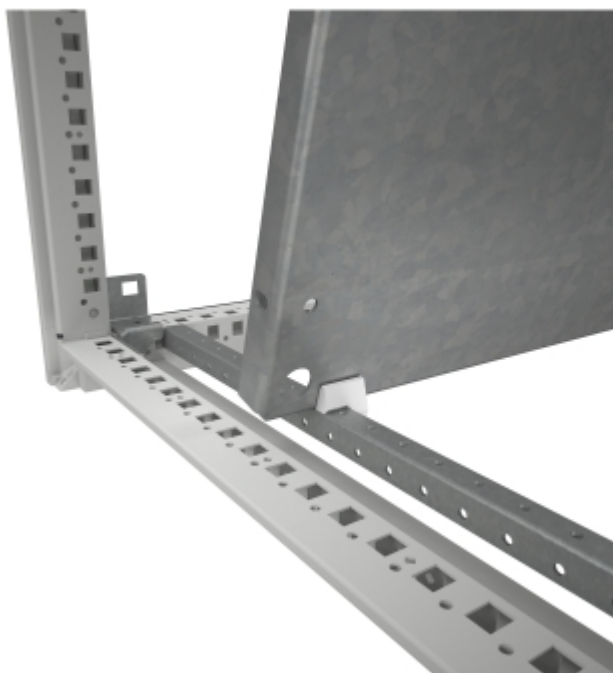





Offer Marketing Illustration

Packaging



Offer Marketing Illustration

Packaging

