

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Stojąca obudowa modułowa,
PanelSeT SFN, stal
dekarbonizowana,
1800x800x500mm, IP55

NSYSFN18850

Parametry podstawowe

gama produktów	PanelSeT
Extended range	PanelSeT SFN
Application	Wielozadaniowy
Typ produktu lub komponentu	Odpowiednia obudowa
wysokość obudowy	1800 mm
nominalna szerokość obudowy	800 mm
nominalna głębokość obudowy	500 mm
montaż obudowy	Stojący
elementy składowe urządzenia	2 szyny ślizgowe 4 mounting plate quick-fixing brackets 1 struktura 1 drzwi 1 system blokujący z uchwytem: drzwi 1 panel tylni 1 dach

Parametry uzupełniające

rodzaj struktury	Panele i drzwi wbudowane w strukturę Wykonany z pojedynczej sekcji Struktura perforowana z odstępem 25 mm Pionowe podpory połączone ramami górną i dolną
otwieranie drzwi	Odwracalny/nawrotny (120 °)
typ drzwi	Pełna przód
opis płyty montażowej	Be płyty montażowej
rodzaj płyty dławnic	Bez płyty dławikowej
typ blokady	4 punktowy zamek, uchwyt z 5 mm wkładka dwuprętowa drzwi przednie
liczba drzwi	Przód: 1 drzwi
dostępność do działań	Tył Boki obudowy Przód
części wymowalne	Drzwi Wkrętami zawias Panel boczny Wkrętami Dach Wkrętami Kątownik płyty montażowej Wkrętami Szyna suwnicza Wkrętami
materiał	Rama: stal galwanizowana Stojaki: stal galwanizowana Drzwi: blacha stalowa Panele: blacha stalowa Zawias: zamak (stop metali na bazie cynku) Uchwyt: poliamid 6 z 30 % zawartością włókna szklanego

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

wykończenie powierzchni	Proszek epoksydowo-poliestrowy
kolor	Obudowa: szary (RAL 7035) Uchwyt: Czarny (RAL 9005)
Masa produktu	75,8 kg

Środowisko pracy

Normy	IEC 62208 UL CUL
Stopień ochrony wg NEMA	NEMA 3R/12
stopień ochrony IP	IP55 zgodnie z IEC 60529
stopień ochrony IK	IK10 zgodnie z IEC 62262

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	193,000 cm
Szerokość opakowania 1	85,000 cm
Długość opakowania 1	59,000 cm
Waga opakowania 1	88,500 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------



Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko	
Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	469
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better

Materiały i opakowania	
Zawartość metalu z recyklingu na poziomie CR	45
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Again

Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	No

Technical Illustration

Dimensions



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



The infographic features a central image of a grey metal cabinet. Surrounding it are seven circular icons, each paired with a text description of a product benefit. The benefits are: Sturdy component protection (top left), Decarbonized steel & sustainable packaging (top right), Large choice of dimensions, models & accessories (middle left), Quality & aesthetics (middle right), Easy to equip / Easy to maintain (bottom left), and Available in kit, mounted or customized (bottom right). A seventh icon, representing a gear, is located at the bottom left but is not paired with text.

- Sturdy component protection
- Decarbonized steel & sustainable packaging
- Large choice of dimensions, models & accessories
- Quality & aesthetics
- Easy to equip
Easy to maintain
- Available in kit, mounted or customized

Offer Marketing Illustration

Energy Label



Technical Illustration

Exploded view



Technical illustration

Product Installation



Technical illustration

Product Installation



Technical illustration

Product Installation



Technical illustration

Product Installation

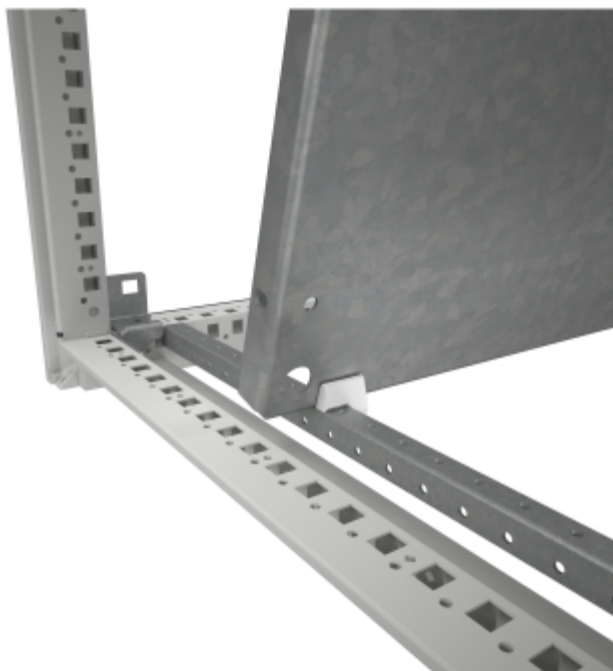


Image of product / Alternate images

Alternative









Offer Marketing Illustration

Packaging

