
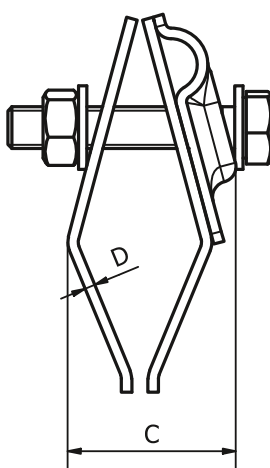


|                                      | STAL<br>OCYNKOWANA<br>GALWANICZNIE<br><i>Zinc galvanised</i> | STAL<br>OCYNKOWANA<br>OGNIOWO<br><i>Hot-dip galvanised</i> | MIEDŹ<br><i>Copper</i> | LAKIEROWANE<br><i>Varnish</i> | ŚRUBY<br><i>Bolts</i> | A  | B  | C  | D |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|----|----|----|---|
| Nr Kat./<br>No. Cat.<br>Typ/<br>Type | L12131<br>UF.03.OC                                           | L12132<br>UF.03.OG                                         | L12134<br>UF.03.CU     | L12137<br>UF.03.LA            | M10 x 40              | 45 | 62 | 47 | 2 |

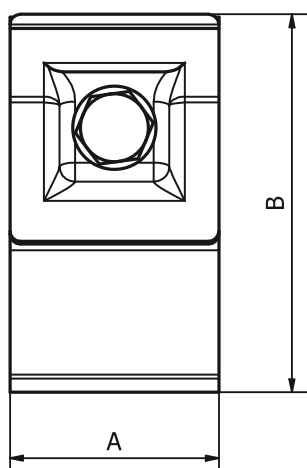

Przeznaczony do prowadzenia drutu odgromowego po dachach wykonanych z blachy pokryciowej. Można go używać do drutu Ø8 i Ø10.

*It is used for guiding the grounding wire on roofs covered with metal roofing panels. It can be used for Ø8 and Ø10 wires.*