
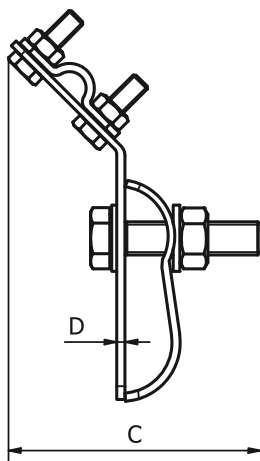


	STAL OCYNKOWANA GALWANICZNIE <i>Zinc galvanised</i>	STAL OCYNKOWANA OGNIOWO <i>Hot-dip galvanised</i>	MIEDŹ <i>Copper</i>	LAKIEROWANE <i>Varnish</i>	ŚRUBY <i>Bolts</i>	A	B	C	D
Nr Kat./ No. Cat. Typ/ Type	L12141 UF.04.OC	L12142 UF.04.OG	L12144 UF.04.CU	L12147 UF.04.LA	2 x M6 x 15 M10 x 40	109	45	76	2

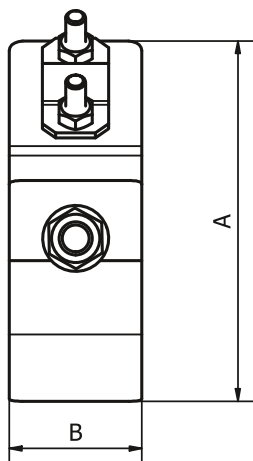

Przeznaczony do prowadzenia drutu odgromowego po dachach metalowych – blaszanych. Można go używać do drutu Ø8 i Ø10.

It is used for guiding the grounding wire on sheet metal roofs. It can be used for Ø8 and Ø10 wires.