
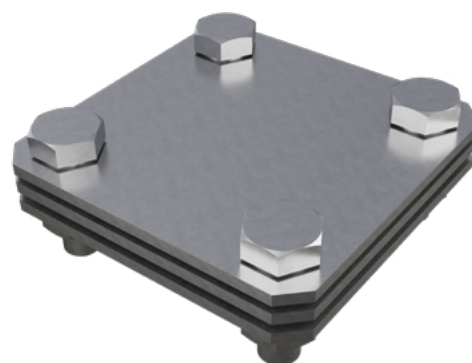
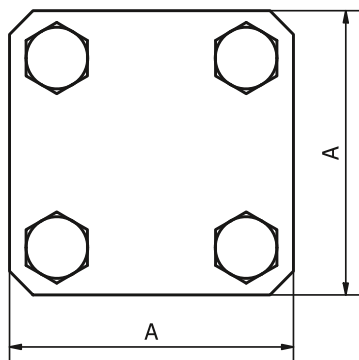


	STAL OCYNKOWANA GALWANICZNIE <i>Zinc galvanised</i>	STAL OCYNKOWANA OGNIOWO <i>Hot-dip galvanised</i>	STAL NIERDZEWNA* <i>Stainless steel*</i>	MIEDŹ <i>Copper</i>	ŚRUBY <i>Bolts</i>	LICZBA ELEMENTÓW <i>Number of items</i>	A	B	C
Nr Kat./ No. Cat. Typ/ Type	L20911 ZBB.52.OC	L20912 ZBB.52.OG	L20913 ZBB.52.NI	L20914 ZBB.52.CU	4 x M8 x 20	2	80	52	2,5
	L20951 ZBB.42.OC	L20952 ZBB.42.OG	L20953 ZBB.42.NI	L20954 ZBB.42.CU	4 x M8 x 20	2	70	42	2,5
	L20921 ZBB.32.OC	L20922 ZBB.32.OG	L20923 ZBB.32.NI	L20924 ZBB.32.CU	4 x M8 x 20	2	60	32	2,5
	L20931 ZBB.53.OC	L20932 ZBB.53.OG	L20933 ZBB.53.NI	L20934 ZBB.53.CU	4 x M8 x 30	3	80	52	2,5
	L20961 ZBB.43.OC	L20962 ZBB.43.OG	L20963 ZBB.43.NI	L20964 ZBB.43.CU	4 x M8 x 30	3	70	42	2,5
	L20941 ZBB.33.OC	L20942 ZBB.33.OG	L20943 ZBB.33.NI	L20944 ZBB.33.CU	4 x M8 x 30	3	60	32	2,5

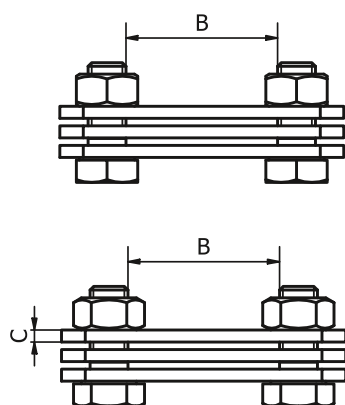

Przeznaczone do połączenia dwóch bednarek.
Produkt występuje w dwóch wariantach:
dwuelementowym i trzelementowym – gdzie
bednarki rozdziela płaska blaszka. Występuje
również w trzech rozmiarach: dla bednarek
o szerokości do 30 mm, do 40 mm i do 50 mm.
*Elementy wykonywane ze stali nierdzewnej
mają grubość 2 mm.

*It is used to connect two flat conductors. The product
is available in two variants, as two-part or three-part,
with a flat plate separating the conductors in the latter.
It is available in three dimensions: for flat conductors
up to 30 mm, 40 mm, and 50 mm wide.*

**Elements made of stainless steel are 2 mm thick.*