
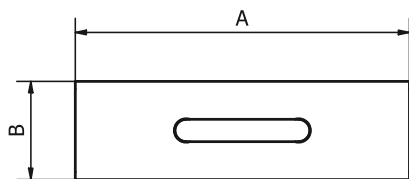


	STAL OCYNKOWANA GALWANICZNIE <i>Zinc galvanised</i>	STAL OCYNKOWANA OGNIOWO <i>Hot-dip galvanised</i>	A	B	C	D	Ø
Nr Kat./ No. Cat. Typ/ Type	L32711 UCB.01.OC	L32712 UCB.01.OG	150	35	120	40,5	10

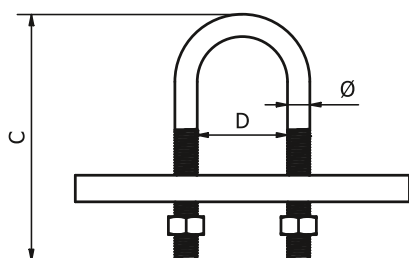

Przeznaczony do mocowania masztów odgromowych do innych konstrukcji. Należy stosować minimum dwa uchwyty na jeden maszt. Odległość między uchwytami powinna być większa niż 80 cm.

It is used for mounting air rods to other structures. Use at least two holders for a single air rod. The distance between the holders should be greater than 80 cm.