




	STAL OCYNKOWANA GALWANICZNIE <i>Zinc galvanised</i>	STAL OCYNKOWANA OGNIOWO <i>Hot-dip galvanised</i>	MIEDŹ <i>Copper</i>	LAKIEROWANE <i>Varnish</i>	H	L	A	B	Ø
Nr Kat. No. Cat. Typ Type	L10511 UP.7Z.OC	L10512 UP.7Z.OG	L10514 UP.7Z.CU	L10517 UP.7Z.LA	70	105	60	1,5	6
	L10521 UP.9Z.OC	L10522 UP.9Z.OG	L10524 UP.9Z.CU	L10527 UP.9Z.LA	90	125	60	1,5	6
	L10531 UP.12Z.OC	L10532 UP.12Z.OG	L10534 UP.12Z.CU	L10537 UP.12Z.LA	120	155	60	1,5	6

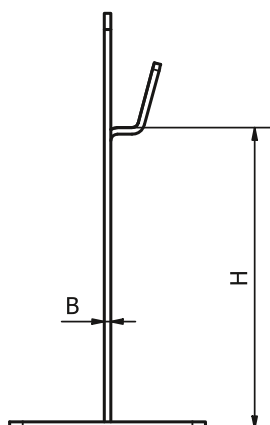

Przeznaczony do prowadzenia drutu odgromowego na dachach metalowych. Mocowany na wkręty farmerskie.

It is used for guiding the grounding wire on metal roofs. It is mounted with roofing screws.

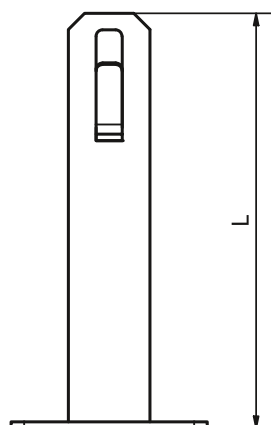