


Mufa żywiczna rozgałęźna

do kabli i przewodów o izolacji wytłaczanej

Uniwersalne zastosowanie do odgałęziania kabli o izolacji wytłaczanej w izolacji z PVC, PE i XLPE (np. N(A)YY, TT...). W zależności od typu nadaje się do montażu zacisków rozgałęźnych (złączka pojedyncza rozgałęźna ze śrubą dla H1 i H2) lub złączek rozgałęźnych okrągłych (H5... i H6). Z odporna na hydrolizę żywica PUR EG. Nadaje się do złączek kablowych prasowanych i śrubowych.

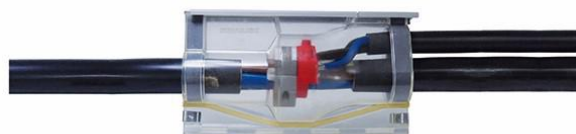

Opis produktu

Oznaczenie artykułu	H 5-35
Numer przedmiotu	124815
Uwaga	Komisja Europejska zmieniła załącznik XVII rozporządzenia REACH (WE) (nowy nr 74) rozporządzeniem (UE) 2020/1149, które weszło w życie w dniu 24 sierpnia 2020 r. Zgodnie z nowym rozporządzeniem REACH od 24 sierpnia 2023 r. przed przemysłowym lub profesjonalnym zastosowaniem diizocyjanianów, klejów i uszczelnaczy wymagane będzie odpowiednie szkolenie. Wszystkie informacje dotyczące materiałów szkoleniowych i ofert szkoleniowych można znaleźć w witrynie internetowej ISOPA/ALIPA pod adresem https://www.safeusediisocyanates.eu/
Akcesoria uzupełniające	Dla rozmiaru 1...2 zacisk rozgałęziający AK (patrz Technologia łączenia)
	Dla rozmiaru 1...2 zacisk rozgałęziający FK (patrz Technologia łączenia)
	Dla rozmiaru 5...7 złączka rozgałęźna HE 1/70/150 (patrz Technologia łączenia)
	Złączki (patrz Technologia łączenia)
	Środek czyszczący UNIVERSAL CLEANER 121 (patrz Akcesoria)

Właściwości

Kompaktowe wymiary
Strona połączenia widoczna przed zalewaniem
Wysokiej jakości przezroczysta, odporna na uderzenia forma plastikowa
Odporny na działanie chemikaliów
Stabilizacja przed promieniami UV
Odporny na berylówce
Wodoszczelny wzdłużnie i poprzecznie
Wysoka wartość izolacji elektrycznej
Wysoka wytrzymałość mechaniczna
Gotowy do natychmiastowego działania

Szybki, prosty i bezpieczny montaż

Duży otwór wlewowy do łatwego zalewania

Możliwość zastosowania jako mufa podwójna rozgałęźna
(H 1 i H 2)

Zastosowanie

Wnętrze


Napowietrzny

Zastosowanie w ziemi

Woda

Kanały kablowe

Dane techniczne

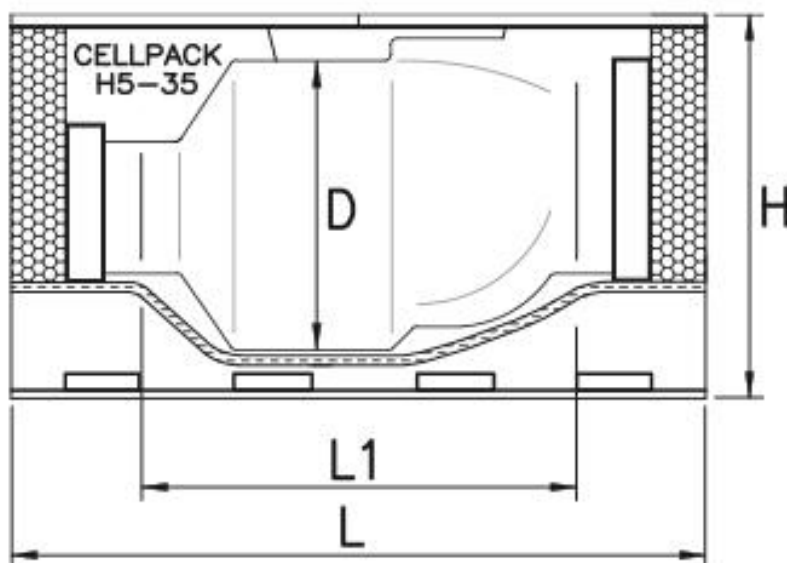

Oznaczenie artykułu	H 5-35
Numer przedmiotu	124815
Poziomy napięcie	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Normy i certyfikaty	EN 50393
Długość L	290 mm
Długość L1	180 mm
Wysokość H	185 mm
Średnica D	135 mm
Średnica kabla główny kabla max	52 mm
Średnica kabla odgałęziony kabla max	36 mm
Przekrój nominalny Główny kabla kabla o izolacji wytłaczanej nieopancerzony na przewodów 4x min	95 mm ²
Przekrój nominalny Główny kabla kabla o izolacji wytłaczanej nieopancerzony na przewodów 4x max	150 mm ²
Przekrój nominalny Kabla rozgałęźnego kabla o izolacji wytłaczanej nieopancerzony na przewodów 4x min	16 mm ²
Przekrój nominalny Kabla rozgałęźnego kabla o izolacji wytłaczanej nieopancerzony na przewodów 4x max	70 mm ²

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	H 5-35
Numer przedmiotu	124815
Zakres dostawy	Odporna na hydrolizę żywica PUR EG
	Praktyczna dwukomorowa torba zawierająca odpowiednią ilość gotową do mieszania
	Przezroczysta plastikowa forma
	Uszczelki
	Elementy centrujące
	Rękawice ochronne
	Instrukcja montażowa
Okres przydatności do użycia	40 Miesiące
Numer taryfy celnej	39095090
EAN/GTIN	4010311003399

Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Skrzynka	Paleta EUR
Ilość treści	1	40
Jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	354	1200
Szerokość (mm)	228	800
Wysokość (mm)	200	1130
Waga netto (kg)	3.263	130.52
Waga brutto (kg)	3.263	159.52