

## NHS1/110 UQ aR 224A/690V



## Specyfikacje

|                                       |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Numer katalogowy                      | 004333115                              |
| Opis                                  | Wkładka topikowa                       |
| Prąd znamionowy (A)                   | 224                                    |
| Typ                                   | NH-S                                   |
| Wielkość                              | NH1                                    |
| Grupa produktowa                      | Zabezpieczenie półprzewodników         |
| Charakterystyka                       | aR                                     |
| Napięcie znamionowe AC (V)            | 690                                    |
| Wskaźnik                              | Wskaźnik górny                         |
| Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA) | 50                                     |
| Zwarciova zdolność wyłączenia DC (kA) | 25                                     |
| Straty mocy Pd (W)                    | 60                                     |
| Normy                                 | IEC 60269-4                            |
| Całka Joule'a wyłączenia (A2s)        | 52.000                                 |
| Zastosowanie                          | Do ochrony urządzeń półprzewodnikowych |
| efuse                                 | 1                                      |

[Strona produktu online](#)

## Inna dokumentacja


[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

## Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

|                                    |                                                      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Klasyfikacja                       | EC000055                                             |
| Opis                               | Wkładka bezpiecznikowa NH                            |
| Rozmiar                            | NH1                                                  |
| Prąd znamionowy                    | 224                                                  |
| Napięcie znamionowe                | 690                                                  |
| Rodzaj napięcia                    | AC                                                   |
| Znamionowa zdolność łączeniowa     | 50                                                   |
| Charakterystyka                    | aR (ochrona zwarciorwa elementów półprzewodnikowych) |
| Rodzaj wskaźnika zadziałania       | Wskaźnik górny                                       |
| Metalowe izolowane zaczepty (IMGL) |                                                      |

## Charakterystyka

## Rysunek wymiarowy

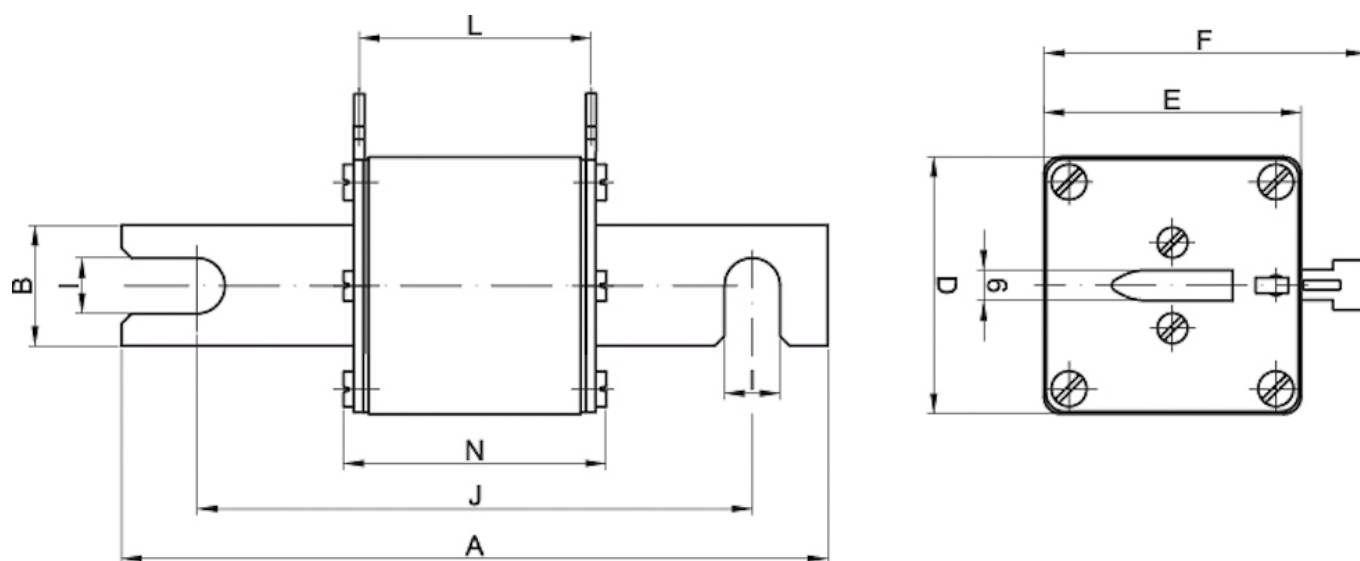

| Size | A   | B  | D  | E  | F    | I    | J   | L  | N  |
|------|-----|----|----|----|------|------|-----|----|----|
| 1    | 140 | 26 | 46 | 46 | 57,5 | 11,5 | 110 | 66 | 75 |
| 2    | 140 | 26 | 57 | 57 | 71,5 | 11,5 | 110 | 66 | 75 |
| 3    | 140 | 36 | 69 | 69 | 81,5 | 11,5 | 110 | 66 | 75 |