

NH00/85 aM 100A/1000V



Specyfikacje

Numer katalogowy	004182492
Opis	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	100
Typ	NH
Wielkość	00/85
Charakterystyka	aM
Napięcie znamionowe AC (V)	1000
Wskaźnik	Wskaźnik górny
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA)	25
Straty mocy Pd (W)	19
Normy	VDE 0636-2011
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	170.000
Całka Joule'a przedłukowa (A2s)	32.000
Zastosowanie	Do ochrony przełączników, styczników i silników w przypadku zwarcia
efuse	1

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Plik EPLAN](#)


Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000055
Opis	Wkładka bezpiecznikowa NH
Rozmiar	Inne
Prąd znamionowy	100
Napięcie znamionowe	1000
Rodzaj napięcia	AC
Znamionowa zdolność łączeniowa	25
Charakterystyka	aM (ochrona zwarciodowa silników)
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik górny
Metalowe izolowane zaczepty (IMGL)	


Charakterystyka

Charakterystyka prądu ograniczonego


Cut-off characteristics

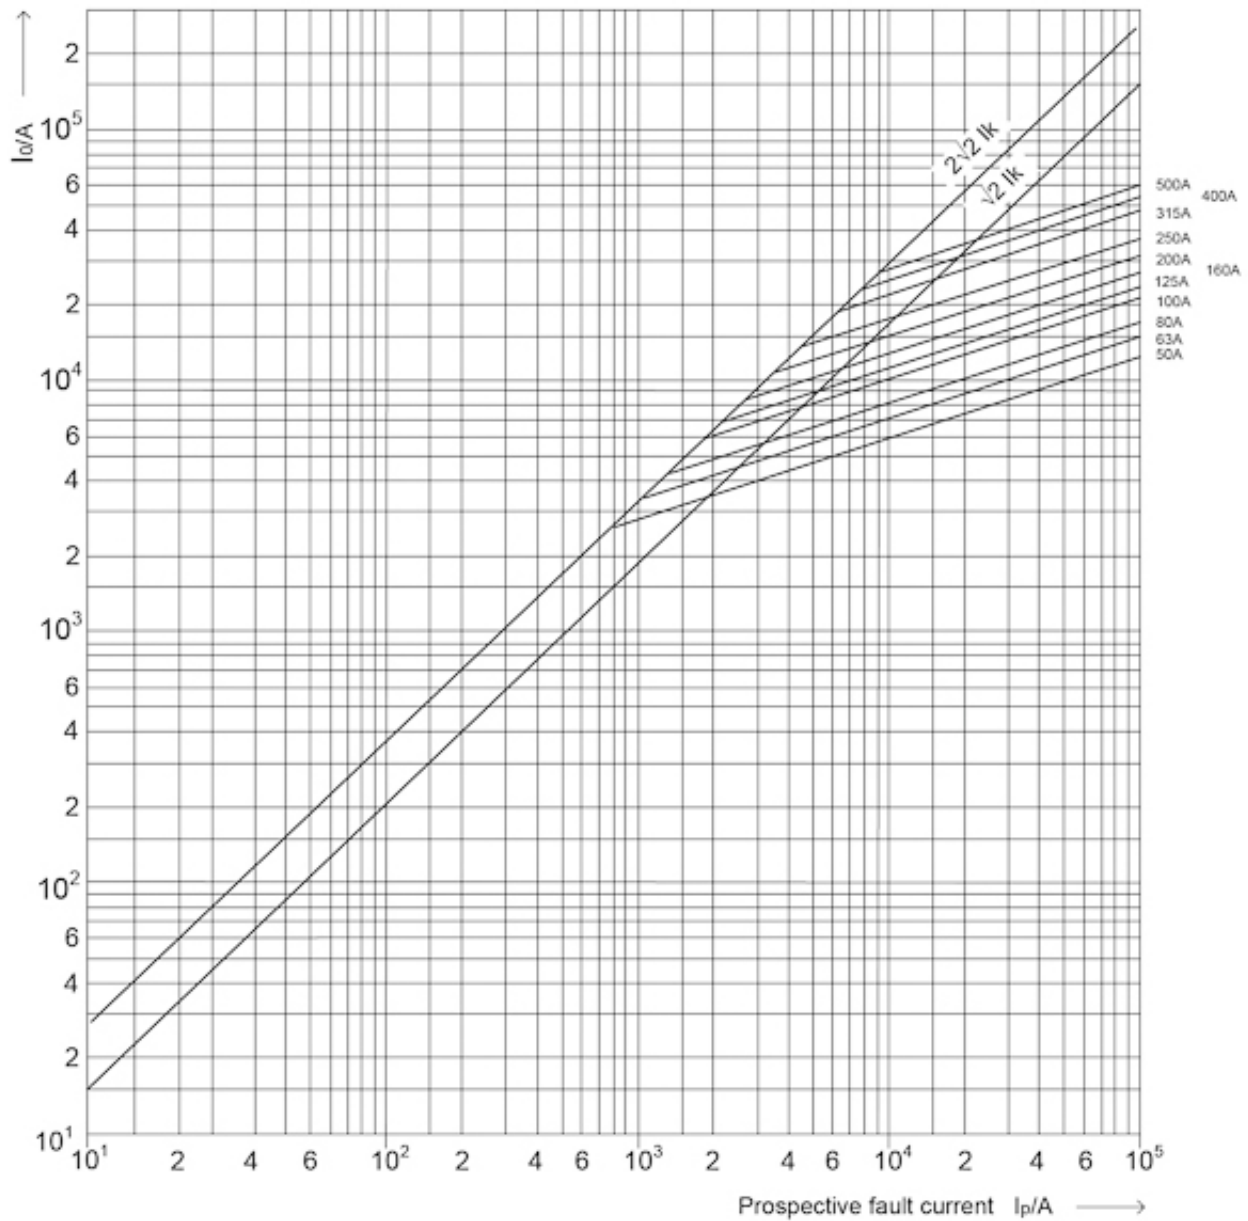

Charakterystyka

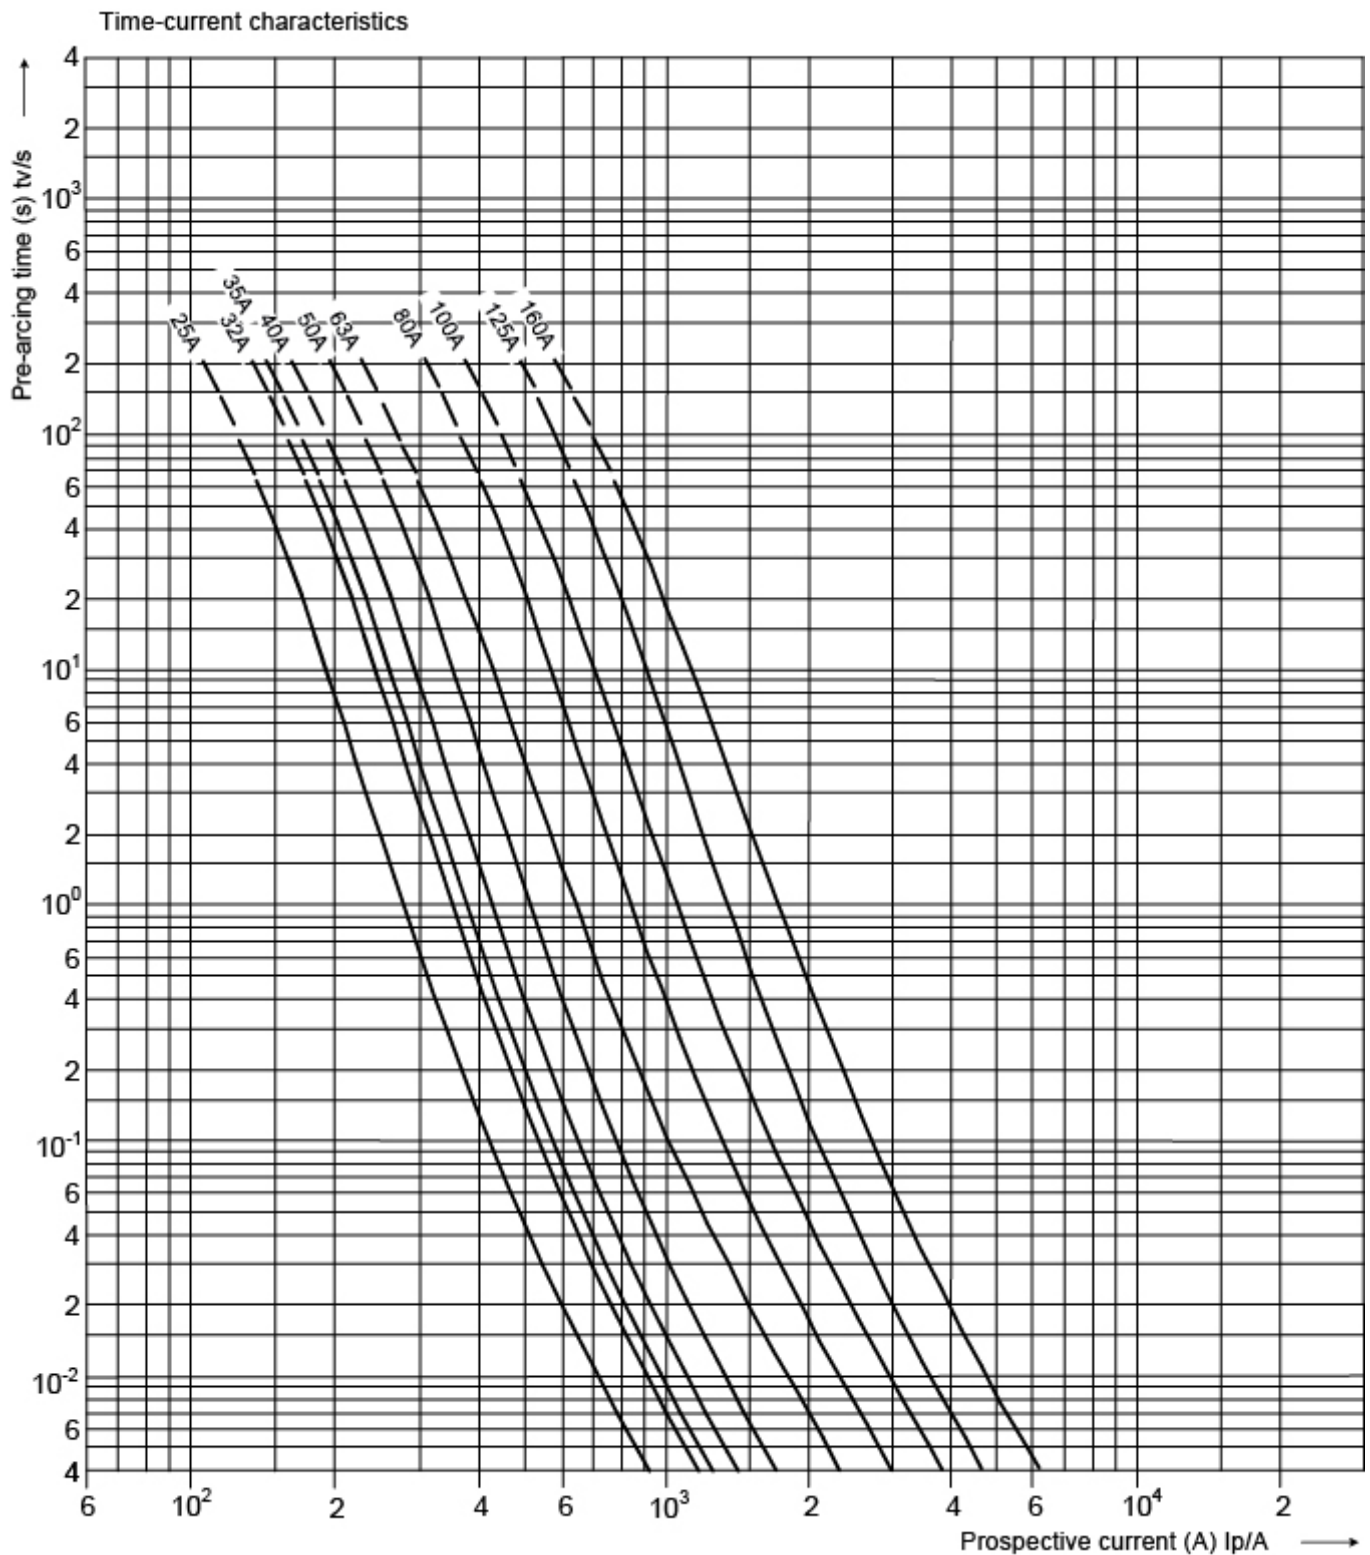

Rysunek wymiarowy

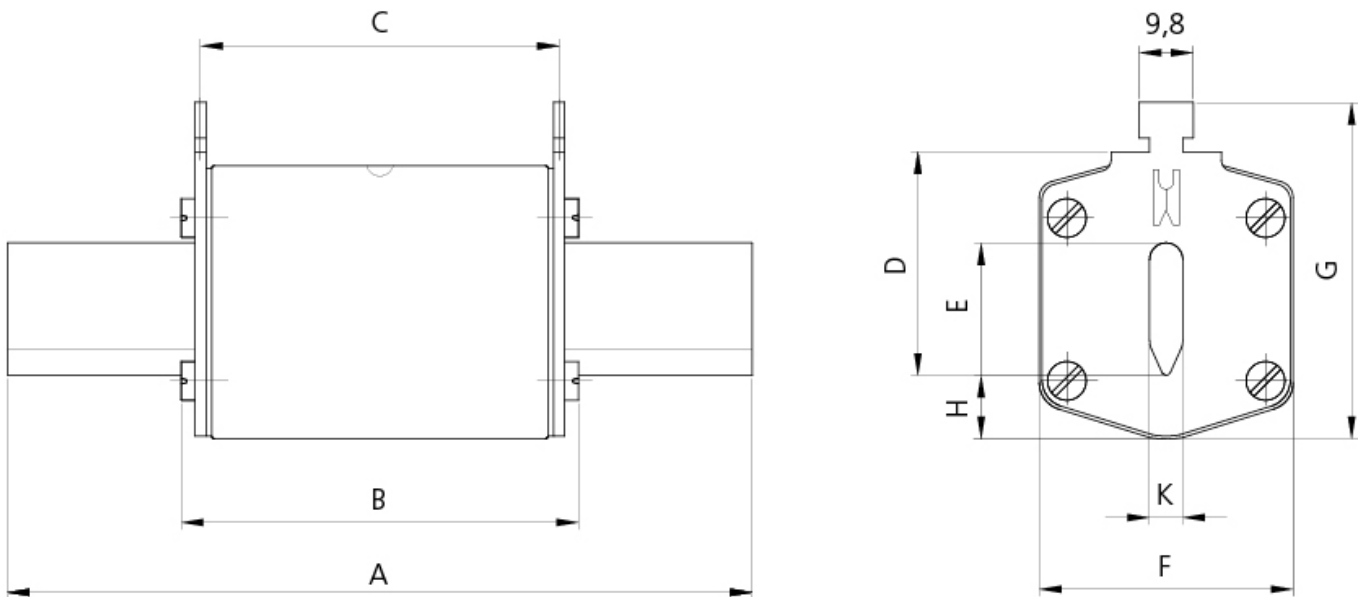

Size	Dimensions [mm]								
	A	B	C	D	E	F	G	H	K
00	117	92	85	35	15	30	60	12	6

Charakterystyka czasowo-prądowa

Cut-off characteristics

