

## NH3/K gBat 425A/550V DC



## Specyfikacje

|                                       |                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| Numer katalogowy                      | 004725284                                 |
| Opis                                  | Wkładka topikowa                          |
| Prąd znamionowy (A)                   | 425                                       |
| Typ                                   | NH-K                                      |
| Wielkość                              | NH3                                       |
| Charakterystyka                       | gBat                                      |
| Napięcie znamionowe DC (V)            | 550                                       |
| Wskaźnik                              | Wskaźnik wybijakowy                       |
| Zwarciova zdolność wyłączenia DC (kA) | 30                                        |
| Straty mocy Pd (W)                    | 84                                        |
| Normy                                 | IEC 60269-7                               |
| Straty mocy (0,7xIn) (W)              | 37,8                                      |
| Całka Joule'a wyłączenia (A2s)        | 174.800                                   |
| Stała czasowa L/R (ms)                | 3                                         |
| Całka Joule'a przedłukowa (A2s)       | 40.000                                    |
| Zastosowanie                          | Zabezpieczenie baterii akumulatorowych DC |

[Strona produktu online](#)


## Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

## Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Klasyfikacja                       | EC000055                  |
| Opis                               | Wkładka bezpiecznikowa NH |
| Rozmiar                            | NH3                       |
| Prąd znamionowy                    | 425                       |
| Napięcie znamionowe                | 550                       |
| Rodzaj napięcia                    | DC                        |
| Znamionowa zdolność łączeniowa     | 30                        |
| Charakterystyka                    | Inne                      |
| Rodzaj wskaźnika zadziałania       | Inne                      |
| Metalowe izolowane zaczepty (IMGL) |                           |

# Charakterystyka

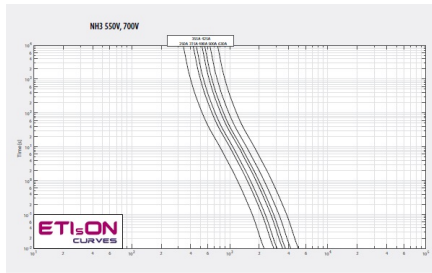

# Rysunek wymiarowy

