NHS3/110 UQ aR 450A/690V

Specyfikacje

Numer katalogowy	004335113
Opis	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	450
Typ	NH-S
Wielkość	NH3
Grupa produktowa	Zabezpieczenie półprzewodników
Charakterystyka	aR
Napięcie znamionowe AC (V)	690
Wskaźnik	Wskaźnik górny
Zwarciowa zdolność wyłączania AC (kA)	50
Zwarciowa zdolność wyłączania DC (kA)	25
Straty mocy Pd (W)	115
Normy	IEC 60269-4
Całka Joule'a wyłączania (A2s)	530.000
Zastosowanie	Do ochrony urządzeń półprzewodnikowych
efuse	1

Strona produktu online

Inna dokumentacja

Katalog danych technicznych
Model 3D
Instrukcja obsługi
Deklaracja CE
Plik EPLAN

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000055
Opis	Wkładka bezpiecznikowa NH
Rozmiar	NH3
Prąd znamionowy	450
Napięcie znamionowe	690
Rodzaj napięcia	AC
Znamionowa zdolność łączeniowa	50
Charakterystyka	aR (ochrona zwarciowa elementów półprzewodnikowych)
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik górny

Metalowe izolowane zaczepy (IMGL)

Charakterystyka

Rysunek wymiarowy

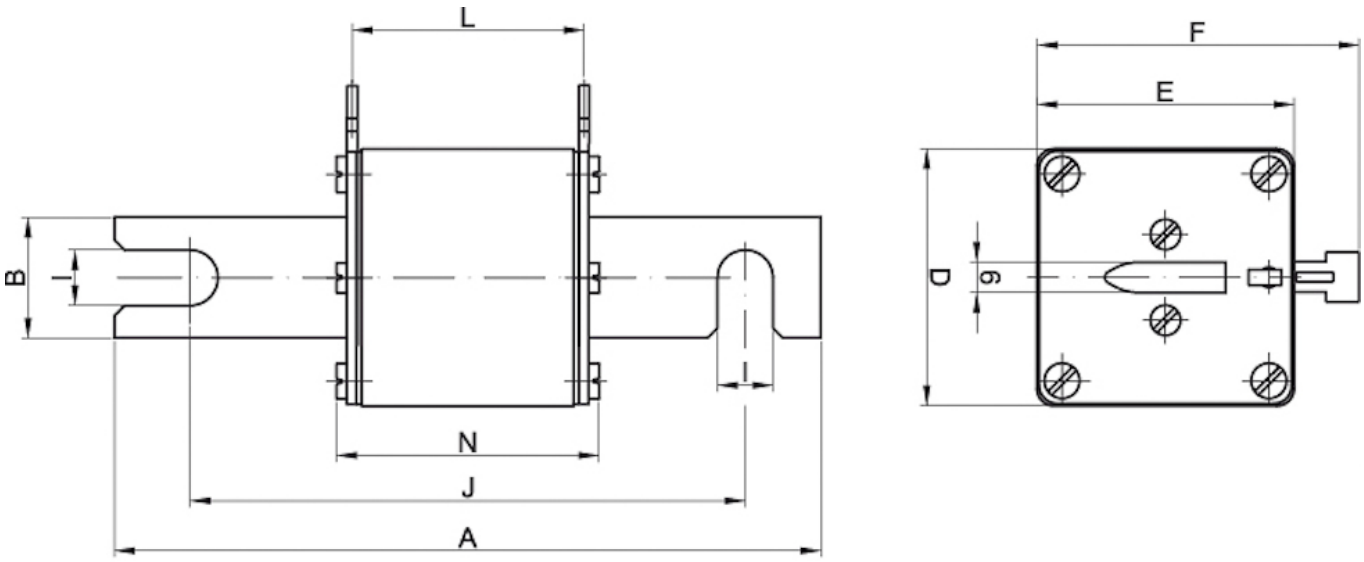

Size	A	B	D	E	F	I	J	L	N
1	140	26	46	46	57,5	11,5	110	66	75
2	140	26	57	57	71,5	11,5	110	66	75
3	140	36	69	69	81,5	11,5	110	66	75