

NH3 gG 200A/800V



Specyfikacje

Numer katalogowy	004184525
Opis	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	200
Typ	NH
Wielkość	NH3
Charakterystyka	gG
Napięcie znamionowe AC (V)	800
Wskaźnik	Wskaźnik kombinowany (podwójny)
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA)	120
Straty mocy Pd (W)	14,5
Normy	IEC 60269-2
Straty mocy (0,7xIn) (W)	6,4
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	690.000
Całka Joule'a przedłukowa (A2s)	70.000
Zastosowanie	Do zabezpieczania kabli do 800V AC
efuse	1

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja




[Rysunek wymiarowy](#)
[Katalog danych technicznych](#)
[Model 3D](#)
[Instrukcja obsługi](#)
[Deklaracja CE](#)
[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000055
Opis	Wkładka bezpiecznikowa NH
Rozmiar	NH3
Prąd znamionowy	200
Napięcie znamionowe	800
Rodzaj napięcia	AC
Znamionowa zdolność łączeniowa	120
Charakterystyka	gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutk. zwarć i przeciążeń)
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik kombinowany (podwójny)
Metalowe izolowane zaczepty (IMGL)	

Charakterystyka

Charakterystyka prądu ograniczonego

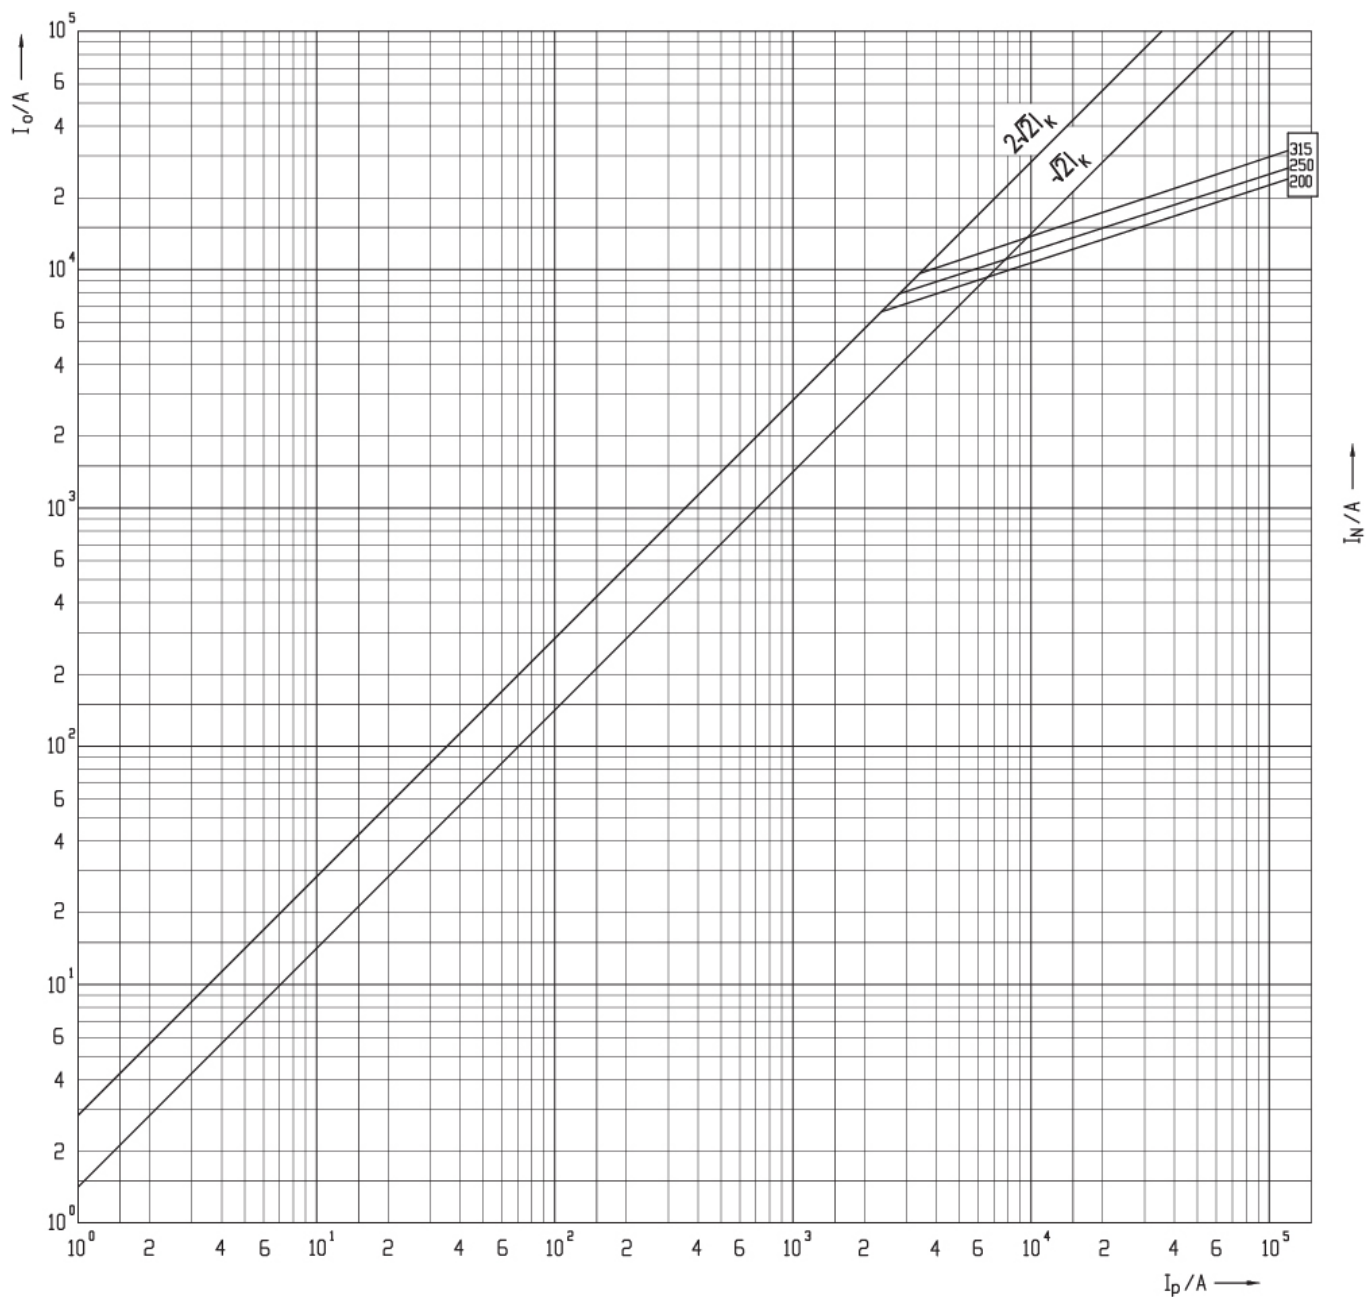

Charakterystyka

