


Środek smarno-ochronny do ochrony powierzchni metalowych

Środek ochronny zawiera kombinację wysokiej jakości aktywnych inhibitorów zapewniających długotrwałą ochronę metalowych kontaktów przed ścieraniem i korozją. Styki poddane obróbce są pokryte stabilną i bardzo drobną folią, która zapewnia doskonałe smarowanie i ochronę przed korozją.

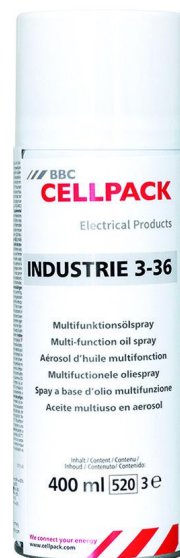

Opis produktu

Oznaczenie artykułu	INDUSTRIE 3-36 Spray
Numer przedmiotu	124014

Właściwości

Tworzy przezroczystą, niewidoczną powłokę
Penetruje i smaruje

Zastosowanie

Usuwa rdzę
Usuwa zaklinowane elementy
Ochrona przed korozją
Ochrona metali żelaznych i nieżelaznych podczas składowania, przetwarzania i transportu
Ochrona przed wilgocią

Dane techniczne

Oznaczenie artykułu	INDUSTRIE 3-36 Spray
Numer przedmiotu	124014
Objętość	0.4 l
Kolor	Przezroczysty
Lepkość (40 °C)	30 cP
Punkt zapłonu	105 °C
Gęstość	0.81 g/cm ³
Skorupa	180 kV/mm

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	INDUSTRIE 3-36 Spray
Numer przedmiotu	124014
Zakres dostawy	Środek smarno-ochronny
Okres przydatności do użycia	24 Miesiące
Temperatura magazynowania max.	25 °C
Temperatura magazynowania min.	20 °C
Numer taryfy celnej	34039900
EAN/GTIN	4010311049038

Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Puszka	Skrzynka	Karton	Paleta EUR
Ilość treści	1	3	12	900
Jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	200	245	270	1200
Szerokość (mm)	66	225	202	800
Wysokość (mm)	66	88	203	1400
Waga netto (kg)	0.422	1.266	5.064	379.8
Waga brutto (kg)	0.422	1.566	5.364	408.8