

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa gniazda z bocznym wyprowadzeniem kabla B16, z pałąkiem poprzecznym, materiał: PA 6.6-FR, odejście kabla: 2, boczne, 2x M40, wysokość: 84 mm, dławnica kablowa: bez, Standard

## Opis produktu

Otwór na przepust kablowy jest zamknięty, lecz można go otworzyć śrubokrętem

## Korzyści

- Elastyczny kierunek odejścia przewodu, boczny lub prosty
- Niższe koszty niż w przypadku wersji metalowej
- Mała waga
- Niskie niebezpieczeństwo kondensacji

## Dane handlowe

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Numer artykułu                      | 1407652       |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.        |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.        |
| Klucz sprzedaży                     | BF7APL        |
| Klucz produktu                      | AF7APL        |
| GTIN                                | 4046356777155 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 186,9 g       |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 184,3 g       |
| Numer taryfy celnej                 | 85389099      |
| Kraj pochodzenia                    | PL            |

## Dane techniczne


### Wskazówki

|                   |                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacje ogólne | do wkładek stykowych HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K, HV06-I-PR, HV 6-E...C |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

### Właściwości produktu

|                        |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------|
| Typ produktu           | Obudowy z ryglowaniem pałkami                  |
| Rodzaj obudowy         | Obudowa gniazda z bocznym wyprowadzeniem kabla |
| Rodzina produktów      | HC-EVO-B                                       |
| Zastosowanie           | Standard                                       |
| Konstrukcja            | B16                                            |
| Ilość odejść kablowych | 2                                              |
| Rodzaj dławików        | 2x M40                                         |
| Wykonanie              | Wysoka konstrukcja                             |
| Wyprowadzenie kabla    | boczne                                         |
| Przepust Pg            | bez                                            |

### Wymiary

|                   |                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy |  |
| Szerokość         | 57 mm                                                                                |
| Wysokość          | 84 mm                                                                                |
| Długość           | 117 mm                                                                               |
| Średnica otworu   | 5,5 mm                                                                               |

### Dane materiału

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Klasa palności wg UL 94    | V0 (Obudowa)<br>V0 (Blokada) |
| Materiał uszczelki         | NBR                          |
| Materiał obudowy           | PA 6.6-FR                    |
| materiał pałka ryglującego | PA                           |

### Parametry mechaniczne

#### Dane mechaniczne

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Rodzaj dławików | 2x M40 |
| typ ryglowania  | Pałek  |

### Dane przyłączeniowe

|                   |                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Moment dokręcania | 2 Nm ... 3 Nm (do śrub mocujących M5 obudowy gniazda z bocznym wyprowadzeniem kabla) |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

## Montaż

### Informacja montażu

jeden z dwóch otworów do zacisków śrubowych jest zamknięty - można go jednak wyłamać wkrętkiem.


## Warunki środowiskowe i żywotność

### Warunki otoczenia

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Stopień ochrony               | IP66              |
| Stopień ochrony (NEMA)        | 12 (UL 50e)       |
| Wytrzymałość uderowa          | IK09              |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 125 °C |

## Rysunki

Rysunek wymiarowy

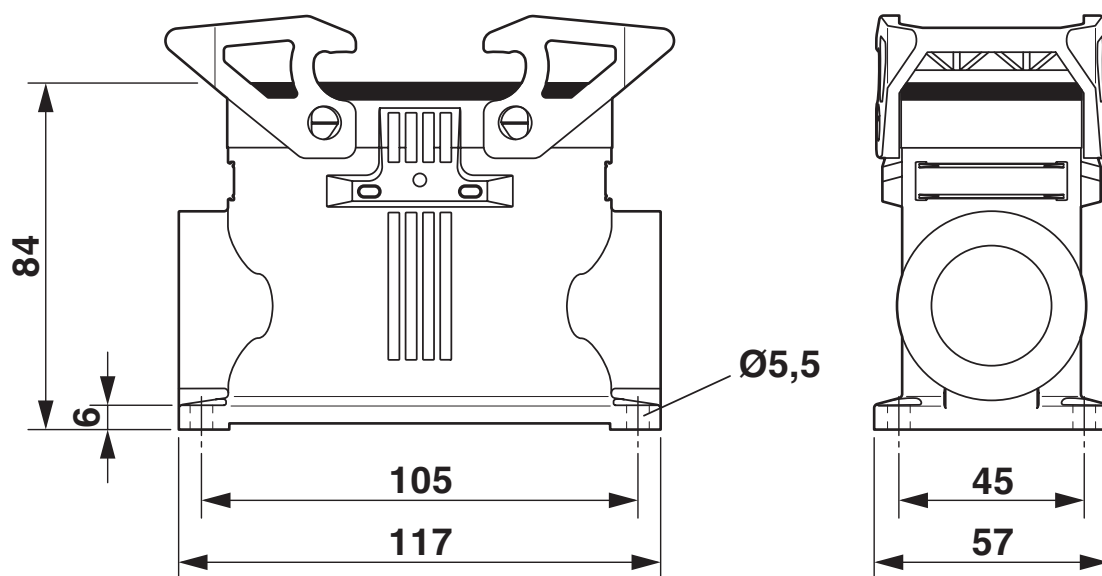

Rysunek wymiarowy

## Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407652>

### DNV

ID dopuszczenia: TAE000037S



### cUL Recognized

ID dopuszczenia: E255026



### UL Recognized

ID dopuszczenia: E255026



### EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102

# HC-EVO-B16-SHWD-2SSM40-PLRBK - Obudowa

1407652

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407652>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
|-------------|----------|

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000437 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak, Brak zwolnień/wyłączeń |
|----------------------------------|-----------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych |

### EU REACH SVHC

|                                                             |                                                 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

### EF3.0 Zmiana klimatu

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 1,346 kg CO2e |
|---------|---------------|