

CUC-BH-M12D1PBK-S/R4BE - Przepust do szafy



1414398

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414398>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Przepust do szafy, M12, 4-pinowy, kodowanie D na gniazdo RJ45, wejście gniazdowe: 180°, IP65/67

Korzyści

- Zwartą konstrukcją
- IP65/67
- 100 Mbits

Dane handlowe

Numer artykułu	1414398
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNPBB
Klucz produktu	ABNPBB
GTIN	4055626166759
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	34,14 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	33,6 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Wkładka żeńska
Konstrukcja	M12
Rodzaj czujnika	Ethernet
Liczba biegunów	4
wygląd wtyku	M12
Ekranowany	tak
Wyprowadzenie kabla	proste
Rodzaj gwintu	M12

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	2

Parametry elektryczne

Maksymalny prąd obciążenia	1,4 A
napięcie znamionowe (III/3)	72 V (DC)
Znamionowe napięcie udarowe	0,8 kV
prąd obliczeniowy	1,75 A
Napięcie znamionowe U_N	48 V
Prąd znamionowy I_N	0,5 A
Środek transmisyjny	Miedź
właściwości transmisyjne (kategoria)	CAT6 _A
Przesyłanie zasilania	PoE++

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	Łącznik wtykowy
------------------	-----------------

Dane materiału

Kolor	czarny
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
materiał uchwytu	PA
materiał styku	Stop miedzi

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja	Gniazdo M12
Rodzaj rygla	Dławnica
Rodzaj kodowania	D

CUC-BH-M12D1PBK-S/R4BE - Przepust do szafy



1414398

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414398>

Ekranowany	tak
Liczba cykli wtykania	≥ 750 (RJ45)
Stopień ochrony	IP65/IP67

Przylącze 2

Konstrukcja	Gniazdo RJ45
Stopień ochrony	IP20

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 100
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Stopień ochrony	IP65/IP67, po przykręceniu
Temperatura otoczenia (praca) (Wtyk / gniazdo)	-25 °C ... 85 °C

Montaż

Sposób montażu	Montaż tylny
----------------	--------------


Rysunki

Rysunek wymiarowy

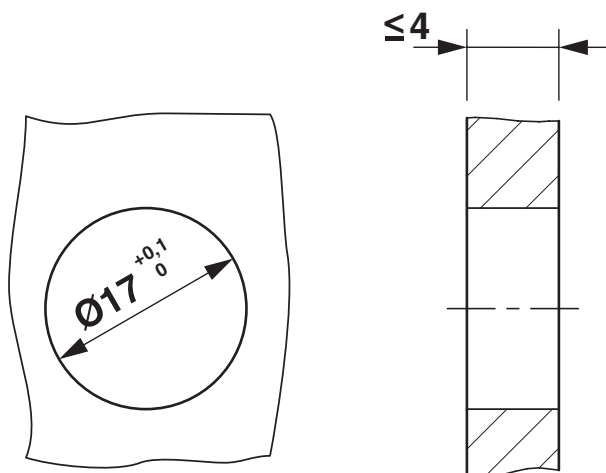


Otwór montażowy

rysunek w rozłożeniu na części

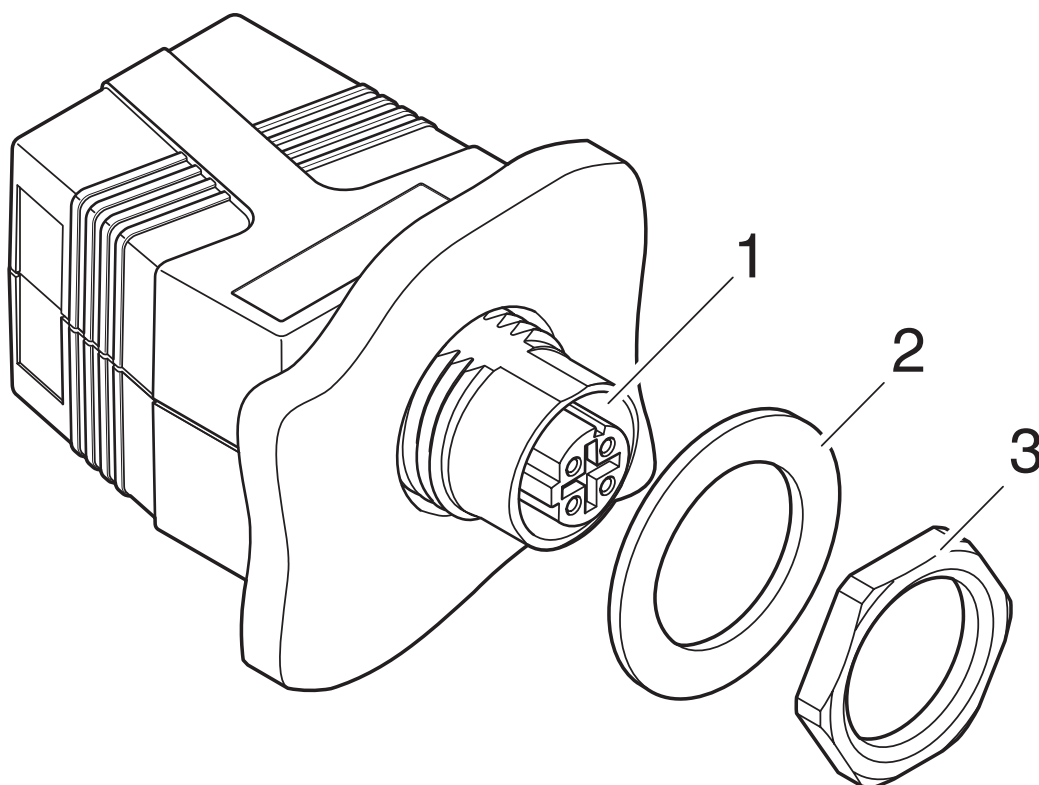


Rysunek w rozłożeniu na części

Rysunek schematyczny

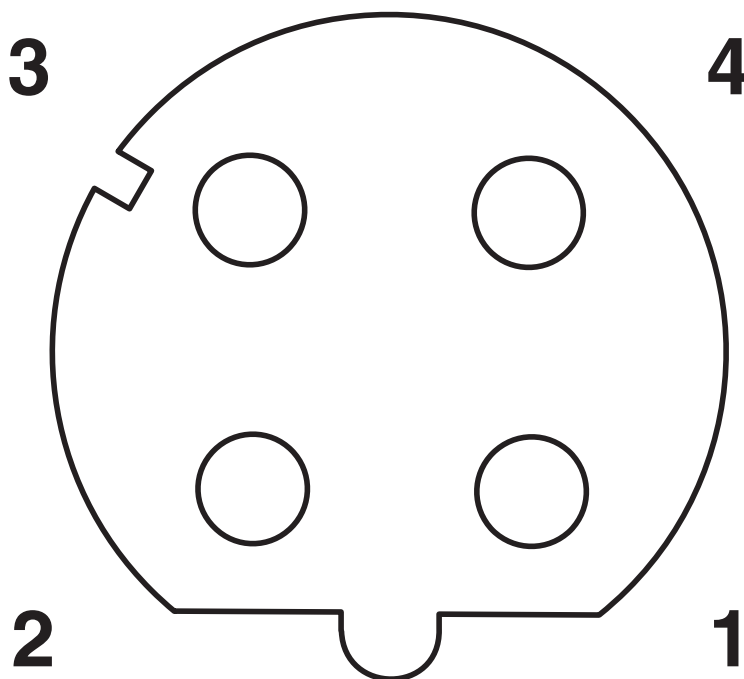


Przyporządkowanie pinów gniazda M12, 4-pinowe, kodowanie D, widok: strona gniazda

Rysunek schematyczny

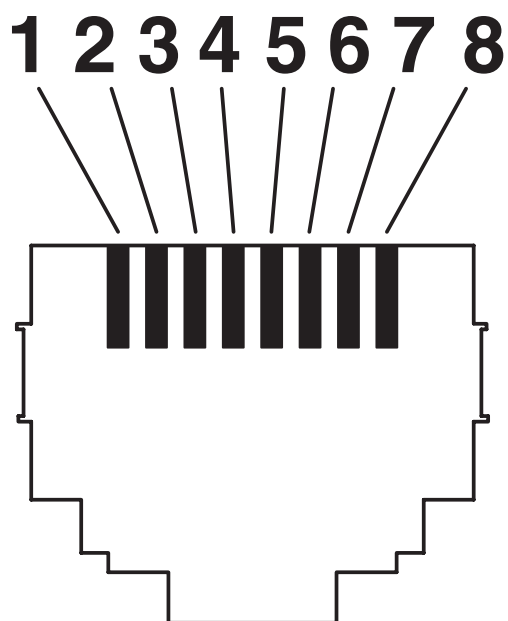

Wkładka żeńska RJ45

Schemat

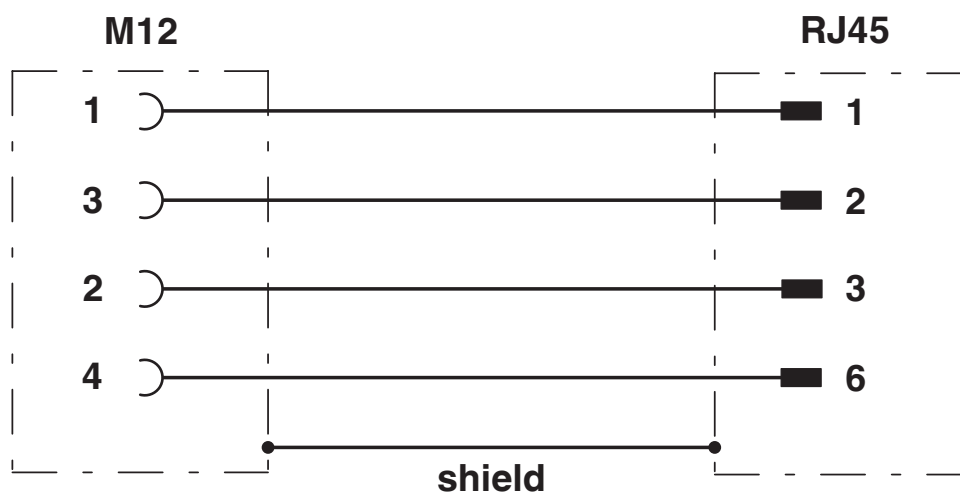

Schemat

CUC-BH-M12D1PBK-S/R4BE - Przepust do szafy



1414398

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414398>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414398>

	 UL Listed ID dopuszczenia: E335024-20140306			
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	60 V	0,5 A	-	-

	 cUL Listed ID dopuszczenia: E335024-20140306			
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	60 V	0,5 A	-	-

CUC-BH-M12D1PBK-S/R4BE - Przepust do szafy



1414398

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414398>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0	27440390
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC004746
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta”. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Lead(nr CAS: 7439-92-1)
SCIP	180e0036-1af6-4bf8-ae4c-315f201739bd