

# SAC-4P-M12MS/ 1,5-PVC - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1415585

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415585>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg., PCW, czarny RAL 9005, Wtyki proste M12, kodowanie: A, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 1,5 m

## Korzyści

- Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %

## Dane handlowe

Numer artykułu	1415585
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF1CCA
Klucz produktu	AF1CCA
GTIN	4055626049540
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	61,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	54,18 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE

# SAC-4P-M12MS/ 1,5-PVC - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1415585

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415585>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

Typ produktu	Kabel do czujników/urządzeń wykonawczych
Zastosowanie	Standard
Liczba biegunów	4
Ilość odejść kablowych	1
Ekranowany	nie
Kodowanie	A

### Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

### Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	HB
materiał uchwytu	TPU, trudnozapalny, samogasnący
materiał styku	CuSn
materiał powierzchni styku	Ni/Au
materiał uchwytu styków	TPU GF
Materiał przepustu	Odlew ciśnieniowy, niklowany

### Parametry elektryczne

Rezystancja izolacji	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Napięcie znamionowe $U_N$	250 V AC 250 V DC
Prąd znamionowy $I_N$	4 A

### Parametry mechaniczne

#### Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	$\geq 100$
-----------------------	------------

### Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	nie
Wskaźnik statusu	nie

### Dane przyłączeniowe

#### Przyłącze przewodu

Moment dokręcania	0,4 Nm
-------------------	--------

### Złącze

#### Przyłącze 1

# SAC-4P-M12MS/ 1,5-PVC - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1415585

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415585>

Konstrukcja	Wtyki proste M12
Liczba biegunów	4
Rodzaj kodowania	A


## Przyłącze 2

Konstrukcja	wolny koniec przewodu
-------------	-----------------------

## Kabel/przewód

Długość przewodów	1,5 m
-------------------	-------

## PCW szary [PVC]

Rysunek wymiarowy	
Waga przewodu	40 kg/km
UL AWM Style	2464 / 1729 (80 °C / 300 V)
Liczba biegunów	4
Ekranowany	nie
Typ przewodu	PCW szary [PVC]
Budowa linki przewodu sygnałowego	19x 0,15 mm
przewód sygnałowy AWG	22
Przekrój przewodu	4x 0,34 mm <sup>2</sup> (Przewód sygnałowy)
Średnica żyły łącznie z izolacją	1,26 mm ±0,05 mm
Zewnętrzna średnica przewodu	4,70 mm ±0,15 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	PCW
plaszcz zewnętrzny, kolor	czarny RAL 9005
Materiał przewodu	błyszcząca skrętka Cu
materiał izolacji żył	PCW
Pojedyncze żyły, kolor	brązowy, biały, niebieski, czarny
Grubość ścianki izolacji	≥ 0,23 mm (Izolacja żył)
Grubość ścianki, plaszcz zewnętrzny	≥ 0,76 mm
skręt całkowity	4 żyły skręcone wzdłuż
maksymalny opór przewodu	≤ 57 Ω/km (przy 20 °C)
Rezystancja izolacji	≥ 200 MΩ*km (przy 20 °C)
Napięcie znamionowe kabla	≤ 300 V
Napięcie probiercze	≥ 3000 V
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe	5 x D
Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne	10 x D

# SAC-4P-M12MS/ 1,5-PVC - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1415585

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415585>

Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe	24 mm
najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome	47 mm
odporność na rozprzestrzanie się płomienia	Wg UL-Style 2464
olejoodporność	wg DIN EN 60811-2-1, 168 h dla 60 °C
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe)
	-10 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome)

## Warunki środowiskowe i żywotność

### Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP67
	IP68
Temperatura otoczenia (praca) (Wtyk / gniazdo)	-25 °C ... 90 °C (Wtyk męski/gniazdo)

## Normy i przepisy

### M12

Oznaczenie normy	Łącznik wtykowy M12
Normy/przepisy	IEC 61076-2-101


# SAC-4P-M12MS/ 1,5-PVC - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1415585

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415585>

## Rysunki

Rysunek wymiarowy

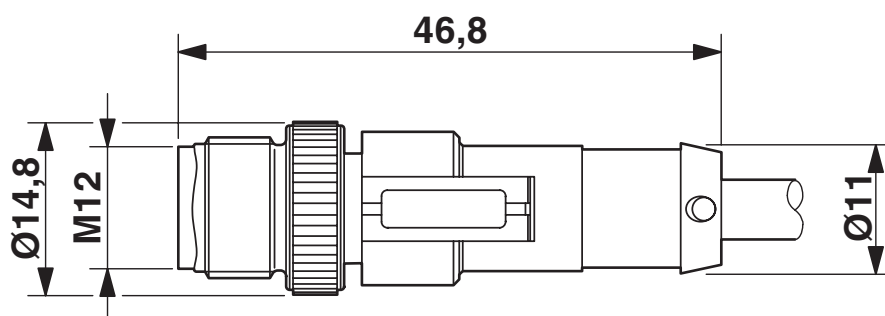

Wtyk męski M12 x 1, prosty, ekranowany

# SAC-4P-M12MS/ 1,5-PVC - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1415585


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415585>

Rysunek schematyczny



Układ styków, wtyk M12, 4-biegunowy, kodowanie A, widok od strony styków męskich

Schemat

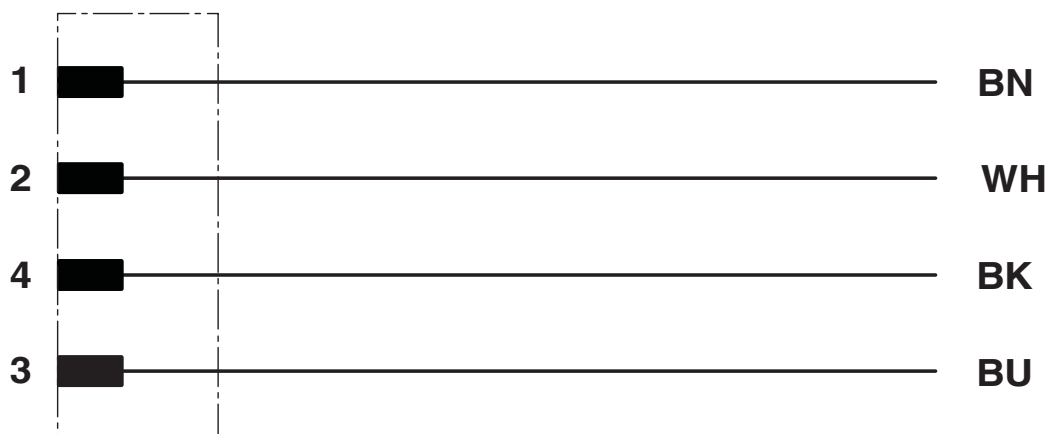

# SAC-4P-M12MS/ 1,5-PVC - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1415585

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415585>

## Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415585>



### UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 221474

	Napięcie znamionowe $U_N$	Prąd znamionowy $I_N$	Przekrój AWG	Przekrój $mm^2$
	300 V	4 A	-	-



### cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 221474

	Napięcie znamionowe $U_N$	Prąd znamionowy $I_N$	Przekrój AWG	Przekrój $mm^2$
	300 V	4 A	-	-



### EAC-RoHS

ID dopuszczenia: RU D-DE.HB35.B.00387

# SAC-4P-M12MS/ 1,5-PVC - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1415585

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415585>

## Klasyfikacje

### ECLASS

ECLASS-13.0

27060311

### ETIM

ETIM 9.0

EC001855

### UNSPSC

UNSPSC 21.0

26121600

# SAC-4P-M12MS/ 1,5-PVC - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1415585

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415585>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

### EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

### EF3.0 Zmiana klimatu

CO2e kg	0,491 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)