

HC-EVO-B10-SHWSC-2SSM25-PLRBK - Obudowa



1421301

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1421301>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa gniazda z bocznym wyprowadzeniem kabla B10, z pałąkiem wzdłużnym, materiał: PA 6.6-FR, materiał pokrywy ochronnej: PC, odejście kabla: 2, boczne, 2x M25, wysokość: 74 mm, dławnica kablowa: bez, klapka ochronna: tak, Standard, w komplecie 2x adapter redukcyjny

Korzyści

- Niższe koszty niż w przypadku wersji metalowej
- Mała waga
- Niskie niebezpieczeństwo kondensacji

Dane handlowe

Numer artykułu	1421301
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7APL
Klucz produktu	AF7APL
GTIN	4055626264813
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	195,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	194 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	PL

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	do wkładek stykowych HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24, HV03-I-PT, HC- 3-E...C
-------------------	---

Właściwości produktu

Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałkami
Rodzaj obudowy	Obudowa gniazda z bocznym wyprowadzeniem kabla
Rodzina produktów	HC-EVO-B
Zastosowanie	Standard
Konstrukcja	B10
Ilość odejść kablowych	2
Rodzaj dławików	2x M25
Wykonanie	Wysoka konstrukcja
Klapka ochronna	tak
Wyprowadzenie kabla	boczne
Przepust Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	57 mm
Wysokość	74 mm
Długość	93 mm
Średnica otworu	5,5 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0 (Obudowa) V0 (Blokada) V0 (Klapka ochronna)
Materiał uszczelki	NBR
Materiał obudowy	PA 6.6-FR
materiał pokrywy ochronnej	PC
materiał pałka ryglującego	PA

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	2x M25
typ ryglowania	Pałek

Dane przyłączeniowe

Moment dokręcania	2 Nm ... 3 Nm (do śrub mocujących M5 obudowy gniazda z bocznym wyprowadzeniem kabla)
-------------------	--

Montaż

Informacja montażu	dołączone dwie plastikowe redukcje M32 na M25
	jeden z dwóch otworów do zacisków śrubowych jest zamknięty - można go jednak wyłamać wkrętkiem.


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66 (po wetknięciu lub z zablokowaną osłoną)
Stopień ochrony (NEMA)	12 (UL 50e)
Wytrzymałość uderowa	IK08
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

Rysunki

Rysunek wymiarowy

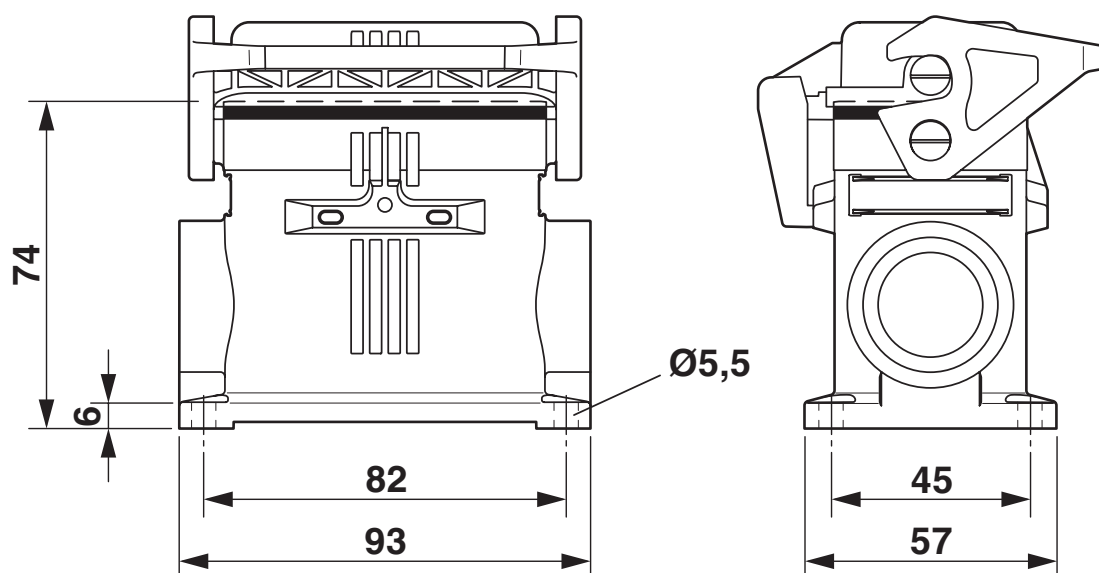

Rysunek wymiarowy

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1421301>

DNV

ID dopuszczenia: TAE000037S



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



cUL Recognized

ID dopuszczenia: E255026



UL Recognized

ID dopuszczenia: E255026

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

EF3.0 Zmiana klimatu

CO2e kg	1,65 kg CO2e
---------	--------------