

SACC-DSI-M8FS-4CON-M10-L90 SH - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1456158

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1456158>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, 4-bieg., Gniazdo, kątowe, M8, kodowanie: A, Montaż tylny, M10, Lutowanie na fali

Korzyści

- Prosty montaż PCB: jednoczęściowe złącze wtykowe do lutowania na fali
- Popularne układy pinów i rodzaje kodowania do przesyłania sygnałów w ujednoliconym kształcie
- Dla wysokiego bezpieczeństwa przesyłania: opcjonalne połączenie ekranu do obudowy i zatrzasknięcie na PCB

Dane handlowe

Numer artykułu	1456158
Jednostka opakowania	20 Szt.
Minimalne zamówienie	20 Szt.
Klucz sprzedaży	ABQJBB
Klucz produktu	ABQJBB
GTIN	4046356605731
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	7,136 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	7,095 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SACC-DSI-M8FS-4CON-M10-L90 SH - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1456158

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1456158>

Dane techniczne

Montaż

Sposób montażu	Montaż tylny M10 z nakrętką płaską
Informacja montażu	z nakrętką płaską

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
Liczba biegunów	4
Ekranowany	tak
Kodowanie	A
Rodzaj gwintu	M8

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	HB
Materiał uszczelki	NBR
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Au
materiał uchwytu styków	PA 6.6
Materiał przepustu	Odlew ciśnieniowy, niklowany

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV
Opór przejścia	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	48 V AC
	60 V DC
Prąd znamionowy I_N	4 A

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodu

Rodzaj przyłącza	Lutowanie na fali
Sposób połączenia styku	Gniazdo
Moment dokręcania	1 Nm ... 1,5 Nm (po stronie montażu)

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	> 100
-----------------------	-------

SACC-DSI-M8FS-4CON-M10-L90 SH - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1456158

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1456158>

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja głowicy	Gniazdo
Odejście kabla głowica	kątowe
Rodzaj gwintu głowicy	M8
Kodowanie	A

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
	IP67
Temperatura otoczenia (praca) (Wtyk / gniazdo)	-25 °C ... 85 °C
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C

Normy i przepisy

Oznaczenie normy	Złącza okrągłe M8
Normy/przepisy	wg IEC 61076-2-104

SACC-DSI-M8FS-4CON-M10-L90 SH - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej




1456158

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1456158>

Rysunki

Rysunek schematyczny

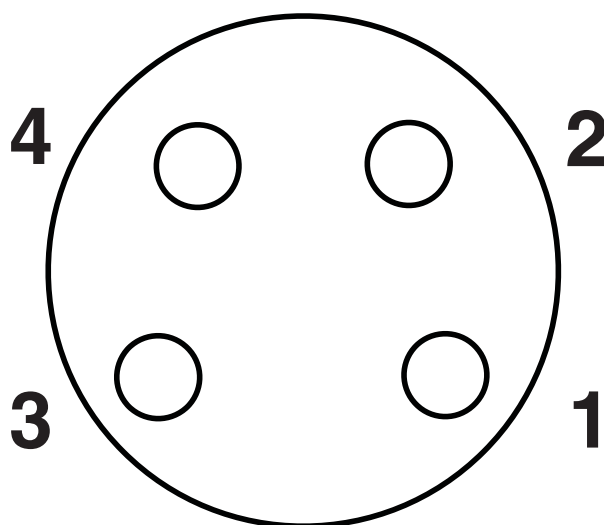

Układ styków, gniazdo M8, 4-biegunowe, widok od strony gniazda

SACC-DSI-M8FS-4CON-M10-L90 SH - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1456158

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1456158>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1456158>

 cUL Recognized ID dopuszczenia: E221474-20070307				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	30 V	4 A	24	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: E221474-20070307				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	30 V	4 A	24	-

SACC-DSI-M8FS-4CON-M10-L90 SH - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1456158

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1456158>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0	27440110
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC003568
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-DSI-M8FS-4CON-M10-L90 SH - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1456158

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1456158>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta”. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Lead(nr CAS: 7439-92-1)
SCIP	a026cbd2-16b3-4d92-add2-197edb2daf98

Phoenix Contact 2025 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl