

# CA-06P1N126Y00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1619876

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619876>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



M23, Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, seria: CA, prosta, ekranowany: tak, do blokady standardowej i SPEEDCON, liczba biegunów: 6, Kierunek obrotu: standard, sposób połączenia styku: Pin, Przyłącze lutowane, Uszczelka osiowa, kodowanie: N, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 3 kw. 2025 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z wyprzedzeniem na żądanie

## Korzyści

- Możliwość bezpiecznego zastosowania na obiektach dzięki wysokim stopniom ochrony
- Złącze wtykowe do uniwersalnego konfekcjonowania na miejscu
- Ciągła ochrona kompatybilności elektromagnetycznej dzięki niezawodnemu przesyłaniu sygnałów
- Połączenie lutowane: sprawdzona technologia przyłączania różnych przewodów
- Właściwy dla zastosowania montaż ścienny do wyboru za pomocą gwintu lub zabezpieczenia przed przekręceniem i nakrętki kontruującej

## Dane handlowe

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Numer artykułu                      | 1619876       |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.        |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.        |
| Klucz sprzedaży                     | ABRAEL        |
| Klucz produktu                      | ABRAEL        |
| GTIN                                | 4046356820905 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 31,8 g        |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 24,664 g      |
| Numer taryfy celnej                 | 85366990      |
| Kraj pochodzenia                    | DE            |

# CA-06P1N126Y00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1619876

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619876>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|              |                                        |
|--------------|----------------------------------------|
| Typ produktu | Złącza okrągłe (po stronie urządzenia) |
|--------------|----------------------------------------|

### Złącze

#### Izolator

|                                               |                                             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Kodowanie                                     | N                                           |
| materiał styku                                | CuZn                                        |
| materiał powierzchni styku                    | Ni/Au                                       |
| Liczba cykli wtykania                         | 100                                         |
| Rodzaj przyłącza                              | Przyłącze lutowane                          |
| Rodzaj zestyku                                | Pin                                         |
| Zastosowanie                                  | Sygnał                                      |
| Liczba biegunów                               | 6                                           |
| Kierunek obrotu                               | standard                                    |
| wygląd wtyku                                  | 6                                           |
| Liczba Styk (Grupa styków 1)                  | 0                                           |
| Napięcie znamionowe Styk (Grupa styków 1)     | 48 V AC<br>74 V DC                          |
| Znamionowe napięcie udarowe                   | 1,5 kV                                      |
| Kategoria przepięciowa                        | III                                         |
| Stopień zabrudzenia                           | 3                                           |
| Liczba Kontakt (Grupa styków 2)               | 6                                           |
| średnica Kontakt (Grupa styków 2)             | 2 mm                                        |
| Przekrój linki maks. Kontakt (Grupa styków 2) | 2,5 mm <sup>2</sup>                         |
| Prąd znamionowy na styk sygnałowy             | 20 A (przy maks. przekroju przyłączeniowym) |

#### Obudowa

|                             |                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| Wskazówka do zamówienia:    | W razie potrzeby zamówić osobno nakrętkę kontruującą |
| Rodzaj gwintu               | M23                                                  |
| Rodzaj rygla                | do blokady standardowej i SPEEDCON                   |
| Przepust Pg                 | bez                                                  |
| Materiał obudowy            | GD-Zn                                                |
| Stopień ochrony (wetknięty) | IP67                                                 |

## Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 125 °C |
|-------------------------------|-------------------|

# CA-06P1N126Y00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej




1619876

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619876>

## Rysunki

Rysunek schematyczny

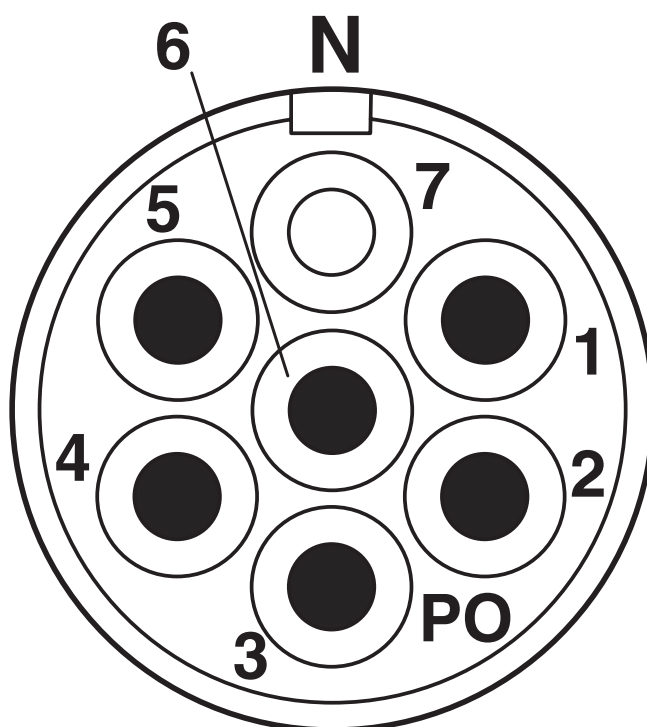

Układ styków


# CA-06P1N126Y00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1619876

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619876>

Rysunek schematyczny

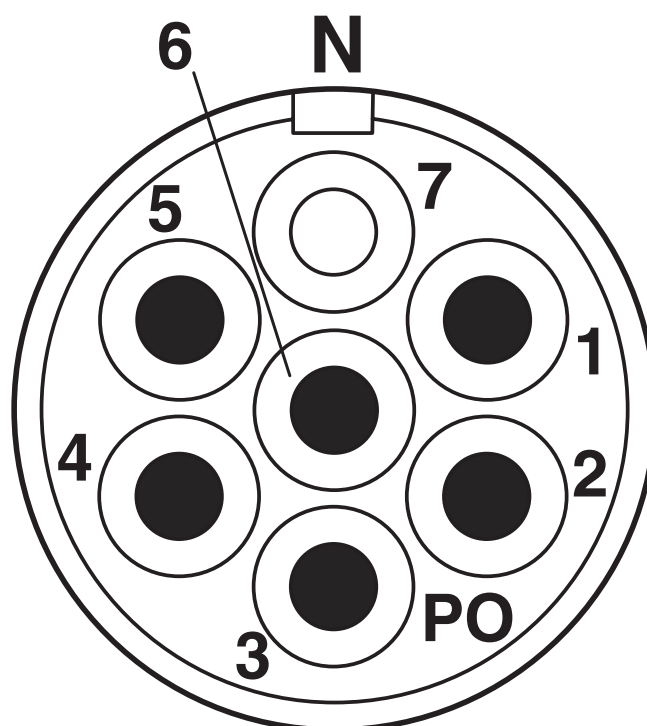

Układ styków

# CA-06P1N126Y00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1619876

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619876>

## Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619876>

|  <b>cUL Recognized</b><br>ID dopuszczenia: E335019-20141210 |                              |                       |              |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------|
|                                                                                                                                              | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój mm <sup>2</sup> |
|                                                                                                                                              | 48 V                         | 10 A                  | 14           | -                        |

|  <b>UL Recognized</b><br>ID dopuszczenia: E335019-20141210 |                              |                       |              |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------|
|                                                                                                                                             | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój mm <sup>2</sup> |
|                                                                                                                                             | 48 V                         | 20 A                  | 14           | -                        |

# CA-06P1N126Y00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1619876

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619876>

## Klasyfikacje

### ECLASS

ECLASS-13.0

27440109

### ETIM

ETIM 9.0

EC003569

### UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121400

# CA-06P1N126Y00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1619876

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619876>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS      | Tak  |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c) |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                        | Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta”. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana. |

### EU REACH SVHC

|                                                             |                                      |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead(nr CAS: 7439-92-1)              |
| SCIP                                                        | d0fe10b4-d664-4892-b679-cb6469a11078 |

Phoenix Contact 2025 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)