

VS-08-BU-RJ45-5-F/PK - Wkładka żeńska RJ45



1652936

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652936>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wkładka żeńska RJ45, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, CAT5, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Przyłącze IDC, przekrój przyłącza: AWG 24- 22, Ethernet

Dane handlowe

Numer artykułu	1652936
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNACA
Klucz produktu	ABNACA
GTIN	4017918969929
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	21,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	14,113 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	CH

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Wkładka żeńska
Konstrukcja	RJ45
Rodzaj czujnika	Ethernet
Liczba biegunów	8
wygląd wtyku	RJ45
Ilość gniazd	1
Wykonanie	Gniazdo
Ekranowany	tak

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	I
Stopień zabrudzenia	1

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	72 V (DC)
Znamionowe napięcie udarowe	≥ 1 kV
prąd obliczeniowy	1 A
Rezystancja izolacji	≥ 500 M Ω
Napięcie znamionowe U_N	48 V
Prąd znamionowy I_N	1 A
Środek transmisyjny	Miedź
właściwości transmisyjne (kategoria)	CAT5

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	Przyłącze IDC
------------------	---------------

Wymiary

Szerokość	22,8 mm
Wysokość	16,8 mm
Długość	41,6 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał obudowy	Metal
Materiał powłoki obudowy	metalizowana
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Złoty
materiał uchwytu styków	PC

Parametry mechaniczne

VS-08-BU-RJ45-5-F/PK - Wkładka żeńska RJ45



1652936

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652936>

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 750
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	0 °C ... 60 °C

Montaż

Sposób montażu	Zatrzaśnięcie
----------------	---------------

VS-08-BU-RJ45-5-F/PK - Wkładka żeńska RJ45


1652936

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652936>



Rysunki

Rysunek schematyczny

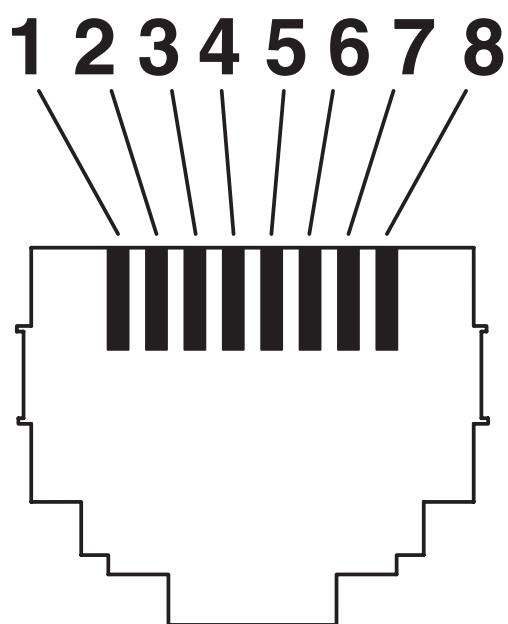

VS-08-BU-RJ45-5-F/PK - Wkładka żeńska RJ45



1652936

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652936>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652936>



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 335024



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 335024

VS-08-BU-RJ45-5-F/PK - Wkładka żeńska RJ45



1652936

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652936>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0	27440390
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC004746
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl