

VS-15-DSUB-20-LI-1,0 - Kabel D-SUB

1656262

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656262>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Konfekcjonowany kabel D-SUB ekranowany, 15-polowy, elastyczny (7-żyłowy), kolor kabla RAL 7000 (szary), stopień ochrony IP20, głowica 1 z gniazdem Shell 2 i prostym odejściem kabla, głowica 2 ze stykiem męskim Shell 2 i prostym odejściem kabla, długość: 1 m

Dane handlowe

Numer artykułu	1656262
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNCAS
Klucz produktu	ABNCAS
GTIN	4046356029742
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	137,9 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	136,2 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	CN

VS-15-DSUB-20-LI-1,0 - Kabel D-SUB



1656262

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656262>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kabel danych, konfekcjonowany
Rodzaj czujnika	Uniwersalny
Liczba biegunów	15
Wyprowadzenie kabla	proste

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	2

Parametry elektryczne

prąd obliczeniowy	1 A
Napięcie robocze	30 V
Środek transmisyjny	Miedź

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 50
-----------------------	------

Dane materiału

Materiał obudowy	PCW
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	pozlacane
plaszcz zewnętrzny, materiał	PCW

Złącze

Przylącze 1

Konstrukcja	Gniazdo proste D-SUB 15
Stopień ochrony	IP20

Przylącze 2

Konstrukcja	Wtyki proste D-SUB 15
Stopień ochrony	IP20

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	6,00 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	PCW
plaszcz zewnętrzny, kolor	beżowy
Przekrój przewodu	0,08 mm²
przewód sygnałowy AWG	28
Ekranowanie	Folia aluminiowa, splot z ocynowanych drutów miedzianych

VS-15-DSUB-20-LI-1,0 - Kabel D-SUB

1656262

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656262>



Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	0 °C ... 70 °C

VS-15-DSUB-20-LI-1,0 - Kabel D-SUB


1656262

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656262>




Rysunki

Rysunek schematyczny

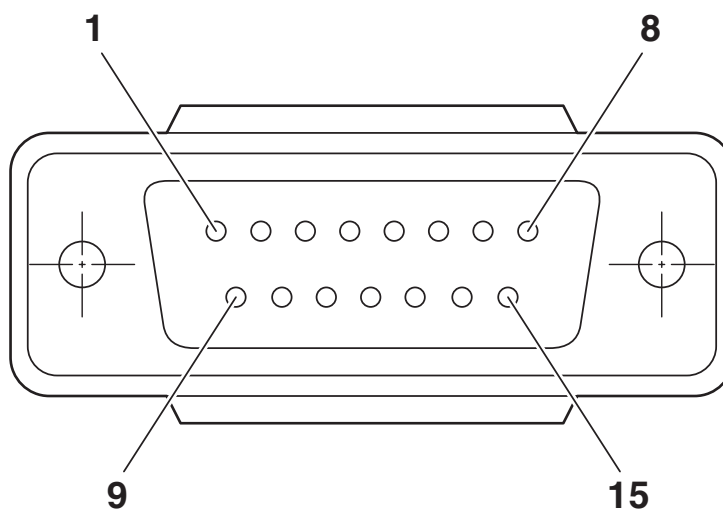

Układ styków

Rysunek schematyczny

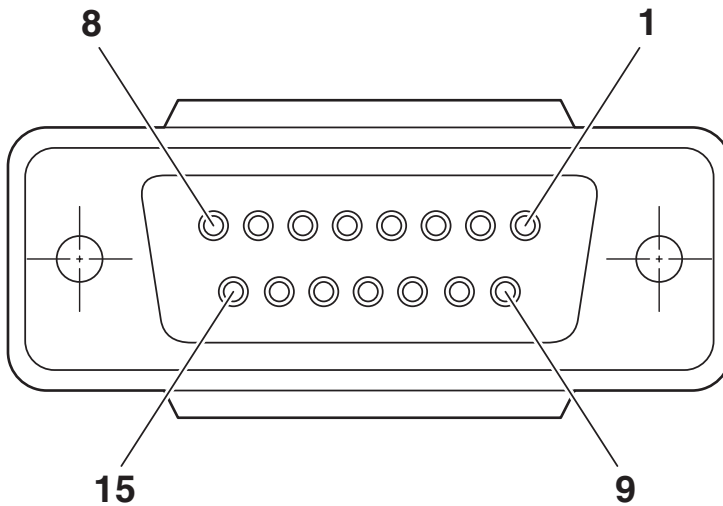

Przód wtyku


VS-15-DSUB-20-LI-1,0 - Kabel D-SUB



1656262

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656262>

Schemat

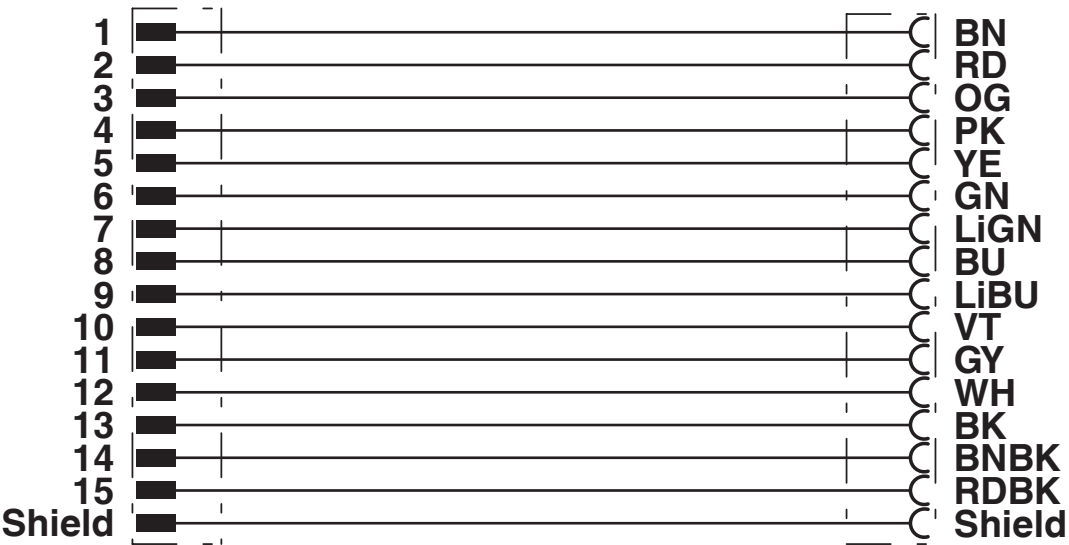

Schemat

VS-15-DSUB-20-LI-1,0 - Kabel D-SUB

1656262

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656262>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656262>



EAC

ID dopuszczenia: 19060508

VS-15-DSUB-20-LI-1,0 - Kabel D-SUB

1656262

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656262>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0	27060307
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

VS-15-DSUB-20-LI-1,0 - Kabel D-SUB

1656262

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656262>



Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl