

# VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67 - Ramka montażowa



1689080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689080>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Rama do zabudowy RJ45, IP67, do modułowych wkładek styków żeńskich (keystone), do prostokątnego otworu montażowego, z uszczelką, bez śrub mocujących, kolor: szary

## Dane handlowe

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Numer artykułu                      | 1689080       |
| Jednostka opakowania                | 5 Szt.        |
| Minimalne zamówienie                | 5 Szt.        |
| Klucz sprzedaży                     | ABNNDB        |
| Klucz produktu                      | ABNNDB        |
| GTIN                                | 4017918863623 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 7,1 g         |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 6,8 g         |
| Numer taryfy celnej                 | 85389099      |
| Kraj pochodzenia                    | DE            |

# VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67 - Ramka montażowa



1689080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689080>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Typ produktu    | Ramka montażowa  |
| Zastosowanie    | Wkładka modułowa |
| Konstrukcja     | RJ45             |
| Liczba biegunów | 8                |
| wygląd wtyku    | RJ45             |
| Ilość gniazd    | 1                |
| Wykonanie       | RJ45             |


### Właściwości izolacji

|                     |   |
|---------------------|---|
| Stopień zabrudzenia | 2 |
|---------------------|---|

### Parametry elektryczne

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Środek transmisyjny | Miedź |
|---------------------|-------|

### Wymiary

|                   |                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy |  |
| Szerokość         | 32,6 mm                                                                              |
| Wysokość          | 32,6 mm                                                                              |
| Głębokość         | 16 mm                                                                                |
| Długość           | 16,3 mm                                                                              |

### Dane materiału

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Kolor                       | szary             |
| Materiał                    | Tw. sztucz.       |
| Klasa palności wg UL 94     | V0                |
| Materiał uszczelki          | NBR               |
| Materiał uszczelki płaskiej | NBR               |
| Materiał obudowy            | Tworzywo sztuczne |
| Materiał powłoki obudowy    | PA, jasnoszary    |
| materiał powierzchni styku  | Au/Ni             |
| materiał uchwytu styków     | poliester GF      |

### Parametry mechaniczne

#### Dane mechaniczne

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Liczba cykli wtykania | ≥ 1000 |
|-----------------------|--------|

### Warunki środowiskowe i żywotność

# VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67 - Ramka montażowa



1689080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689080>

## Warunki otoczenia


|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Stopień ochrony                               | IP65/IP67        |
| Temperatura otoczenia (praca)                 | -40 °C ... 80 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura otoczenia (montaż)                | -5 °C ... 55 °C  |

## Montaż

|                |                |
|----------------|----------------|
| Sposób montażu | Montaż czołowy |
|----------------|----------------|

## Rysunki

Rysunek wymiarowy

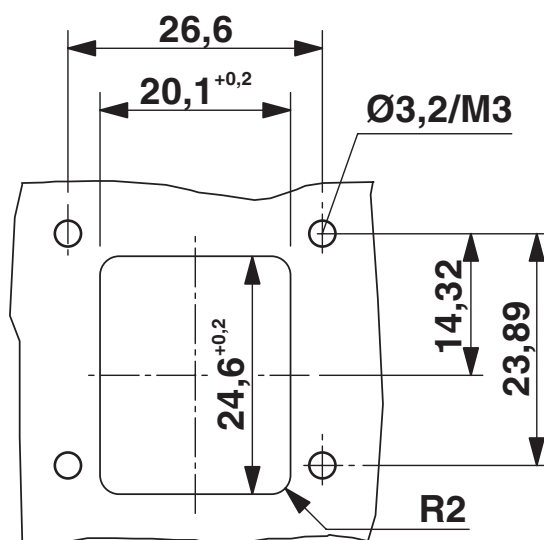

Otwór montażowy

# VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67 - Ramka montażowa



1689080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689080>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440392 |
|-------------|----------|

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002943 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak, Brak zwolnień/wyłączeń |
|----------------------------------|-----------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych |

### EU REACH SVHC

|                                                             |                                                 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)