

VIP-2/SC/D 9SUB/M - Moduł interfejsowy



2315117

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315117>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł VARIOFACE, ze złączami śrubowymi i miniaturową listwą styków męskich D-SUB, do montażu na szynach nośnych NS 35, liczba biegun.: 9

Korzyści

- 9-pinowe ... 50-pinowe
- Metalowa stopa
- Zgodnie z IEC 60603-13
- Złącza śrubowe
- Połączenie 1:1
- Zgodnie z IEC 60603-13

Dane handlowe

Numer artykułu	2315117
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CK2112
Klucz produktu	DK2112
GTIN	4046356313308
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	66,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	66 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	US

VIP-2/SC/D 9SUB/M - Moduł interfejsowy



2315117

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315117>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł transmisyjny
Rodzina produktów	VARIOFACE Professional
Liczba biegunów	9

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	25 V AC
	60 V DC
maksymalna obciążalność prądowa każdej gałęzi	2 A
Znamionowe napięcie udarowe	1,2 kV

Dane przyłączeniowe

poziom instalacji

Przyłącze według normy	IEC / EN
Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Długość odizolowania	8 mm
Gwint śruby	M 3
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12
Moment dokręcania	0,5 Nm ... 0,6 Nm

Poziom sterowania

Rodzaj przyłącza	męskie złącze wtykowe D-SUB
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	9

Sygnalizacja

Wskaźnik statusu	nie
------------------	-----

Wymiary

Wymiary produktu

Szerokość	34,7 mm
Wysokość	65,5 mm
Głębokość	45,1 mm

Dane materiału

Kolor	szary (RAL 7042)
-------	------------------

VIP-2/SC/D 9SUB/M - Moduł interfejsowy



2315117

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315117>

Klasa palności wg UL 94	V0
Typ materiału izolacyjnego obudowy	Poliamid PA bez wzmocnienia

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 70 °C

Normy i przepisy

Normy/przepisy	IEC 60664
	DIN EN 50178

Montaż


Sposób montażu	Montaż na szynie DIN
Pozycja montażu	dowolna

Wskazówki


Uwaga dotycząca eksploatacji	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”). W przypadku zastosowań lub użytkowania z produktami innych producentów należy również przestrzegać specyfikacji, instrukcji ostrzegawczych i bezpieczeństwa odpowiednich producentów.
------------------------------	--

Rysunki

Rysunek wymiarowy

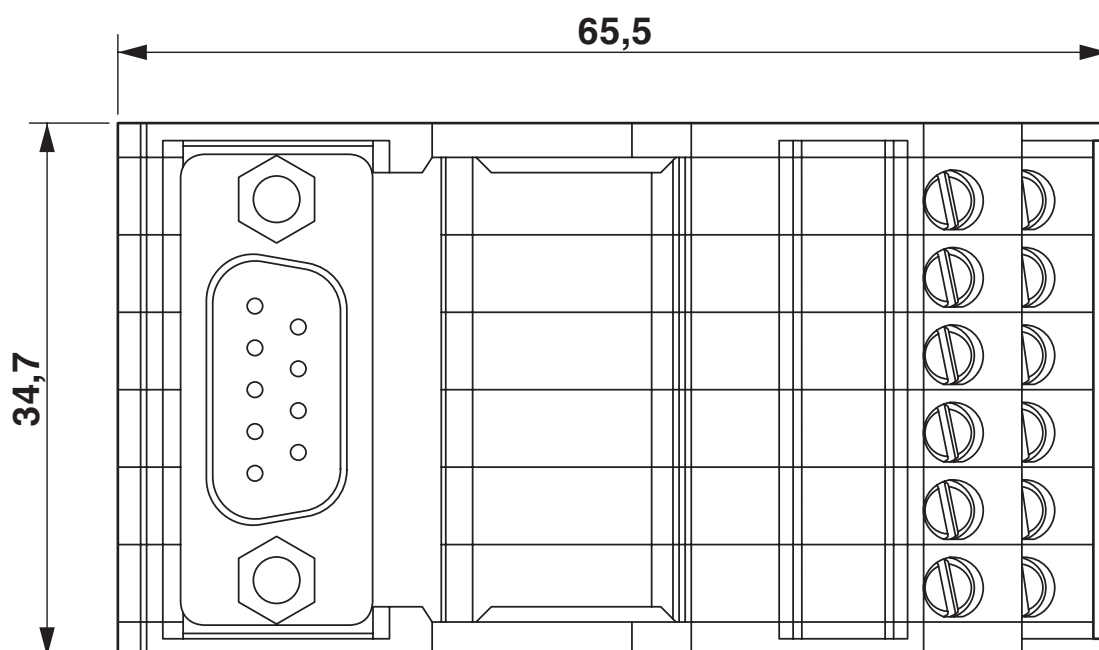

Schemat

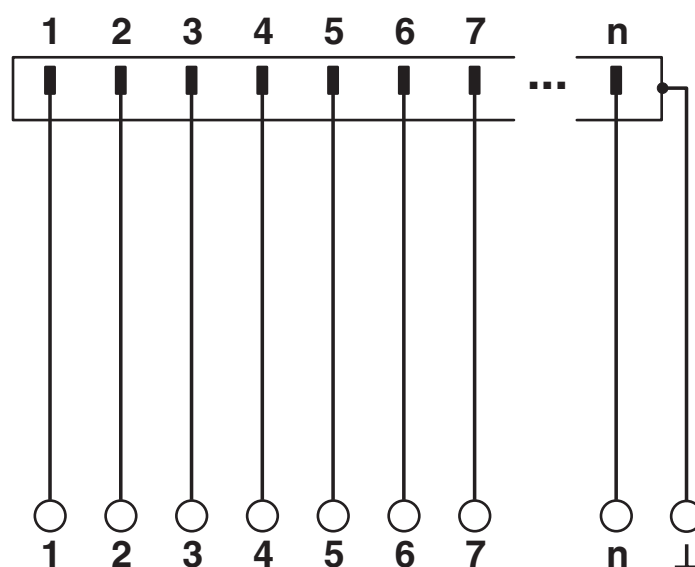

Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315117>

 CSA ID dopuszczenia: 2122203				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	105 V	2 A	28 - 14	-

 cUL Recognized ID dopuszczenia: E238705				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	125 V	2 A	30 - 12	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: E238705				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	125 V	2 A	30 - 12	-

 CSAus ID dopuszczenia: 2122203				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	105 V	2 A	28 - 14	-

VIP-2/SC/D 9SUB/M - Moduł interfejsowy



2315117

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315117>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0	27141152
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta”. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Lead(nr CAS: 7439-92-1)
SCIP	cea7212c-22ce-4297-8dda-22425f82c466