

EMG 45-DIO 8E - Moduł diodowy

2950103

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2950103>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł diodowy, z 8 diodami, łączonymi pojedynczo, typ diody 1N 4007

Korzyści

- Diody gaszące dla stłumienia przepięć od odbiorników indukcyjnych
- Elektryczne odsprężenie komunikatów w systemach sygnalizacji zakłóceń

Dane handlowe

Numer artykułu	2950103
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Klucz sprzedaży	CK4M11
Klucz produktu	DK66M1
GTIN	4017918083953
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	85,88 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	85,88 g
Numer taryfy celnej	85411000
Kraj pochodzenia	DE

EMG 45-DIO 8E - Moduł diodowy

2950103

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2950103>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł diodowy
--------------	---------------

Dane wejściowe

Dioda

Opis wejścia	Liczba diod: 8, podłączane osobno
Typ diody	1 N 4007
napięcie robocze maksymalne U_{max}	250 V AC
maksymalne napięcie zaporowe każdej diody	1300 V
prąd zaporowy każdej diody	5 μ A
napięcie przewodzenia każdej diody	ok. 0,8 V
prąd przewodzenia każdej diody	0,7 A (przy pojedynczym obciążeniu) 0,5 A (przy jednoczesnym obciążeniu)

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Długość odizolowania	8 mm
Gwint śruby	M3
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

Wymiary

Szerokość	45 mm
Wysokość	75 mm
Głębokość	55 mm

Dane materiału

Kolor	zielony (RAL 6021)
-------	--------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C

Dopuszczenia

CE

Certyfikat	Zgodność z CE
Informacja	dodatkowo EN 61326

Normy i przepisy

EMG 45-DIO 8E - Moduł diodowy

2950103

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2950103>



Normy/przepisy	DIN EN 50178
----------------	--------------

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie DIN
Informacja montażu	obok siebie bez odstępu
Pozycja montażu	dowolna

EMG 45-DIO 8E - Moduł diodowy


2950103

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2950103>



Rysunki

Schemat

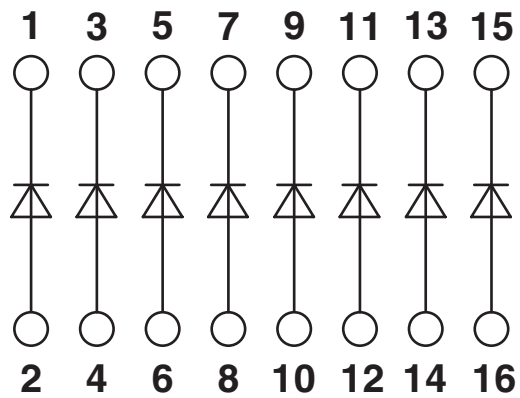

EMG 45-DIO 8E - Moduł diodowy

2950103

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2950103>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2950103>



EAC

ID dopuszczenia: RU*DE*08.B.01841/19

EMG 45-DIO 8E - Moduł diodowy

2950103

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2950103>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0	27371010
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000683
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151500
-------------	----------

EMG 45-DIO 8E - Moduł diodowy

2950103

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2950103>



Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane	6(c), 7(a)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta”. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Lead(nr CAS: 7439-92-1)
SCIP	6775ab93-ab49-4201-a93b-d7058a6cd60a

Phoenix Contact 2025 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl