

# UM-BEFE 35 - Element bazowy

2955564

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2955564>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

El. podst. ze stopą do montażu na szynie nośnej NS 32 lub NS 35/7,5, z żebrami, L = 35 mm.



## Dane handlowe

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Numer artykułu                      | 2955564       |
| Jednostka opakowania                | 10 Szt.       |
| Minimalne zamówienie                | 10 Szt.       |
| Klucz sprzedaży                     | ACHDDA        |
| Klucz produktu                      | ACHDDA        |
| GTIN                                | 4017918085537 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 21,18 g       |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 21,18 g       |
| Numer taryfy celnej                 | 85389099      |
| Kraj pochodzenia                    | PL            |

# UM-BEFE 35 - Element bazowy

2955564

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2955564>




## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Typ produktu            | Dolna część obudowy do nadbudowy |
| Rodzaj obudowy          | Obudowy z profili pasmowych      |
| Seria obudów            | UM                               |
| Rodzina produktów       | UM BE                            |
| Wykonanie               | Element bazowy modułu wtykanego  |
| Z otworem wentylacyjnym | nie                              |

### Wymiary

|                   |                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy |  |
| Szerokość         | 35 mm                                                                               |
| Wysokość          | 111 mm                                                                              |
| Głębokość         | 27,7 mm                                                                             |

### Dane materiału

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Kolor (Obudowa)    | zielony (RAL 6021) |
| Materiał obudowy   | PA                 |
| Jakość powierzchni | bez obróbki        |

### Warunki środowiskowe i żywotność


#### Warunki otoczenia

|                                                       |                                                   |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia (praca)                         | -40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport)         | -40 °C ... 55 °C                                  |
| Temperatura otoczenia (montaż)                        | -5 °C ... 100 °C                                  |
| Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 80 %                                              |

### Montaż

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
|----------------|----------------------|

Rysunki

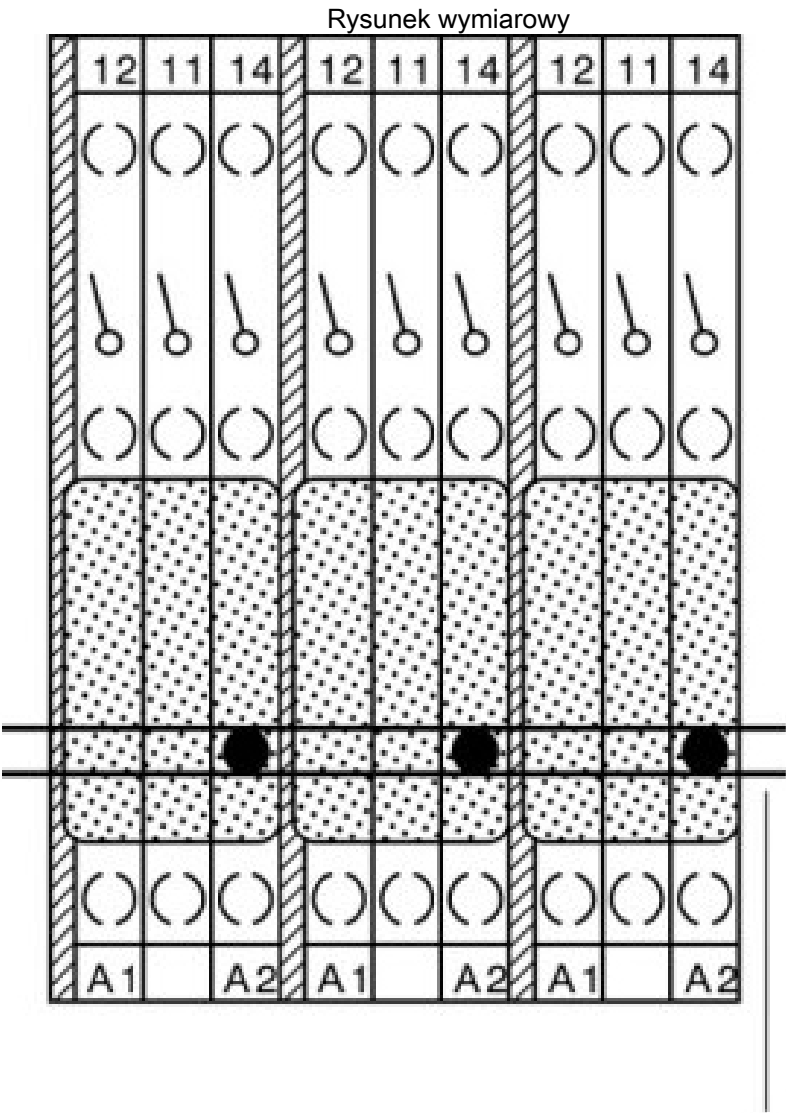

1 - 3


# UM-BEFE 35 - Element bazowy

2955564

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2955564>



Rysunek wymiarowy

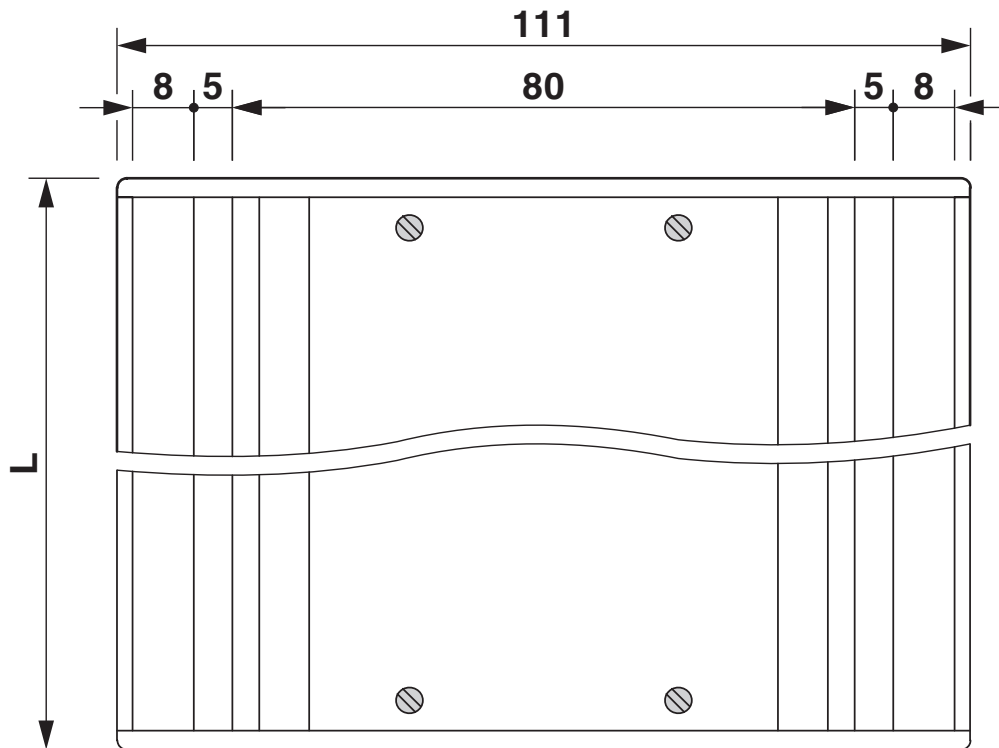

# UM-BEFE 35 - Element bazowy

2955564

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2955564>



## Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2955564>



**UL Recognized**

ID dopuszczenia: E240868

# UM-BEFE 35 - Element bazowy

2955564

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2955564>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27190601 |
|-------------|----------|

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002779 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

# UM-BEFE 35 - Element bazowy

2955564

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2955564>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak, Brak zwolnień/wyłączeń |
|----------------------------------|-----------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych |

### EU REACH SVHC

|                                                             |                                                 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)