

UK 10,3-HESI N - Złączka bezpiecznikowa



3048386

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048386>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złączka bezpiecznikowa, rodzaj zabezp.: Ceramika, typ bezpiecznika: 10,3 x 38 mm, napięcie znamionowe: 690 V AC, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 16 mm², przekrój: 1 mm²- 16 mm², rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: czarny

Korzyści

- Gniazdo bezpiecznika do zabezpieczenia do 690 V AC
- Do wkładek bezpiecznikowych 10 x 38 wg IEC 60269-2
- Możliwość łatwego mostkowania

Dane handlowe

Numer artykułu	3048386
Jednostka opakowania	12 Szt.
Minimalne zamówienie	12 Szt.
Klucz sprzedaży	BE1234
Klucz produktu	BE1234
GTIN	4017918976293
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	45,88 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	49,59 g
Numer taryfy celnej	85369095
Kraj pochodzenia	FR

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze bezpiecznikowe
Liczba biegunów	1
Ilość przyłączy	2
Liczba rzędów	1

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

Rodzaj zabezp.	Ceramika
Znamionowe napięcie udarowe	6 kV
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	3 W
Bezpiecznik	10,3 x 38 mm

Dane przyłączeniowe

Liczba przyłączy na poziom	2
Przekrój znamionowy	16 mm ²
Gwint śruby	M5
Moment dokręcania	2 Nm
Długość odizolowania	15 mm
sonda wzorcowa	B6
	A7
Przyłącze według normy	IEC 60947-1 / -3
Przekrój przewodu sztywnego	1 mm ² ... 16 mm ²
przekrój przewodu AWG	18 ... 6 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu, linka	1 mm ² ... 16 mm ²
Przekrój przewodu linki [AWG]	18 ... 6 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego)	1,5 mm ² ... 10 mm ²
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego)	1,5 mm ² ... 10 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne	1 mm ² ... 6 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, giętkie	1 mm ² ... 6 mm ²
2 przewody typu linka o takim samym przekroju z tulejką z tworzywa sztucznego	1,5 mm ² ... 4 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z tworzywa sztucznego	1,5 mm ² ... 4 mm ²
Prąd znamionowy	32 A (Prąd i napięcie określa zastosowany bezpiecznik)
Maksymalny prąd obciążenia	32 A (Prąd i napięcie określa zastosowany bezpiecznik)
Napięcie znamionowe	690 V AC (Prąd i napięcie określa zastosowany bezpiecznik)
Przekrój znamionowy	16 mm ²


UK 10,3-HESI N - Złączka bezpiecznikowa



3048386

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048386>

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	17,5 mm
Wysokość	79,3 mm
Głębokość na NS 35/7,5	64 mm
Głębokość na NS 35/15	71,5 mm

Dane materiału

Kolor	czarny (RAL 9005)
Klasa palności wg UL 94	V2
Grupa materiału izolacyjnego	III
Materiał izolacyjny	PA
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	125 °C

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Otw. ściana bocz.	nie
-------------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-50 °C ... 85 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 55 °C (krótkotrwałe, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	20 % ... 90 %
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

Normy i przepisy

Przyłącze według normy	IEC 60947-1 / -3
------------------------	------------------

Montaż

Sposób montażu	NS 35/7,5 NS 35/15
----------------	-----------------------

UK 10,3-HESI N - Złączka bezpiecznikowa


3048386

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048386>




Rysunki


Rysunek wymiarowy

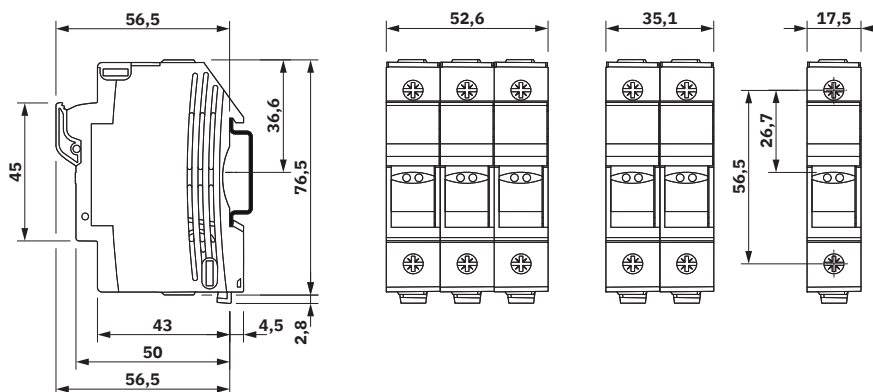

Rysunek schematyczny

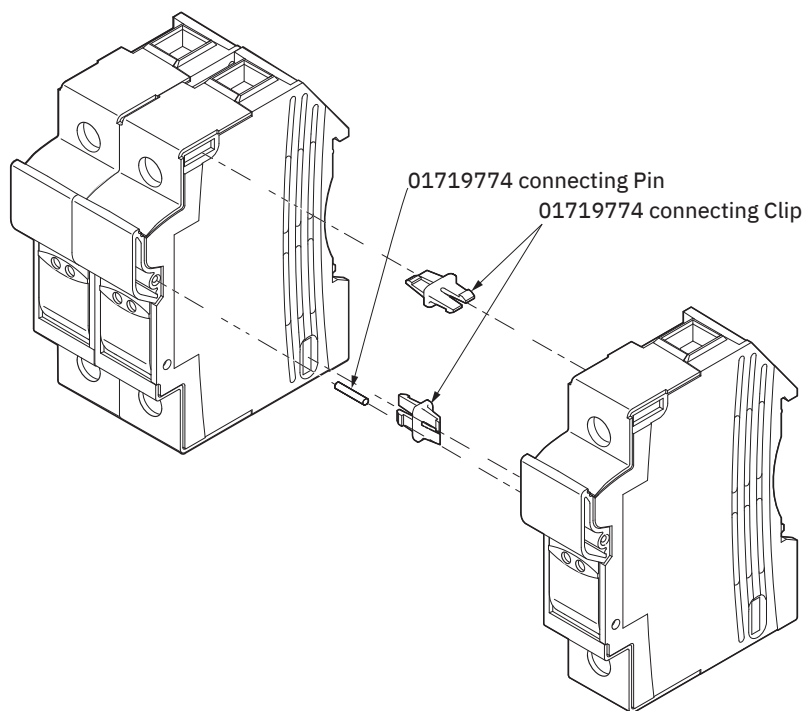

Schemat

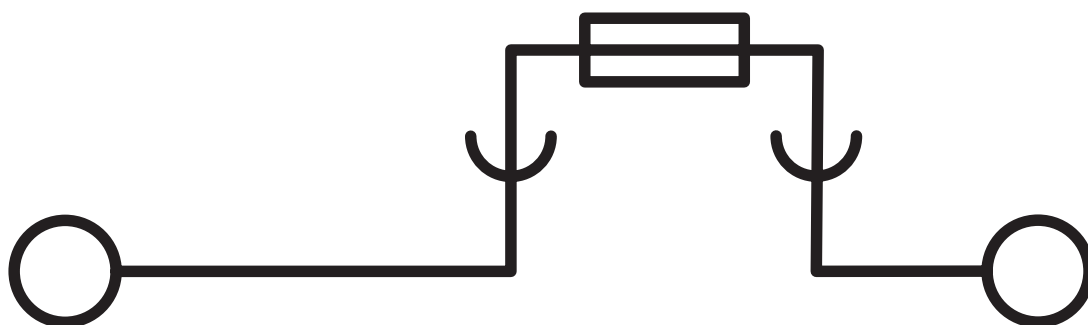

UK 10,3-HESI N - Złączka bezpiecznikowa

3048386

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048386>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048386>



UL Recognized

ID dopuszczenia: E244294



CSA

ID dopuszczenia: 274201

UK 10,3-HESI N - Złączka bezpiecznikowa

3048386

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048386>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0	27250113
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000899
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UK 10,3-HESI N - Złączka bezpiecznikowa

3048386

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048386>



Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl