


## MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=10000A / Icu=15kA 2P D 3A

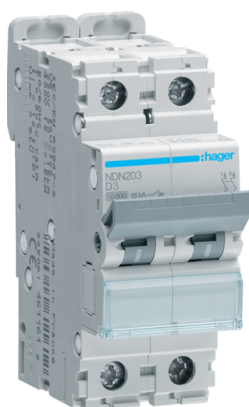

### Informacje ogólne

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                  | 3250614611568 |
| Nazwa producenta          | HAGER         |
| ID produktu wg producenta | NDN203        |
| PKWiU                     | 27.12.22.0    |
| Kod celny                 | 85362010      |

### Opis ETIM

|                                                                               |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Klasa                                                                         | Wyłącznik nadprądowy (EC000042)              |
| Grupa                                                                         | Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) |
| Głębokość wbudowania                                                          | 70 mm                                        |
| Charakterystyka wyzwalania                                                    | D                                            |
| Liczba biegunów (całkowita)                                                   | 2                                            |
| Liczba biegunów chronionych                                                   | 2                                            |
| Prąd znamionowy                                                               | 3 A                                          |
| Napięcie znamionowe                                                           | 400 V                                        |
| Napięcie znamionowe izolacji Ui                                               | 500 V                                        |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp                                 | 6 kV                                         |
| Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V    | 10 kA                                        |
| Rodzaj napięcia                                                               | AC                                           |
| Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 400 V    | 10 kA                                        |
| Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V | 30 kA                                        |
| Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V | 15 kA                                        |
| Zakres częstotliwości                                                         | 50..60 Hz                                    |
| Montaż podtynkowy                                                             | Tak                                          |
| Jednocześnie rozłączany biegun N                                              | Nie                                          |

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| Kategoria przebiecia                           | 3          |
| Stopień zanieczyszczenia                       | 2          |
| Możliwość dodatkowego wyposażenia              | Tak        |
| Szerokość wyrażona liczbą modułów              | 2          |
| Stopień ochrony (IP)                           | IP20       |
| Temperatura otoczenia w warunkach pracy        | -25..70 °C |
| Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego  | 1..25 mm²  |
| Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego | 1..35 mm²  |

## Atrybuty

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1226218 |
|--------|---------|