



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Liczba pól

Typ napięcia roboczego

Rozłącznik
izolacyjny
GE
Nr. 4
AC

Właściwości styków

Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC	A	250
--	---	-----

Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN	V	1000
--	---	------

Znamionowe napięcie udarowe Uimp	kV	8
----------------------------------	----	---

Znamionowy prąd roboczy Ie

AC21A

400 V	A	250
500 V	A	200
690 V	A	180

AC22A

400 V	A	200
500 V	A	200
690 V	A	160

AC23A

400 V	A	160
500 V	A	125
690 V	A	80

Rozproszenie mocy na pole maks.	W	9
---------------------------------	---	---

Znamionowa moc robocza AC23A

400 V	kW	90
690 V	kW	75

Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany (1s) Icw (rms)	kA	7
--	----	---

Znamionowy prąd zwarciovowy (rms)	kA	100
-----------------------------------	----	-----

Wkładka bezpiecznikowa	Class/A	gG250
------------------------	---------	-------

Zdolność załączania AC23A 400 V	A	1600
---------------------------------	---	------

Zdolność wyłączania AC 23 A 400 V	A	1280
-----------------------------------	---	------

Trwałość mechaniczna	cycles	30000
----------------------	--------	-------

Trwałość elektryczna AC21A	cycles	1000 (AC23A 400V)
----------------------------	--------	-------------------

Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa

normalna	Płaszczyzna pionowa
dozwolona	Dowolna

Montaż	Śruba
--------	-------

Zaciski	
---------	--


Typ zacisków Zacisk śrubowy	Szyna M10
--------------------------------	--------------

Moment obrotowy dokręcania zacisków


maks.	Nm	18
-------	----	----

	maks.	lbin	10
Wymiary mostka łączeniowego maks.			26x3
Warunki otoczenia			
Temperatura pracy	min.	°C	-25
	maks.	°C	55
Temperatura składowania			
	min.	°C	-40
	maks.	°C	70
Maks. wysokość		m	3000
Odporność i zabezpieczenie			
Stopień ochrony IP od frontu			IP20
Stopień zanieczyszczenia			3
Wymiary			


Door coupling version
with handle GAX66 - GAX66 B

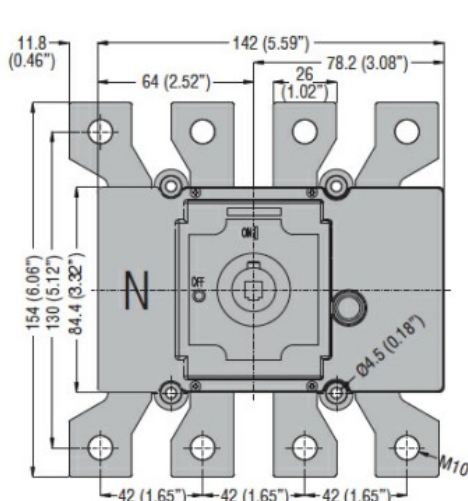


Drilling



Direct operating version with handle GEX6 5D

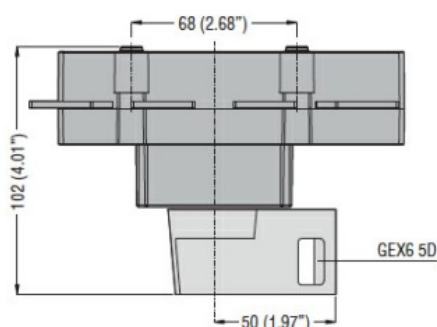


With terminal cover and auxiliary contact

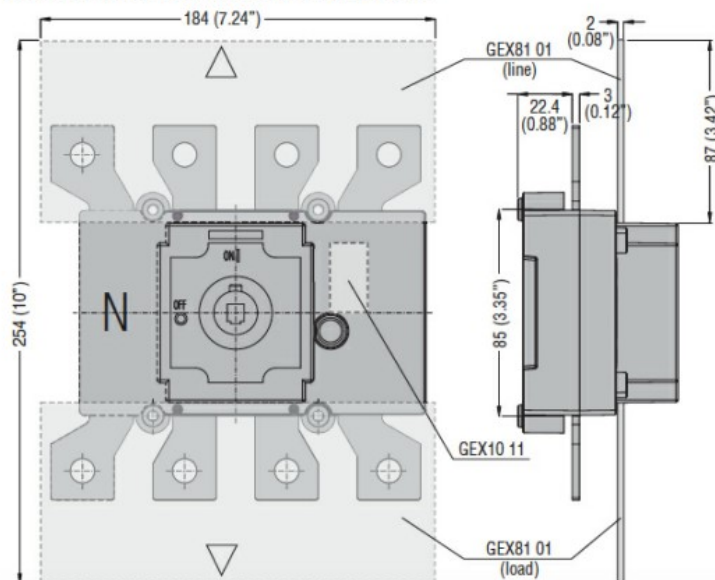

Schemat połączeń elektrycznych

Four-pole disconnectors
GE0160 T4 - GE1600 T4
GE0160 T4P



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000216 -
Rozłącznik
izolacyjny