



TS160N FMU, ATU, ETS23, DSU 3P [4P]

Item Code	Nazwa/Typ	EAN
0105015000	TS160N FMU160 125A 3P	8809513458849
0105015100	TS160N FMU160 160A 3P	8809513458894
0105025900	TS160N ATU160 125A 3P	8809513461184
0105025800	TS160N ATU160 160A 3P	8809513461122
0105027200	TS160N ETS23 160A 3P	8809513461634
0105028700	TS160NA DSU160 160A 3P	8809513462105
0106037800	TS160N FMU160 125A 4P4D L	8809513473248
0106037900	TS160N FMU160 160A 4P4D L	8809513473293
0106047600	TS160N ATU160 125A 4P4D L	8809513474870
0106047700	TS160N ATU160 160A 4P4D L	8809513474924
0106104400	TS160N ETS23 160A 4P L	8809513481342
0106104400	TS160N ETS23 160A 4P L	8809513481342
0106104500	TS160N ETS23 160A 4P R	8809513481373
0106048300	TS160NA DSU160 160A 4P L	8809513475150

Opis

Wyłączniki kompaktowe, dzięki swoim funkcjom i możliwościom zastosowania, stanowią podstawowy element zabezpieczający urządzenia oraz sieci rozdzielcze. Główne cechy: - Prąd znamionowy od 16 A do 1600 A - 8 rodzajów wyzwalaczy zabezpieczających - Wykonania 3- i 4-polowe - Wiele akcesoriów dodatkowych - Opcja pomiaru prądu oraz innych parametrów - Opcja komunikacji Modbus i Profibus - Wysokie parametry prądowe i wysoka jakość wykonania - Wykonanie Smart oferujące duże możliwości połączenia w inteligentnych systemach rozdziału mocy - Rozwiązania dla napięć pracy $U_n=800V$

Parametry

Item code	-
Prąd znamionowy pracy AC-3 [A]	125..160
Liczba pól	3P 4P
Znamionowe napięcie impulsowe wytrzymywane Uimp [kV]	8
Częstotliwość sieci f [Hz]	50/60
Napięcie znamionowe pracy AC Ue [V]	690
Prąd znamionowy pracy AC-1 [A]	-
Prąd różnicowy dl [mA]	-
Znamionowa zdolność wyłączenia zwarcia Ics [%Icu] dla Ue =400V	1
wytrzymałość zwarciowa Icu[kA] dla Ue=400V	50
Napięcie znamionowe izolacji Ui [V]	750
Waga (kg)	2

Wymiary [mm szer x wys x gł]	105x160x86
Trwałość mechaniczna [ilość operacji]	25000
Trwałość elektryczna [ilość operacji]	10000
Możliwość pracy DC [TAK/NIE]	Tak
Wyświetlacz [TAK/NIE/Opcja]	Nie
Norma	IEC60947-2
Komunikacja [opcja]	Nie
Stopień ochrony obudowy	IP20
Stopień ochrony obudowy w przypadku zastosowania dodatkowych osłon	IP40
Napięcie znamionowe łączeniowe DC [V]	500
Napięcie sterowania Us	-

Powiązane produkty



styki pomocnicze
AX TS/TD 100-800,
styki wyzwolenia
AL TD/TS 100-800; FAL TS100-800



SHT AC230V/DC250V



SHT AC/DC24V



UVT AC230V/DC250V



UVT AC/DC24V



EH1-S



DH2-S



ITS 23



ITL 23




MOP2 230VAC/DC
MOP2 24VDC




RTU 23

Charakterystyka ATU

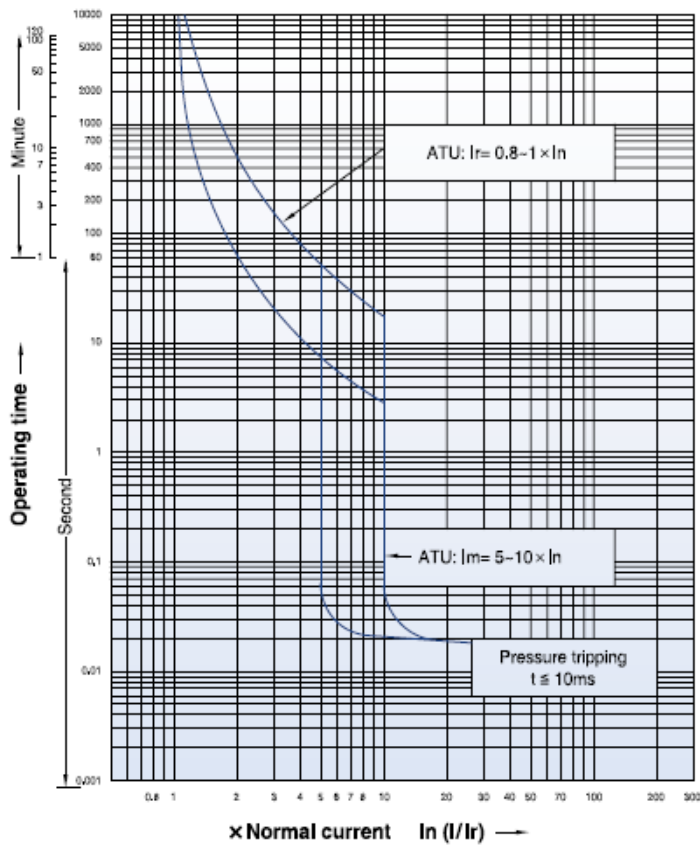


Charakterystyka ETS

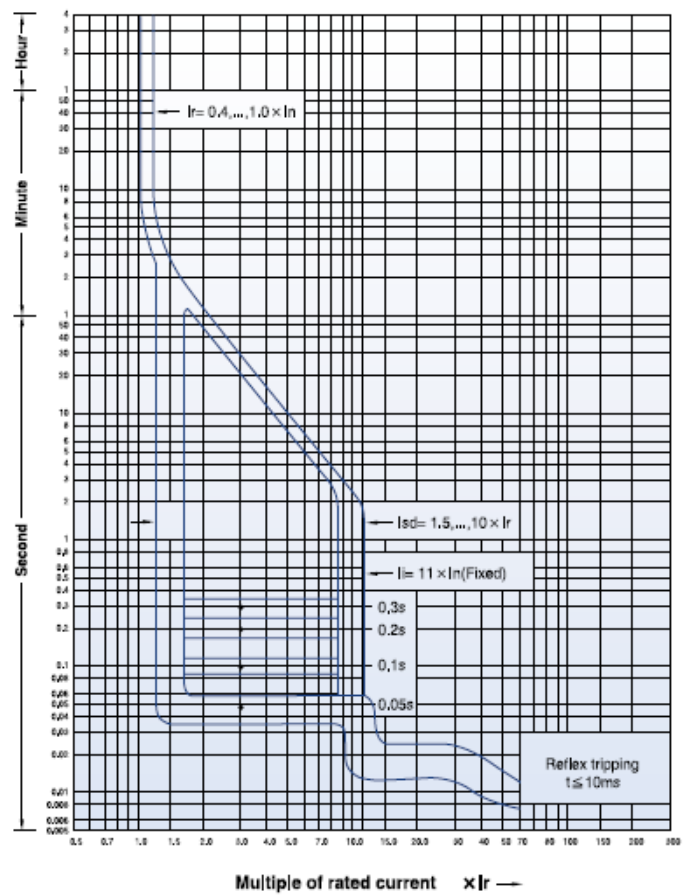


Wymiary

TS100/160/250

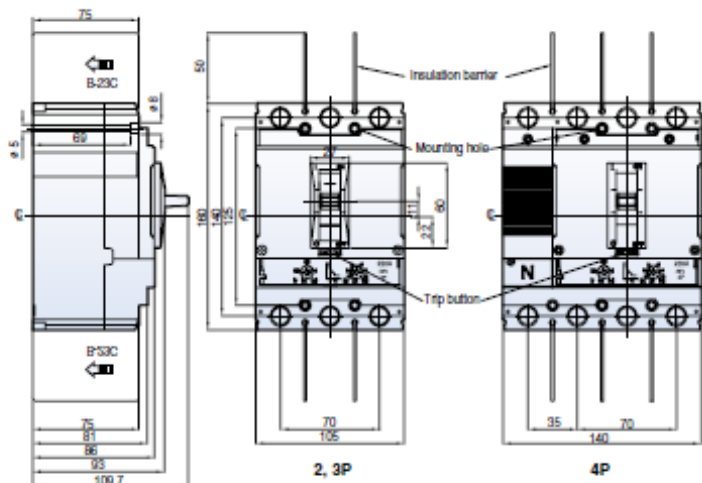

Terminal section



Conductor

