


Rura elektroinstalacyjna karbowana PVC 320N - RKLS, RKLSP

	Dokumenty odniesienia:	PN-EN 61386-22
	Charakterystyka:	- Rura karbowana giętka, samogasnąca - Klasa palności wg UL94: V-0, - Klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1:2019-02: B-s2, d0 - Rura typu RKLSP wyposażona w stalowy pilot
	Zastosowanie:	Zabezpieczanie instalacji elektrycznych w budownictwie i przemyśle przed czynnikami mechanicznymi, wpływami temperatur oraz wilgocią. Stosowane w miejscach o podwyższonym zagrożeniu pożarowym: budynki użyteczności publicznej, budynki o konstrukcji drewnianej oraz na strychach i poddaszach. Rury można układać i zalewać betonem
	Materiał:	PVC
	Odporność na ściskanie:	320N
	Zakres temperatur:	- magazynowanie, eksploatacja - instalacja
	Kolor:	Szary
	Øzew. [mm]:	16*; 18*; 20*; 23*; 25*; 28*; 32*; 36; 40; 43; 50
	Długość zwojów [m]:	25; 50; 100
	UWAGI:	Możliwość wykonania rury w innym kolorze na zamówienie

* rury innowacyjne

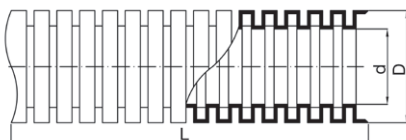

** produkt na zamówienie przy spełnionym minimum produkcyjnym

	Symbol	Ø D / d [mm]	L [m]		
			25	50	100
			indeks	indeks	indeks
bez pilota	RKLS 16/12	16/12	10004	10005	
	RKLS 18/13,5	18/13,5	10007	10008	10009
	RKLS 20/16	20/16	10010	10011	10012
	RKLS 23/18	23/18	10013	10014	10015
	RKLS 25/20	25/20	10016	10017	10018
	RKLS 28/23	28/23	10019	10020	
	RKLS 32/26	32/26	10021	10022	
	RKLS 36/29	36/29	10023	10024	
	RKLS 40/34	40/34	10025	10026**	
	RKLS 43/36	43/36	10027	10028**	
z pilotem	RKLS 50/43	50/43	10029		
	RKLSP 16/12	16/12	10274	10275	
	RKLSP 18/13,5	18/13,5	10277	10278	10279
	RKLSP 20/16	20/16	10280	10281	10282
	RKLSP 23/18	23/18	10283	10284	10285
	RKLSP 25/20	25/20	10286	10287	10288
	RKLSP 28/23	28/23	10289	10290	
	RKLSP 32/26	32/26	10291	10292	
	RKLSP 36/29	36/29	10293	10294	
	RKLSP 40/34	40/34	10295	10296**	
	RKLSP 43/36	43/36	10297	10298**	
	RKLSP 50/43	50/43	10299		

Rura elektroinstalacyjna karbowana do zastosowań specjalnych PVC 320N: typ 7 i typ 10 (na zamówienie)

Symbol	indeks	Ø d / D [mm]	L [m]
RKLS-typ 7*	12539	7/10	100
RKLS-typ 10*	12540	10/13	100

* rury innowacyjne