


Trytytki otwieralne - czarne OTW / cable ties resesable - czarne OTW

materiał / material: poliamid 6.6/ polyamide 6.6
min. temp. montażu / min. installation temp.: $-10^{\circ}\text{C} \div 60^{\circ}\text{C}$
temp. pracy / working temp.: $-40^{\circ}\text{C} \div 85^{\circ}\text{C}$
wytrzymałość dielektryczna / resistance dielectric: $50\text{kV}/\text{mm}^2$
absorpcja wody / humidity absorption: 2,5% (50% R.H., $+23^{\circ}\text{C}$)
palność / flammability: UL-94 V2
tolerancja / tolerance: $\pm 5\%$



Typ / Type	Rozmiar dł. A x szer. B / dimensions [mm]	Max/min średnica wiązki / bundle diameter [mm]	Wytrzymałość na zerwanie / tensile strength [kg]	Opakowanie [szt] / package [pcs]	
OTW-150HW	150x7,6	35	22	100	■
OTW-200HW	200x7,6	50	22	100	■

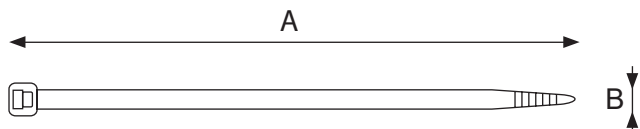